




# LED 导轨灯系列 LED TRACK LIGHT

订货代码  
Ordering Code

SW-LS712T-35W-WW-Narrow-White-RXXX


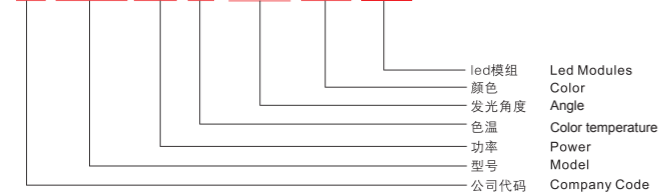


## SW-LS721T

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 35W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D79\*L155\*H145MM  
输出电压 Output: DC36V 850mA  
光通量 Lumens: 2700LM(24°,3000K )  
光束角 Beam Angle: 15°\24°\36°  
显指 CRI: 90

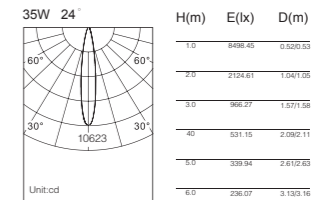



## SW-LS712T

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 35W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D76\*L155\*H148MM  
输出电压 Output: DC36V 850mA  
光通量 Lumens: 2700LM(24°,3000K )  
光束角 Beam Angle: 15°\24°\36°  
显指 CRI: 90

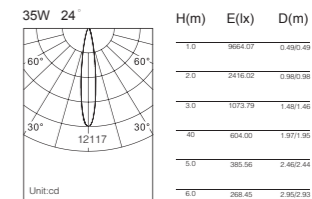



## SW-LS718T

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 30W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D70\*L155\*H145MM  
输出电压 Output: DC36V 700mA  
光通量 Lumens: 2200LM(24°,3000K )  
光束角 Beam Angle: 15°\24°\36°  
显指 CRI: 90

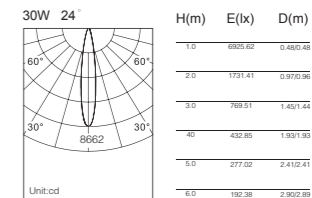



设计理念源于：喇叭花

若是你拥有完美的爱情，请珍惜你的青春美丽，好好的享受这份爱，你的幸福生活开始充满欢乐。  
牵牛花即牵牛花，它的意义在于顽强，她的不屈不挠的精神，顽强求生的欲望，才是生命存在的真正价值和意义。

If you have perfect love, please cherish your youth and beauty. Enjoy the love, Your happy life begins to be full of joy.  
Morning glory is morning glory. Its significance lies in tenacity, her indomitable spirit and tenacious desire for survival,  
It is the real value and significance of life.




#### SW-LS901A

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 40W  
色温 CCT: 3000K/4000K/5000K  
规格 Size: D120\*L166\*H245MM  
输出电压 Output: DC36V 950mA  
光通量 Lumens: 3000LM(24°,3000K)  
光束角 Beam Angle: 15°\24°\36°  
显指 CRI: 90





#### SW-LS902A


安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 40W  
色温 CCT: 3000K/4000K/5000K  
规格 Size: D112\*L163\*H180MM  
输出电压 Output: DC36V 950mA  
光通量 Lumens: 3000LM(24°,3000K)  
光束角 Beam Angle: 15°\24°\36°  
显指 CRI: 90



H(m)	E lx	D(m)
1.0	21646.03	0.3000.30
2.0	5412.01	0.6000.56
3.0	2903.34	0.8000.69
4.0	1923.00	1.0001.04
5.0	1481.48	1.2001.56
6.0	1136.11	1.4001.87
7.0	881.67	1.6002.23
8.0	688.92	1.8002.79



H(m)	E lx	D(m)
1.0	12689.51	0.4400.44
2.0	3174.88	0.8800.88
3.0	2051.92	1.3201.32
4.0	1411.26	1.7601.76
5.0	1063.69	2.2002.20
6.0	793.72	2.6402.64
7.0	607.98	3.0803.08
8.0	492.46	3.5203.52



IP20



High efficiency  
Alumi-Mirror





SW-LS904A

SW-LS904T




SW-LS904T

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 30W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D90\*L140\*H160MM  
输出电压 Output: DC36V 700mA  
光通量 Lumens: 2200LM(24°,3000K )  
光束角 Beam Angle: 15°\ 24°\ 36°  
显指 CRI: 90





SW-LS904A


安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 30W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D90\*L140\*H160MM  
输出电压 Output: DC36V 700mA  
光通量 Lumens: 2200LM(24°,3000K )  
光束角 Beam Angle: 15°\ 24°\ 36°  
显指 CRI: 90



H(m)	E(lx)	D(m)
1.0	17239.97	0.3305.32
1.5	11493.31	0.4957.98
2.0	8620.96	0.6610.64
2.5	6896.77	0.8263.30
3.0	5787.32	0.9915.96
3.5	5077.50	1.1568.62
4.0	4562.76	1.3221.28
4.5	4148.16	1.4873.94
5.0	3828.00	1.6526.60



H(m)	E(lx)	D(m)
1.0	9076.49	0.5055.90
1.5	6051.00	0.7583.85
2.0	4538.25	1.0111.80
2.5	3630.60	1.2639.75
3.0	3025.00	1.5167.70
3.5	2575.00	1.7695.65
4.0	2237.50	2.0223.60
4.5	1968.75	2.2751.55
5.0	1743.75	2.5279.50










SW-LS304R

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 30W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D90\*L140\*H145MM  
输出电压 Output: DC36V 700mA  
光通量 Lumens: 2200LM  
光束角 Beam Angle: 15°\ 24°\ 36°  
显指 CRI: 90

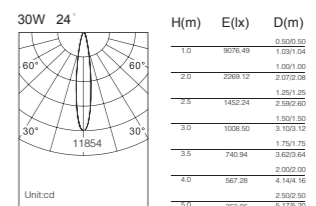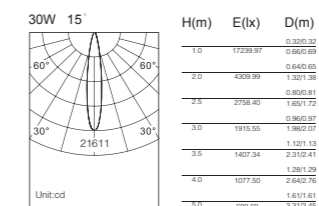



SW-LS219T

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 35W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D98\*L132\*H152MM  
输出电压 Output: DC36V 850mA  
光通量 Lumens: 2700LM  
光束角 Beam Angle: 15°\ 24°\ 36°  
显指 CRI: 90






设计理念源于：圆柱

工匠精神是我们每一个建筑圆柱模板厂家都需要的一种精神。

工匠们总是质量的精益求精、对制造的一丝不苟，喜欢不断雕琢、改善产品及工艺，重视细节，对精品有着执着的坚持和追求。“工匠精神”正是这种工匠对产品精雕细琢，追求完美和极致的精神理念。

The spirit of craftsmanship is a kind of spirit that every building column formwork manufacturer needs.

Craftsmen always strive for the best quality and are meticulous in manufacturing. They like to constantly carve and improve their products and crafts, Pay attention to details, have a persistent persistence and pursuit of fine products. "Craftsman spirit" is precisely the craftsman's meticulous work on products, The pursuit of perfection and ultimate spiritual concept.

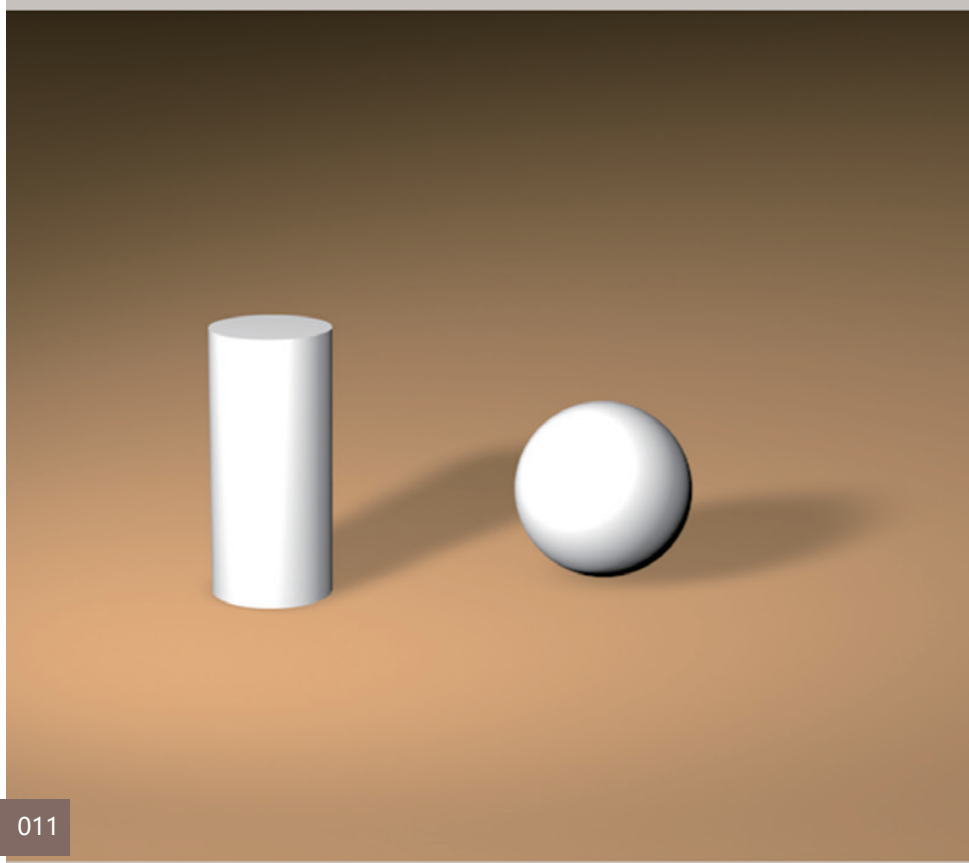


SW-LS608A

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 30W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D86\*L129\*H160MM  
输出电压 Output: DC36V 700mA  
光通量 Lumens: 2200LM  
光束角 Beam Angle: 15°\ 24°\ 36°  
显指 CRI: 90





SW-LS608T


安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 35W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D86\*L128\*H160MM  
输出电压 Output: DC36V 850mA  
光通量 Lumens: 2700LM  
光束角 Beam Angle: 15°\ 24°\ 36°  
显指 CRI: 90



H(m)	E(lx)	D(m)
1.0	17239.97	0.300532
1.5	7535.56	0.450798
2.0	4309.96	0.601596
2.5	2758.40	0.751995
3.0	1915.53	0.902394
3.5	1407.34	1.052793
4.0	1077.50	1.203192
4.5	869.60	1.353591
5.0	719.67	1.503990



H(m)	E(lx)	D(m)
1.0	9676.49	0.500532
1.5	4208.12	0.750798
2.0	2388.12	1.001596
2.5	1452.24	1.251995
3.0	1008.50	1.502394
3.5	740.94	1.752793
4.0	567.25	2.003192
4.5	444.16	2.253591
5.0	363.06	2.503990








SW-LS609D

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 15W  
色温 CCT: 3000K/4000K/5000K  
规格 Size: D76\*L109\*H148MM  
输出电压 Output: DC36V 350mA  
光通量 Lumens: 1100LM  
光束角 Beam Angle: 15°\ 24°\ 40°  
显指 CRI: 90

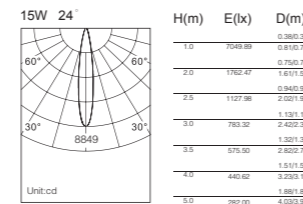
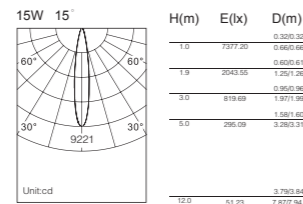



SW-LS609A

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 25W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D76\*L128\*H160MM  
输出电压 Output: DC36V 600mA  
光通量 Lumens: 1800LM  
光束角 Beam Angle: 15°\ 24°\ 36°  
显指 CRI: 90

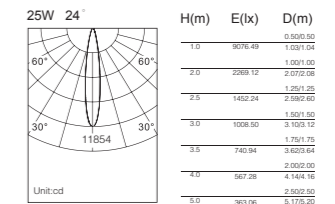






SW-LS612T

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 30W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D76\*L140\*H160MM  
输出电压 Output: DC36V 700mA  
光通量 Lumens: 2200LM(24°,3000K )  
光束角 Beam Angle: 15°\ 24°\ 36°  
显指 CRI: 90





SW-LS709

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 30W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D70\*L160\*H160MM  
输出电压 Output: DC36V 700mA  
光通量 Lumens: 2200LM(24°,3000K )  
光束角 Beam Angle: 15°\ 24°\ 36°  
显指 CRI: 90








SW-LS603B

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 30W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D88\*L136\*H240MM  
输出电压 Output: DC36V 700mA  
光通量 Lumens: 2200LM(24°,3000K )  
光束角 Beam Angle: 15°\ 24°\ 36°  
显指 CRI: 90

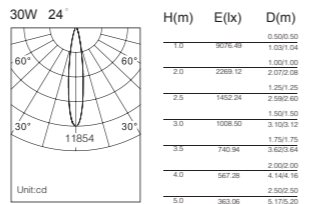
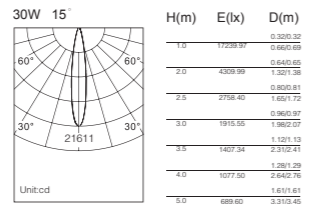



SW-LS604B

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 40W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D110\*L170\*H248MM  
输出电压 Output: DC36V 950mA  
光通量 Lumens: 3000LM(24°,3000K )  
光束角 Beam Angle: 15°\ 24°\ 36°  
显指 CRI: 90

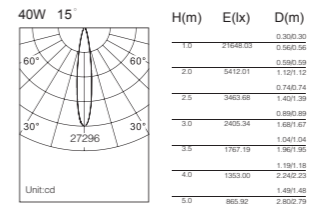








SW-LS601A

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system




颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 30W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D88\*L128\*H215MM  
输出电压 Output: DC36V 700mA  
光通量 Lumens: 2200LM(3000K 24° )  
光束角 Beam Angle: 15°\ 24°\ 36°  
显指 CRI: 90

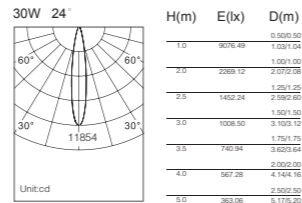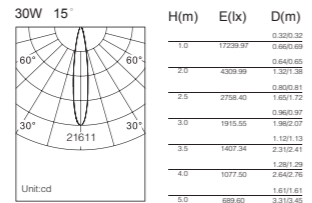

SW-LS602A

功率 Power: 40W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D110\*L160\*H215MM  
输出电压 Output: DC36V 950mA  
光通量 Lumens: 3000LM(3000K 24° , )  
光束角 Beam Angle: 15°\ 24°\ 36°  
显指 CRI: 90

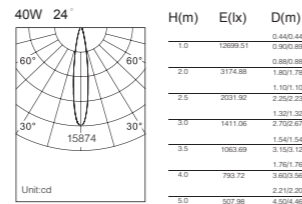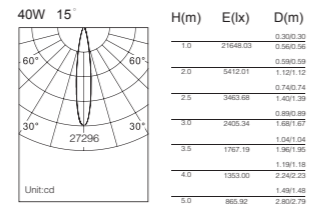


SW-LS113B

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 30W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D80\*L146\*H215MM  
输出电压 Output: DC36V 700mA  
光通量 Lumens: 2200LM(3000K 24° )  
光束角 Beam Angle: 15°\ 24°\ 36°  
显指 CRI: 90






SW-LS113S

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 30W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D80\*L145\*H225MM  
输出电压 Output: DC36V 700mA  
光通量 Lumens: 2200LM(3000K 24° )  
光束角 Beam Angle: 15°\ 24°\ 36°  
显指 CRI: 90

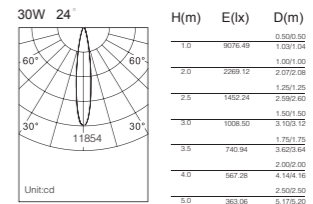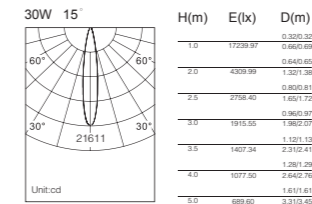






SW-LJ306

安装方式: 嵌入式  
Mounting : Recessed

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Outer LED Driver

功率 Power: 40W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D125\*H145\*H200MM  
输出电压 Output: DC36V 950mA  
光通量 Lumens: 3000LM(3000K 24°)  
光束角 Beam Angle: 15°\24°\36°  
显指 CRI: 90




SW-LS102A

安装方式: 导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 40W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D126\*L145\*H225MM  
输出电压 Output: DC36V 950mA  
光通量 Lumens: 3000LM(3000K 24°)  
光束角 Beam Angle: 15°\24°\36°  
显指 CRI: 90





SW-LMT300

安装方式: 明装  
Mounting : Ceiling

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Outer LED Driver

功率 Power: 4x10W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D240\*H194MM  
输出电压 Output: DC36V 200mA  
光通量 Lumens: 700LM(3000K 24°)  
光束角 Beam Angle: 15°\24°\36°  
显指 CRI: 90

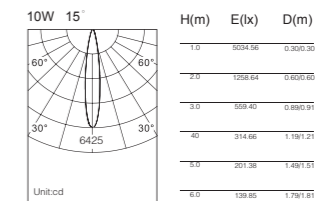


SW-LMT200

安装方式: 明装  
Mounting : Ceiling

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Outer LED Driver

功率 Power: 4x10W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D240\*L240\*H194MM  
输出电压 Output: DC36V 200mA  
光通量 Lumens: 700LM(3000K 24°)  
光束角 Beam Angle: 15°\24°\36°  
显指 CRI: 90







## SW-LS713T

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 15W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D60\*L140\*H125MM  
输出电压 Output: DC 36V 350mA  
光通量 Lumens: 1000LM ( 3000K 24° )  
光束角 Beam Angle: 15°\24°\36°  
显指 CRI: 90

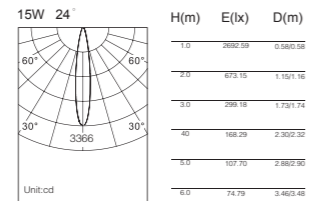


## SW-LS116T

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 20W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D60\*L170\*H170MM  
输出电压 Output: DC36V 480mA  
光通量 Lumens: 1500LM ( 3000K 24° )  
光束角 Beam Angle: 15°\24°\36°  
显指 CRI: 90





## SW-LS117

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Outer LED Driver

功率 Power: 20W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D72\*L170\*H170MM  
输出电压 Output: DC36V 480mA  
光通量 Lumens: 1500LM ( 3000K 24° )  
光束角 Beam Angle: 15°\24°\36°  
显指 CRI: 90

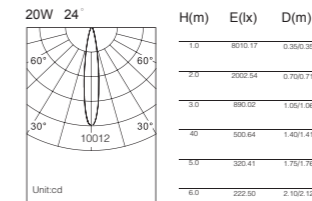


## SW-LS716T

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 12W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D50\*L120\*H113MM  
输出电压 Output: DC36V 240mA  
光通量 Lumens: 700LM ( 3000K 24° )  
光束角 Beam Angle: 15°\24°\36°  
显指 CRI: 90









SW-LS2005

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 30W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D170\*L170\*H225MM  
输出电压 Output: DC36V 700mA  
光通量 Lumens: 2200LM ( 3000K 60° )  
光束角 Beam Angle: 60°  
显指 CRI: 90

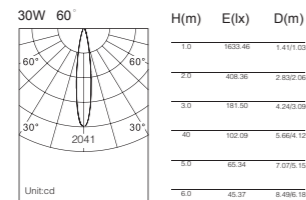


SW-LS303

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 10W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D55\*L75\*H142MM  
输出电压 Output: DC36V 200mA  
光通量 Lumens: 700LM ( 3000K 24° )  
光束角 Beam Angle: 15°\24°\36°  
显指 CRI: 90



SW-LS303B

安装方式：导轨系统  
Mounting : Track system

颜色 Finish: 黑 Black / 白 White  
输入电压 ACV: AC220V~240V 50/60Hz  
驱动器 LED Driver: Internal LED Driver

功率 Power: 10W  
色温 CCT: 3000K/3500K/4000K/5000K  
规格 Size: D55\*L94\*H142MM  
输出电压 Output: DC36V 200mA  
光通量 Lumens: 700LM ( 3000K 24° )  
光束角 Beam Angle: 15°\24°\36°  
显指 CRI: 90

