

KD



## SQ户外投光灯

- 更易融入现代风格建筑的造型设计
- 模块化体系设计，可以组合成各种不同功率
- 光源和驱动具备独立结构防水，高散热性压铸铝灯体，配高温钢化玻璃
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 简单可靠的安装结构，方便各种作业环境下安装



Landscape Architectural Wall Washer



18 W  
MIN  
300 W  
MAX




表面  
安装






项目地址：天津东丽区  
项目名称：联想（天津）智慧创新服务产业园  
灯光顾问：上海久谦VCO照明


SPECIFICATION / 规格参数

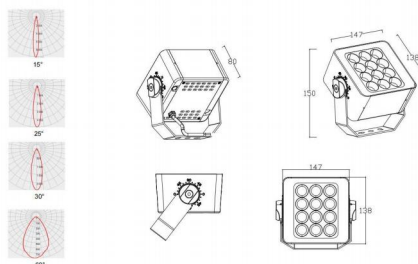

	产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度			色温					流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度		
SQ12	160mm 147*138mm	DC24V/AC220	12	8	15	30	60	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	900	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
SQ12	160mm 147*138mm	DC24V/AC220	18	8	15	30	60	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	1350	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
SQ12	160mm 147*138mm	DC24V/AC220	24	8	15	30	60	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	1800	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是

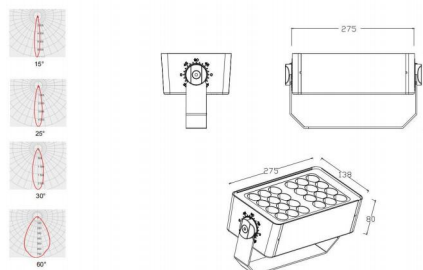

	产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度			色温					流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度		
SQ24	160mm 275*138mm	DC24V/AC220	24	8	15	30	60	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	1800	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
SQ24	160mm 275*138mm	DC24V/AC220	36	8	15	30	60	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	2700	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
SQ24	160mm 275*138mm	DC24V/AC220	48	8	15	30	60	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	3600	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是

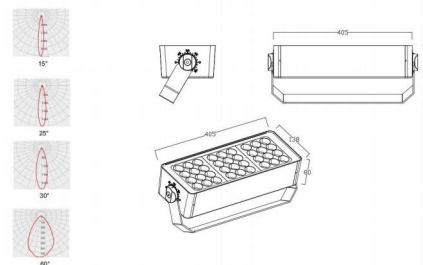

	产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度			色温					流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度		
SQ36	160mm 405*138mm	DC24V/AC220	36	8	15	30	60	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	2700	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
SQ36	160mm 405*138mm	DC24V/AC220	48	8	15	30	60	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	3600	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
SQ36	160mm 405*138mm	DC24V/AC220	72	8	15	30	60	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	5400	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是