


KD



WD窗台灯


- 更易融入现代风格建筑的造型设计
- 紧凑灯体高度仅50mm
- 光源和驱动具备独立结构防水，高散热性压铸铝灯体，配高温钢化玻璃
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 简单可靠的安装结构，方便各种作业环境下安装

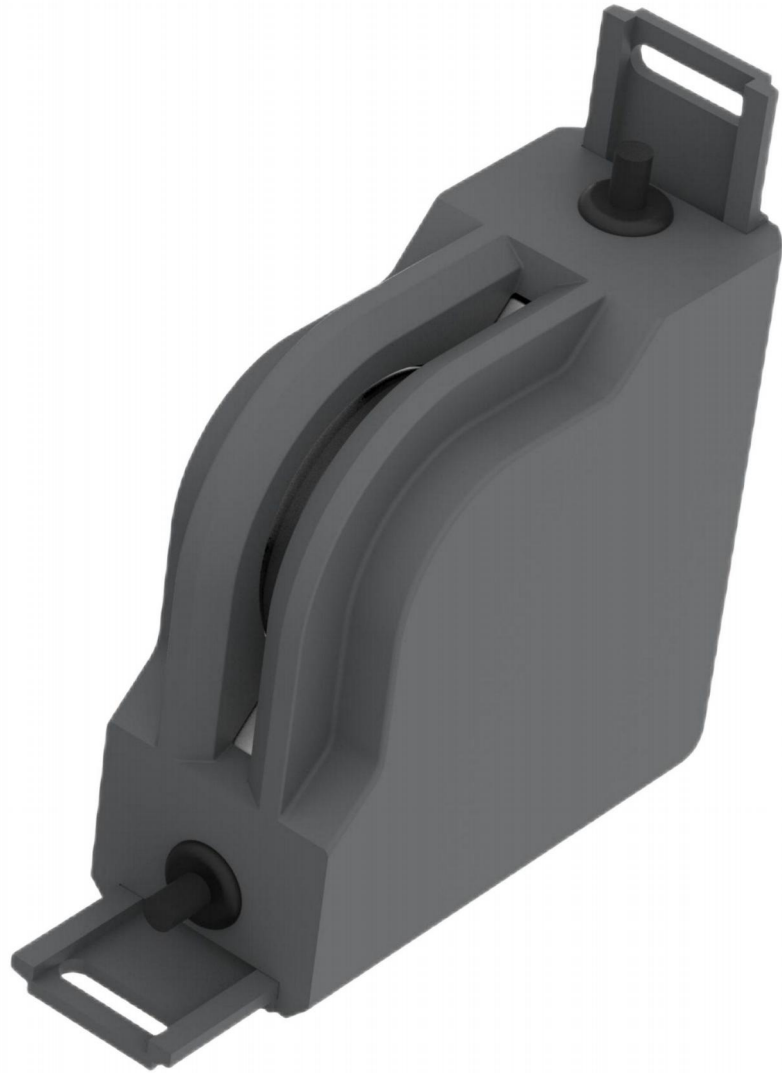

Landscape 景观照明
Architectural 建筑照明





SPECIFICATION / 规格参数




Architectural 建筑照明 High Bay 高空照明

Max 15W
IP65
表面安装
ON/OFF / DMX






	产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度
WD10	120mm 70mm*50mm	DC24V/AC220	5	3°*140 5	2200 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	425	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	否
WD10	220mm 70mm*50mm	DC24V/AC220	10	3°*140 5	2200 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	850	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	否
WD10	250mm 70mm*50mm	DC24V/AC220	15	3°*140 5	2200 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	1275	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	否




Architectural 建筑照明 High Bay 高空照明

Max 15W
IP65
表面安装
ON/OFF / DMX






	产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度
WD15	100mm 45mm*100mm	DC24V/AC220	5	3°*140 5	2200 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	425	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	否
WD15	100mm 45mm*100mm	DC24V/AC220	10	3°*140 5	2200 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	850	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	否
WD15	100mm 45mm*100mm	DC24V/AC220	15	3°*140 5	2200 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	1275	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	否




Architectural 建筑照明 High Bay 高空照明

Max 20W
IP65
表面安装
ON/OFF / DMX






	产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度
WD20	220mm 80mm*55mm	DC24V/AC220	10	5°*120 5	2200 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	850	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	否
WD20	220mm 80mm*55mm	DC24V/AC220	15	5°*120 5	2200 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	1275	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	否
WD20	220mm 80mm*55mm	DC24V/AC220	20	5°*120 5	2200 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	1700	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	否



Architectural 建筑照明 High Bay 高空照明

Max 30W
IP65
表面安装
ON/OFF / DMX

	产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度
WD30	250mm 90mm*50mm	DC24V/AC220	15	3°*140 5	2200 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	1275	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	否
WD30	250mm 90mm*50mm	DC24V/AC220	20	3°*140 5	2200 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	1700	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	否
WD30	250mm 90mm*50mm	DC24V/AC220	30	3°*140 5	2200 3000 4000 5000 RGBW 可调色温	2550	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	否