

KD



## SP

- 适合搭配现代建筑风格的流线型灯体结构设计
- 光源和驱动具备独立结构防水，高散热性压铸铝灯体，配高温钢化玻璃
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 简单可靠的安装结构，方便各种作业环境下安装
- 配件丰富：支架安装，埋地安装，抱箍安装配件




Landscape  
景观照明

Architectural  
建筑照明

Wall Washer  
洗墙照明



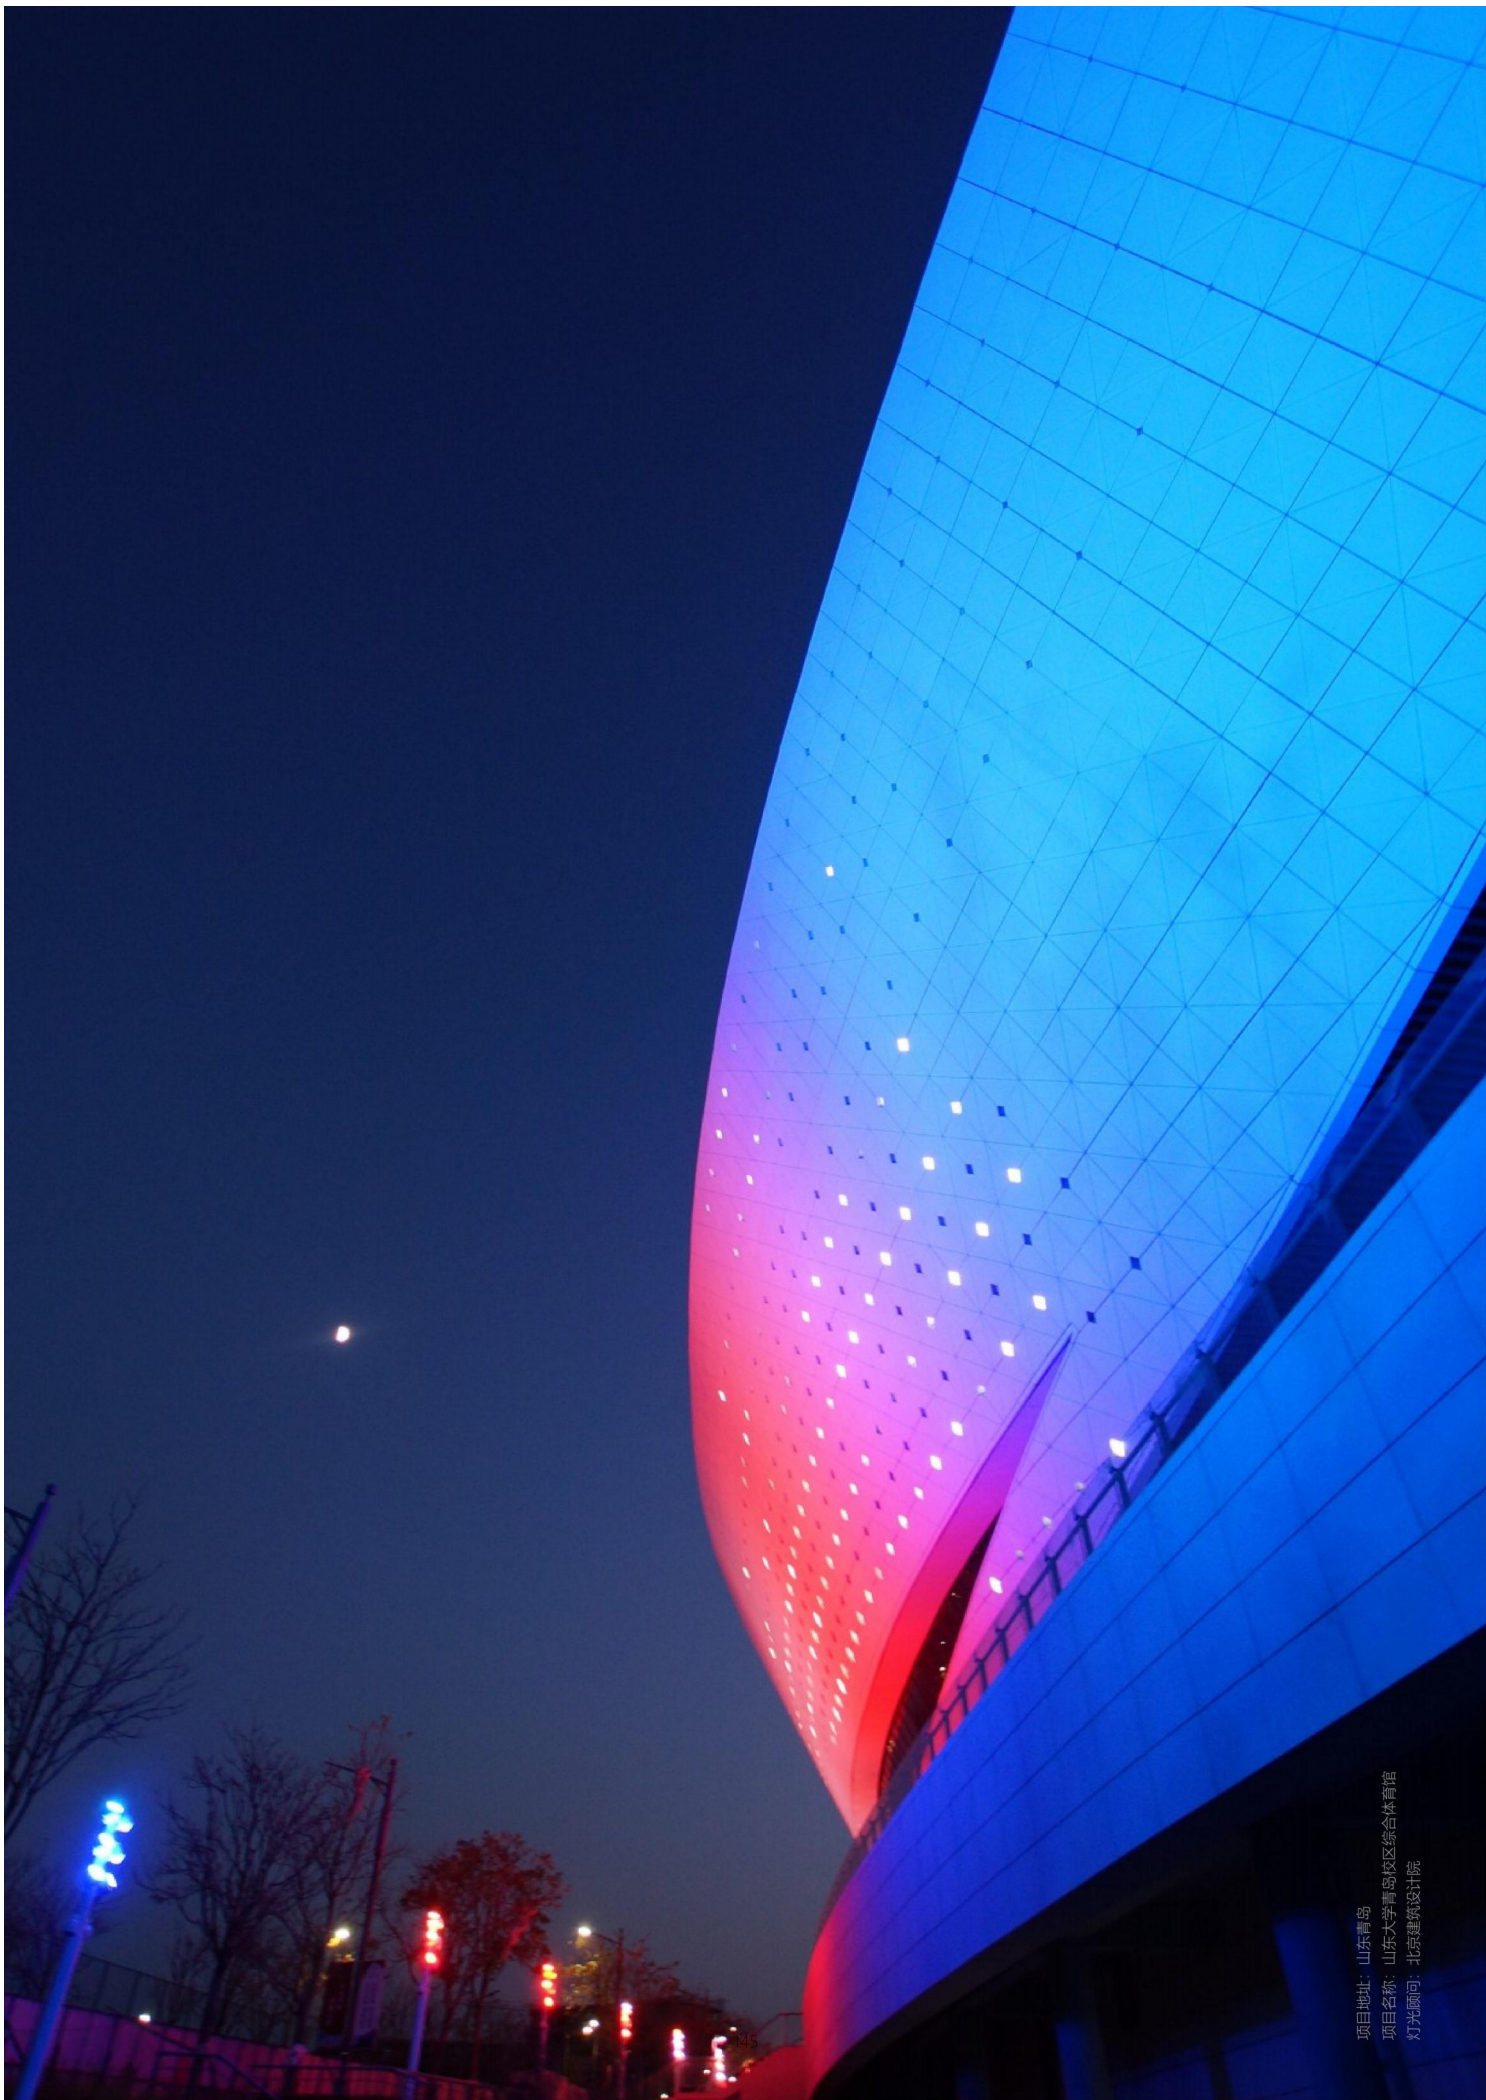


项目地址：山东青岛  
项目名称：山东大学青岛校区综合体育馆  
灯光顾问：北京建筑设计院

SP  
明装防眩光投光灯

SPECIFICATION / 规格参数





Max 24W  
IP65  
表面安装  
ON/OFF / DMX



产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度	
SPS Ø150mm 230mm	DC24V/AC220	12	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	900	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是
Ø150mm 230mm	DC24V/AC220	18	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	1350	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是
Ø150mm 230mm	DC24V/AC220	24	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	1800	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是





Max 36W  
IP65  
表面安装  
ON/OFF / DMX



产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度	
SPM Ø190mm 290mm	DC24V/AC220	24	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	1800	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是
Ø190mm 290mm	DC24V/AC220	30	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	2250	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是
Ø190mm 290mm	DC24V/AC220	36	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	2700	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是




Max 66W  
IP65  
表面安装  
ON/OFF / DMX




产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度	
SPB Ø250mm 290mm	DC24V/AC220	42	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	3150	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是
Ø250mm 290mm	DC24V/AC220	54	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	4050	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是
Ø250mm 290mm	DC24V/AC220	66	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	4950	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是


LIGHT PARAMETERS / 光学参数




15°



25°




30°



60°

# SPT 高杆抱箍式投光灯

## SPECIFICATION / 规格参数

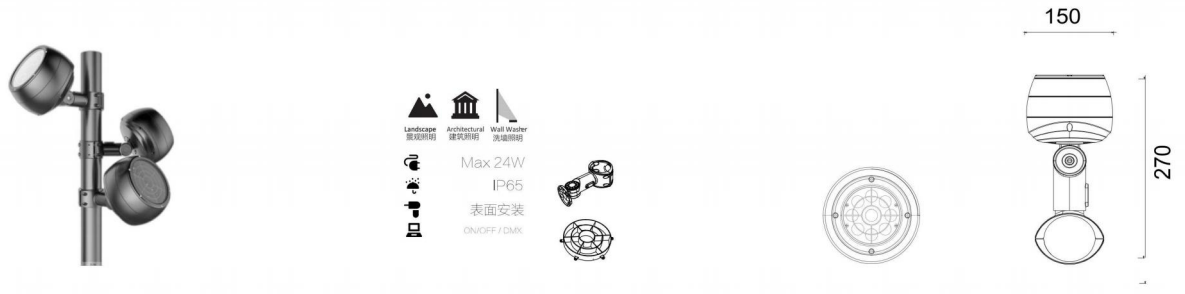

产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度	
SPST Ø150mm 230mm	DC24V/AC220	12	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	900	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是
Ø150mm 230mm	DC24V/AC220	18	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	1350	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是
Ø150mm 230mm	DC24V/AC220	24	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	1800	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是



产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度	
SPMT Ø190mm 290mm	DC24V/AC220	24	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	1800	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是
Ø190mm 290mm	DC24V/AC220	30	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	2250	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是
Ø190mm 290mm	DC24V/AC220	36	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	2700	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是



产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度	
SPBT Ø250mm 290mm	DC24V/AC220	42	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	3150	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是
Ø250mm 290mm	DC24V/AC220	54	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	4050	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是
Ø250mm 290mm	DC24V/AC220	66	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温	4950	ON/OFF 0-10V DMX	90	是	IP65	是

## LIGHT PARAMETERS / 光学参数

