

KD



QDG弧形嵌入线性地埋灯

- 自主设计铰链结构，允许灯具以任何折弯弧度安装，适合弧形装饰结构
- 113*48*56mm的单模块尺寸可以提供高达60W/m的功率输出
- 板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 20米灯具连续串联无压降*，支持连续安装无断光
- 可以安装在最小直径800mm弧形区域内
- 自主设计的分体密封防水模块可以保证灯具在极限情况下最大限度稳定工作



Landscape
景观照明



Architectural
建筑照明



MIN 10 W
MAX 60 W



嵌入
安装



3
SDCM



DMX
0-10V



IP67



CE



Powered by
CFREE



项目地址：上海浦东后滩
项目名称：卓康商务广场
灯光顾问：豪尔兹照明（上海）设计
图片仅做照明产品效果示意 & 展示，并非其他品牌照明产品。



QDG

弧形线性地埋灯


SPECIFICATION / 规格参数

LINK QDG弧形线性洗墙灯 / LINK QDG CURVED LINEAR										
Dimension 尺寸	108mm x 60mm x 50mm			108mm x 60mm x 50mm			108mm x 60mm x 50mm			
Work Voltage 工作电压	DC24			DC24			DC24			
Power 功率	3W			5W			7W			
Color CT 色温	2700			2700			2700			
LED QTY 光源数量	2			2			2			
R9	>10			>10			>10			
SDCM	<3			<3			<3			
CRI 显色指数	Ra >90			Ra >90			Ra >90			
Lumen output 流明	360			600			840			
Work temperature 工作温度	-20°C ~ 80°C			-20°C ~ 80°C			-20°C ~ 80°C			
Installation 安装方式	Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			
Fixture material 材质	Aluminum & Tempered glass 灯体 & 钢化玻璃			铝质	Aluminum & Tempered glass 灯体 & 钢化玻璃			铝质	Aluminum & Tempered glass 铝质灯体 & 钢化玻璃	
IP rate 防水等级	IP65 / IP67			IP65 / IP67			IP65 / IP67			
Light Control Protocol 控制方式	DMX	○			○			○		
	PWM	○			○			○		
	DALI	○			○			○		
Beam Angle 光学角度	10	15	30	10	15	30	10	15	30	
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	5m			7m			14m		
	Max 最大高度	8m			10m			20m		
Accessory 配件	Louwer 防眩格栅	30%			30%			30%		
	Bracket 支架	30%	50%	70%	30%	50%	70%	30%	50%	70%

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

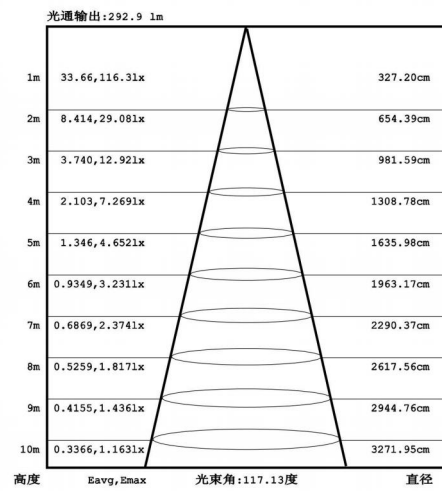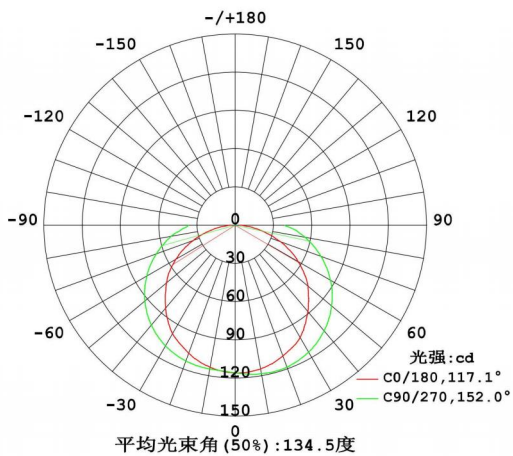


DIMENSION / 尺寸

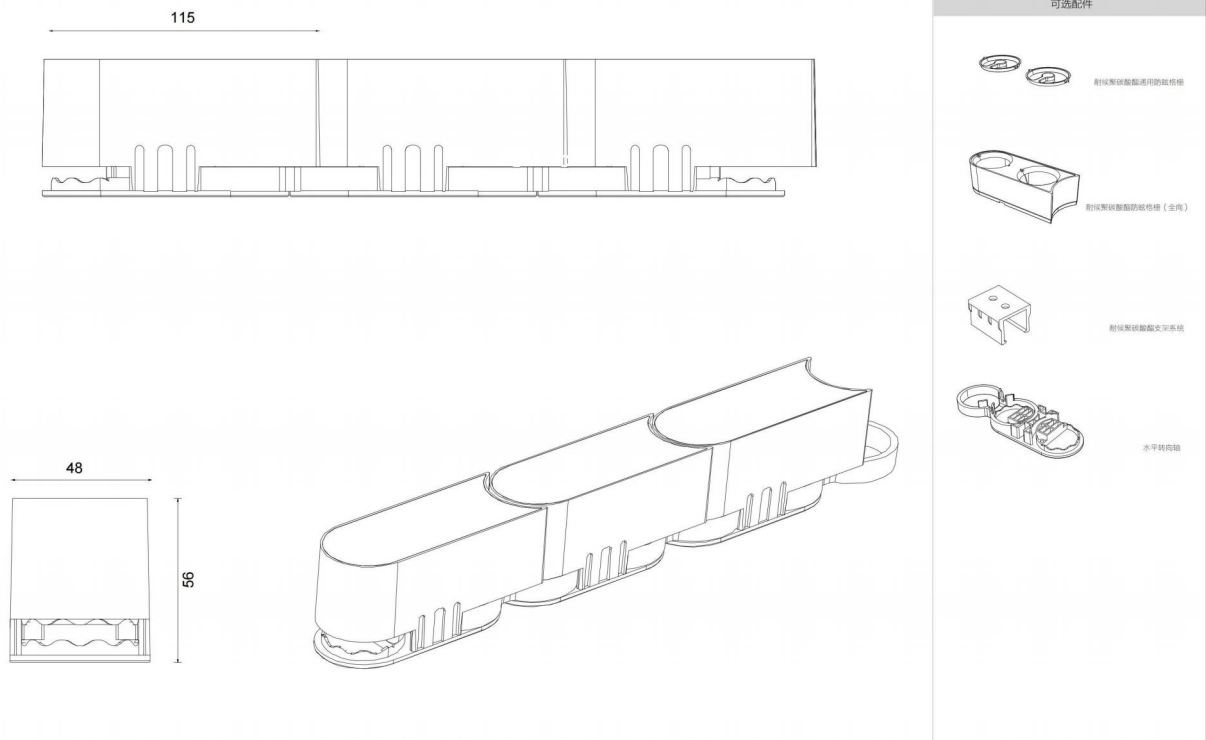

INSTALLATION / 安装方式

吸顶安装 吸顶安装

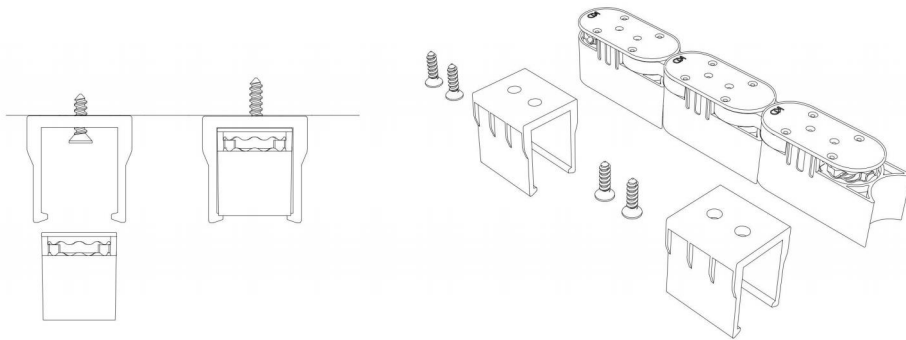

嵌入式埋地安装

