


KD



GRD PRO 地埋灯

- 8mm厚度钢化玻璃
- 窄边框灯体设计最小化对安装地面的外观影响
- 防眩光偏光洗墙
- 板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 支持定制无边框灯体



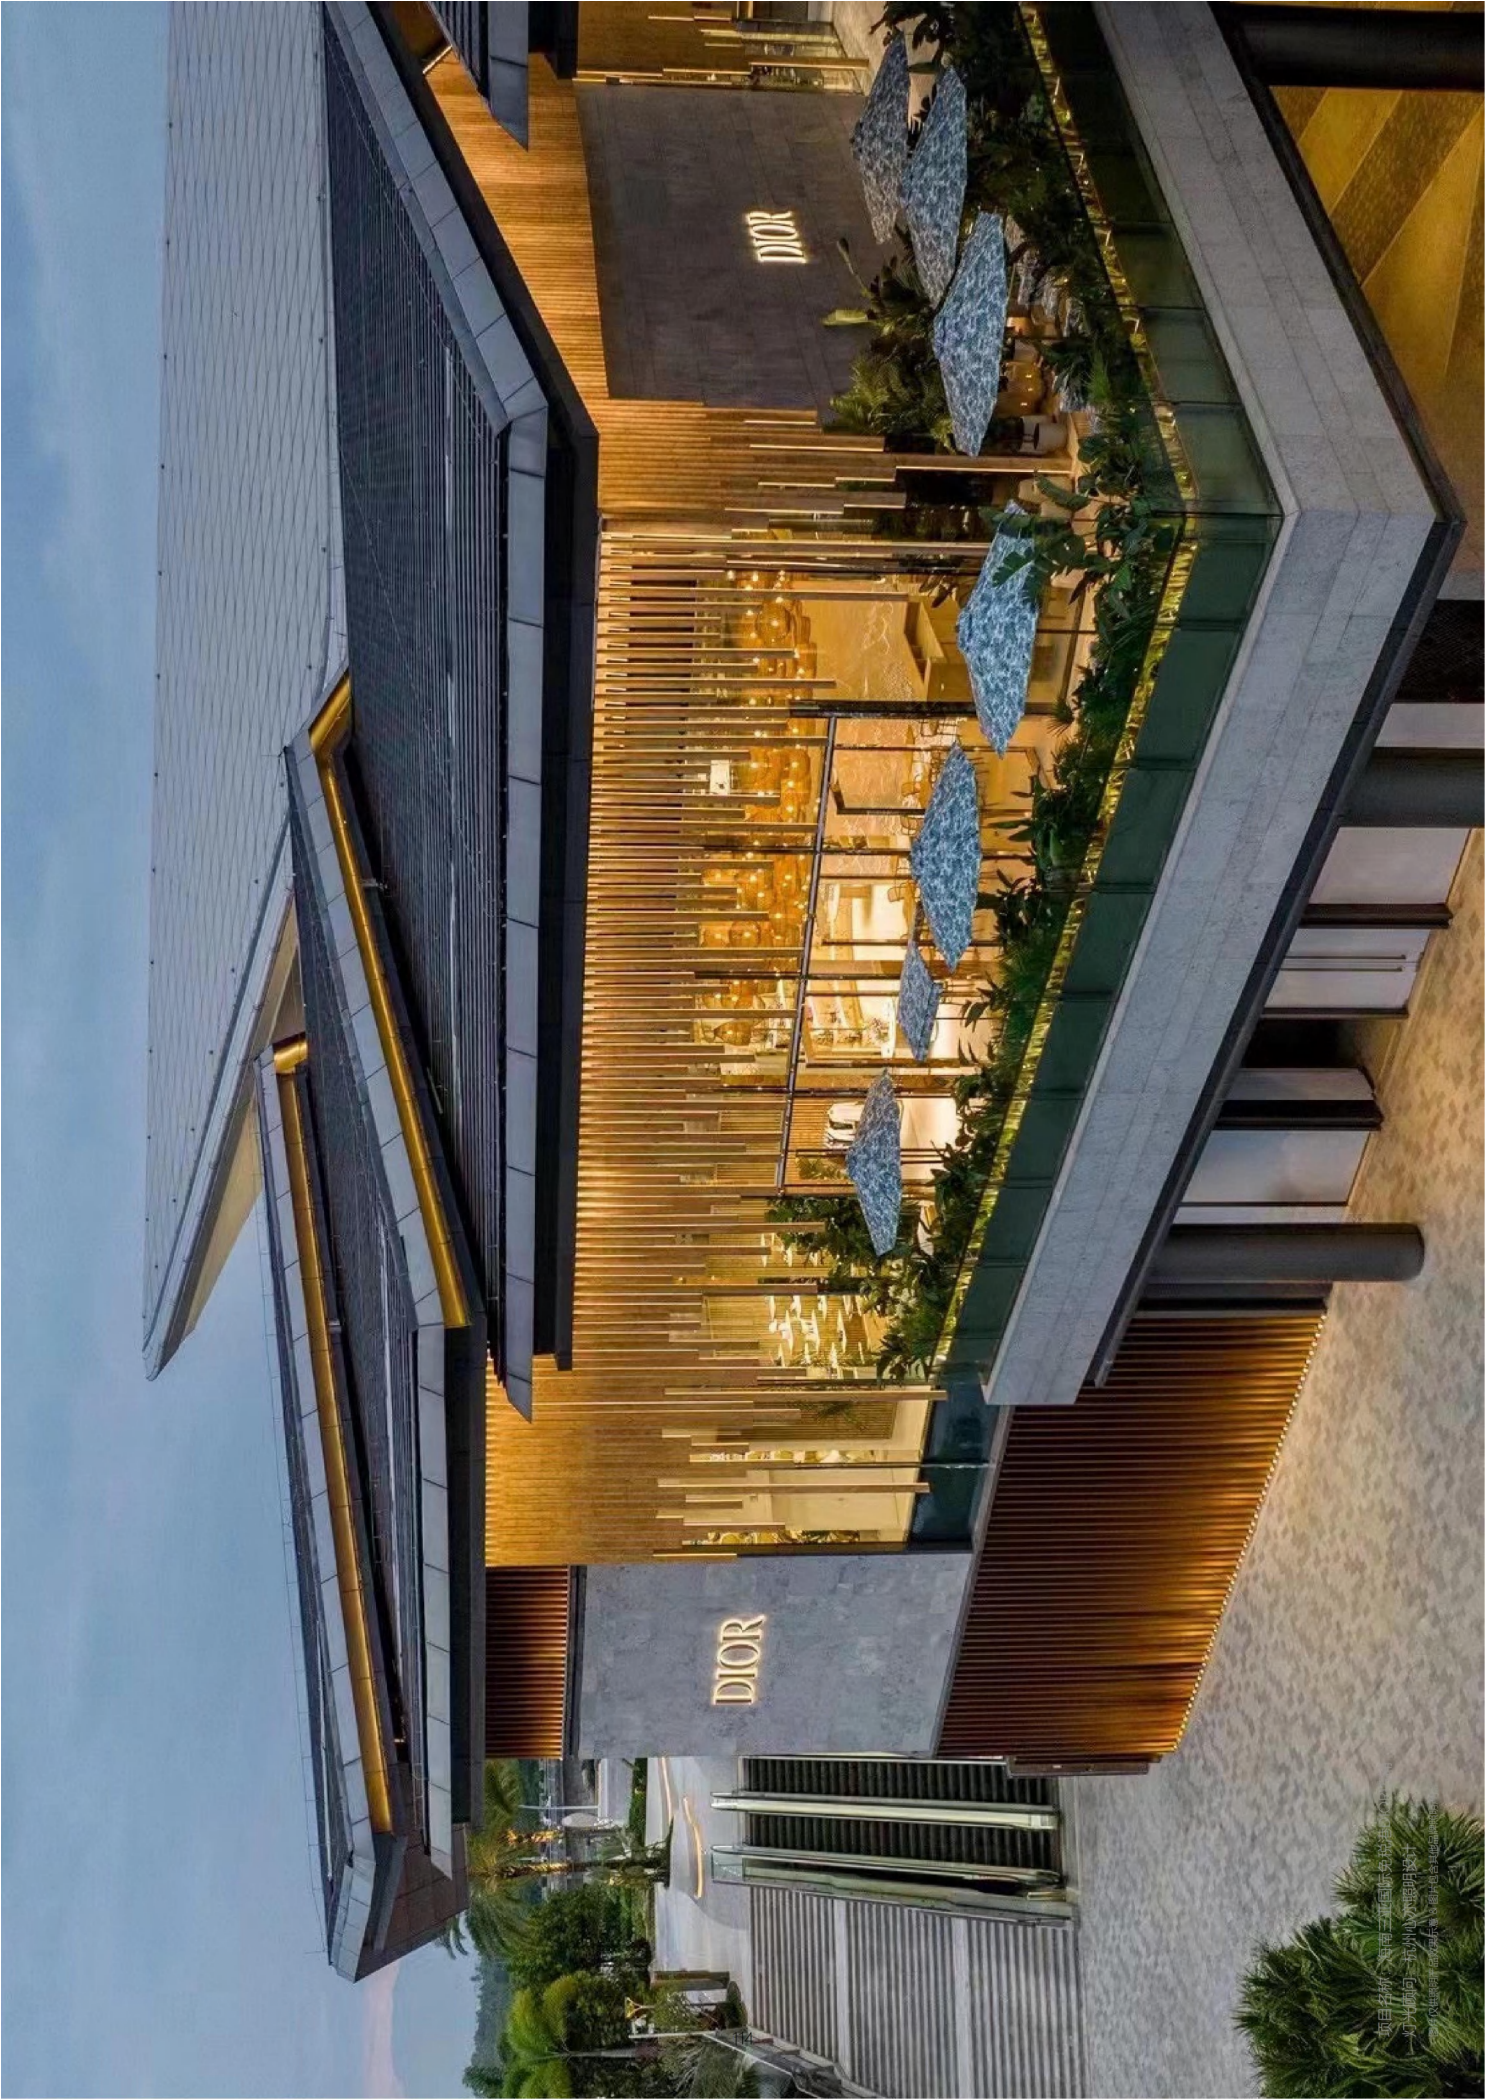

项目名称：海南三亚国际免税城
设计单位：上海华建集团建筑设计有限公司
© 2019 HUANIAN ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN CO., LTD.

GRD PRO

嵌入式埋地灯

SPECIFICATION / 规格参数

	GRD20P			GRD40P			GRD50P			GRD60P			GRD80P			
Dimension 尺寸	Φ25*70mm			Φ42*80mm			Φ52*120mm			Φ68*120mm			Φ85*120mm			
Work Voltage 工作电压	DC24			DC24			DC24			DC24			DC24			
Power 功率	1	2	3	1	3	5	1	3	6	1	3	8	3	6	10	
Color CT 色温	2700K-6000K															
Cut hole 开孔尺寸	Φ23mm			Φ38mm			Φ48mm			Φ62mm			Φ83mm			
R9	>10															
SDCM	<3															
CRI 显色指数	Ra>90															
Lumen output 流明	90	180	270	90	270	450	90	270	540	90	270	720	270	540	900	
Work temperature 工作温度	-20°C~80°C															
Installation 安装方式	Recessed mount 嵌入安装															
Fixture material 材质	Aluminum & Tempered glass 铝质灯体 & 钢化玻璃															
IP rate 防水等级	IP67															
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	PWM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	DALI	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beam Angle 光学角度	15° / 45° / 120°															
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	-														
	Max 最大高度	-														
Accessory 配件	Louwer 防眩格栅	White lacquer glass 白色烤漆钢化玻璃			Semi-blind glass 半遮光玻璃			Honey comb 蜂窝网								
	Bracket 支架				BRACKET 铝制预埋件											

DIMENSION / 尺寸

