


KD



GD28G柔光线性洗墙灯

- 28mm宽度的线性嵌入式洗墙灯，适合安装在小空间结构范围
- 灯具内置GLARE-FREE多角度防眩光格栅配件，提供多角度眩光防护
- 灯具垂直出光，适合应用在酒店雨棚，窗台等狭小区域内的垂直照明
- 48粒紧密排列光源，灯具紧贴装饰面安装且不会出现光斑
- 小巧的灯体最大支持24W功率散热
- 4mm厚度高温钢化玻璃
- 地面安装时，可以实现人员距离灯具最近0.5米无眩光



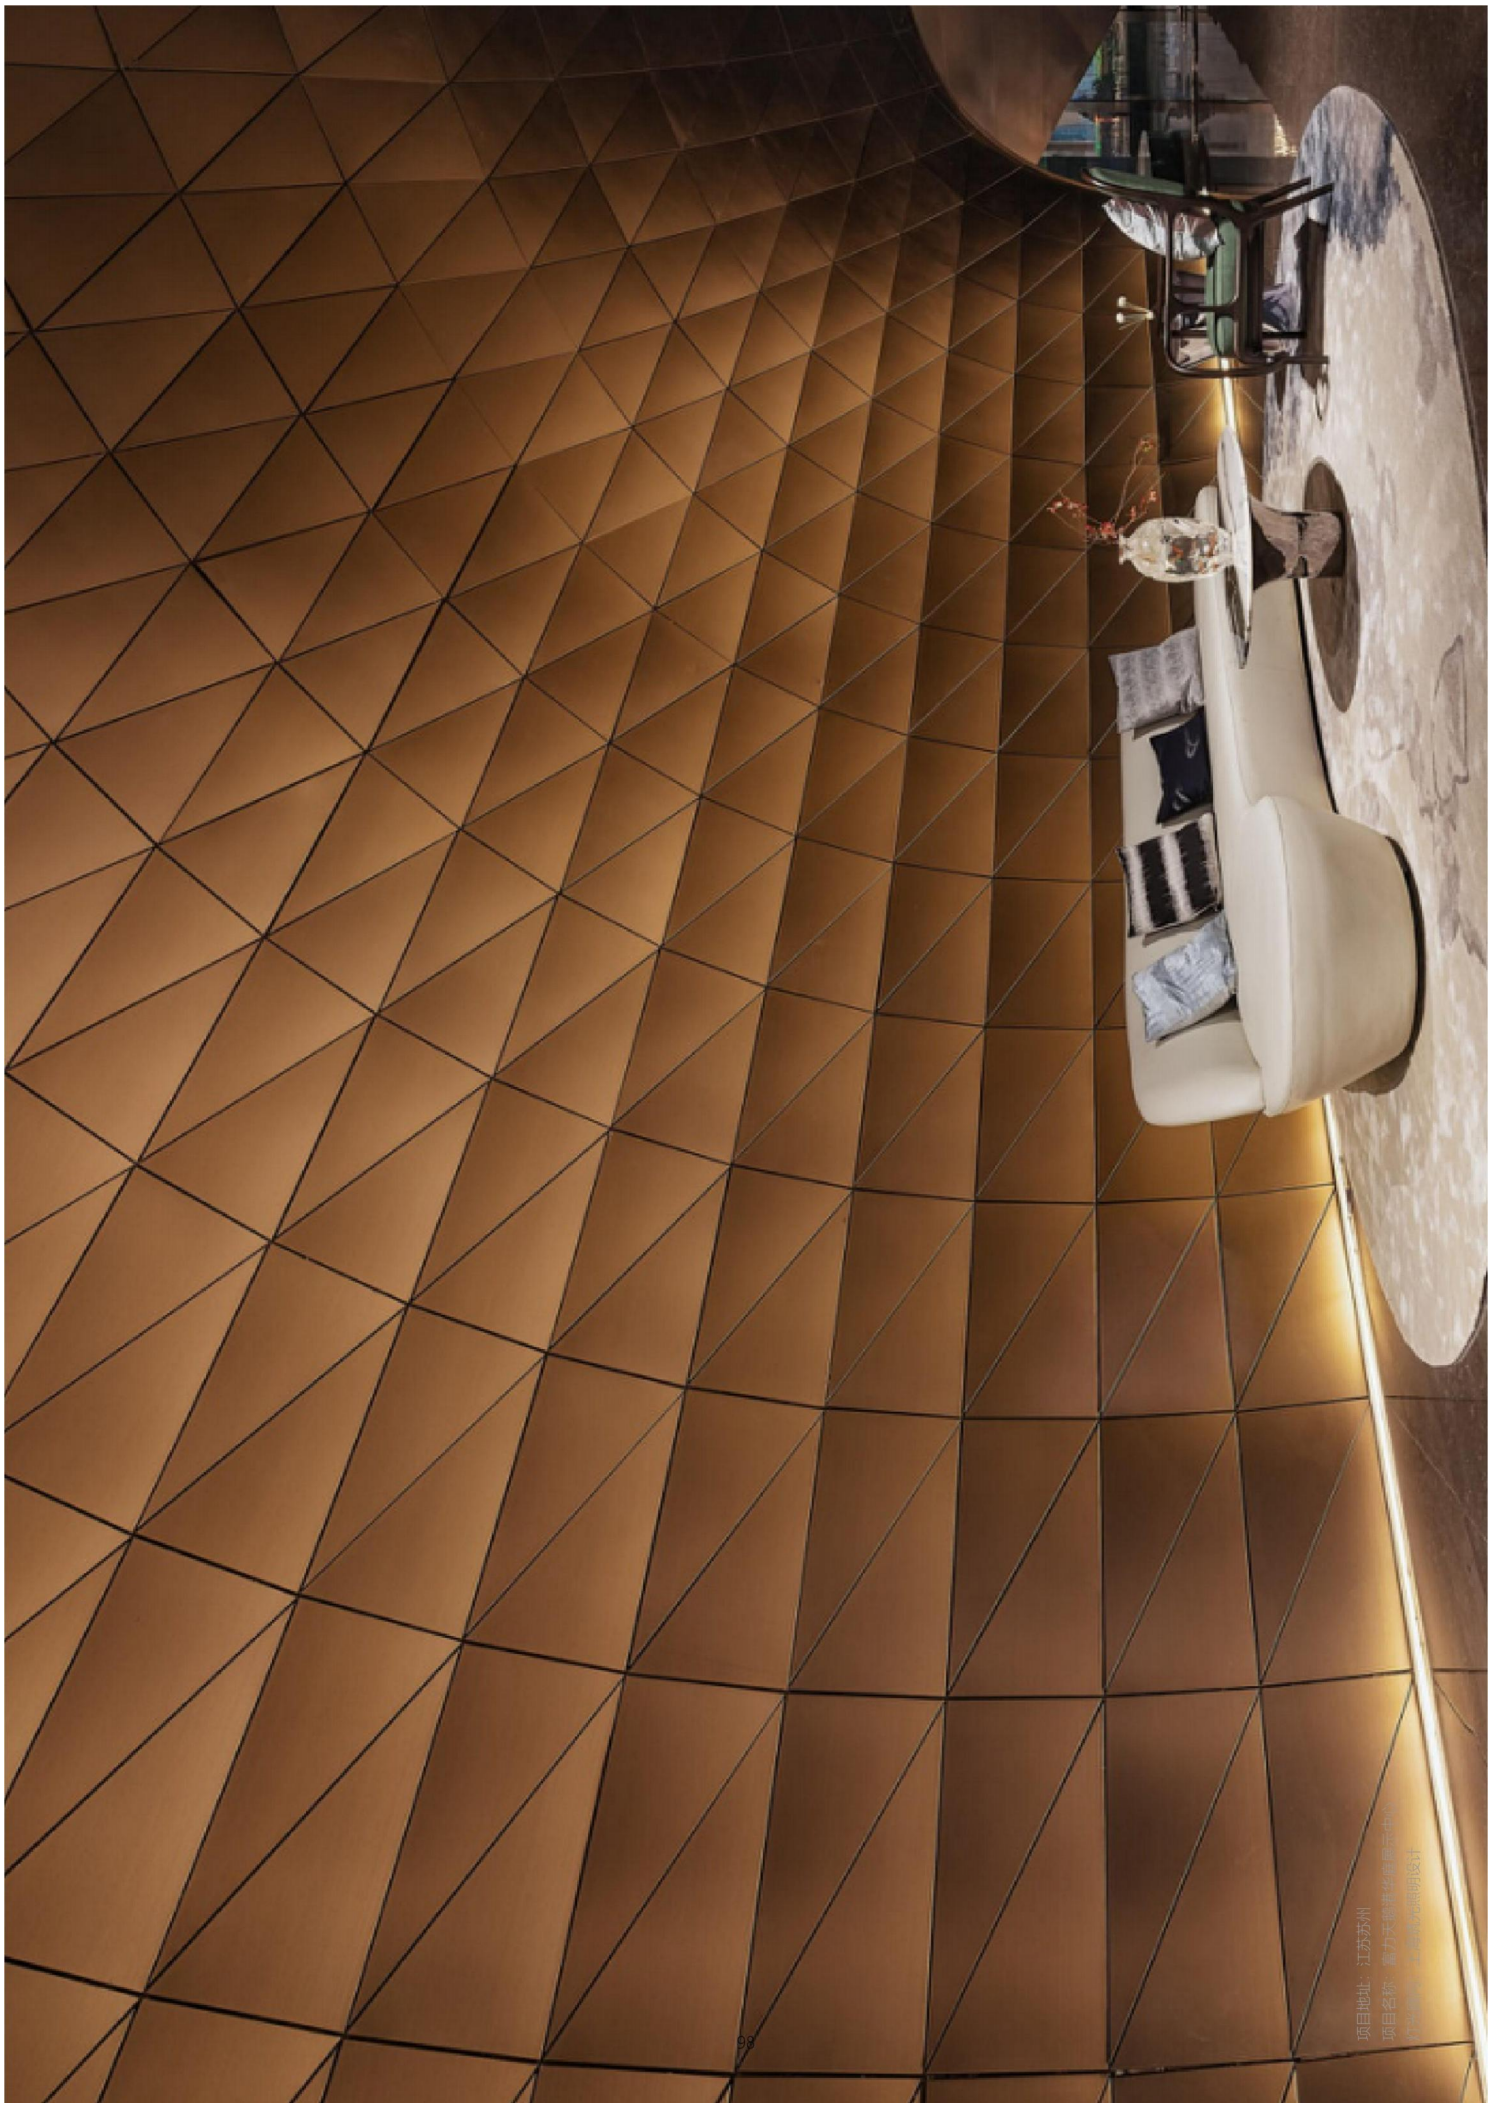

项目地址：江苏苏州
项目名称：富力天御世家售楼处中心
设计单位：上海创想国际设计

GD28G


柔光线性洗墙灯

SPECIFICATION / 规格参数



GD28G柔光线性洗墙灯/GD28G CONTINUOUS LINEAR WALL WASHER															
Dimension 尺寸		250mm*28mm*35mm			490mm*28mm*35mm			970mm*28mm*35mm			970mm*28mm*35mm				
Work Voltage / 工作电压		DC24			DC24			DC24			DC24				
Wat / 功率		6			12			24			24				
LED QTY / 光源数量		12			24			48			48				
Color CT / 色温(lumen)															
2700K		312			624			1248			-				
3000K		332			664			1328			-				
3500K		353			706			1412			-				
4000K		376			751			1503			-				
5000K		400			799			1598			-				
2700K-6000K		425			850			1700			-				
RGB		-			-			-			360 600 480				
RGBW		-			-			-			-				
Product finish / 外观颜色		黑色 / Black			黑色 / Black			黑色 / Black			黑色 / Black				
R9		>10			>10			>10			>10				
SDCM		<3			<3			<3			<3				
Ra		90			90			90			90				
Work temperature / 工作温度		-10°C<80°C			-10°C<80°C			-10°C<80°C			-10°C<80°C				
Installation / 安装方式		Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装				
Fixture material / 材质		PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum				
IP rate / 防水等级		IP65/IP67			IP65/IP67			IP65/IP67			IP65/IP67				
Light Control Protocol 制方式		DMX		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
		PWM		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		DALI		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Beam Angle 光学角度		40°			60°			40°			60°				
Beam Height 洗墙高度		Classic 正常高度		2m	1.5m	1.0m	2m	1.5m	1.0m	2m	1.5m	1.0m	2.5m	2m	1.5m
		Max 最大高度		4m	3m	2m	4m	3m	2m	4m	3m	2m	4.5m	3.5m	2.5m
Accessory 配件		Louver 防眩格栅 Bracket 支架		Non-adjustable bracket 不可调角度支架			Non-adjustable bracket 不可调角度支架			Non-adjustable bracket 不可调角度支架			Non-adjustable bracket 不可调角度支架		

* Upon request order only / 仅限定制产品

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

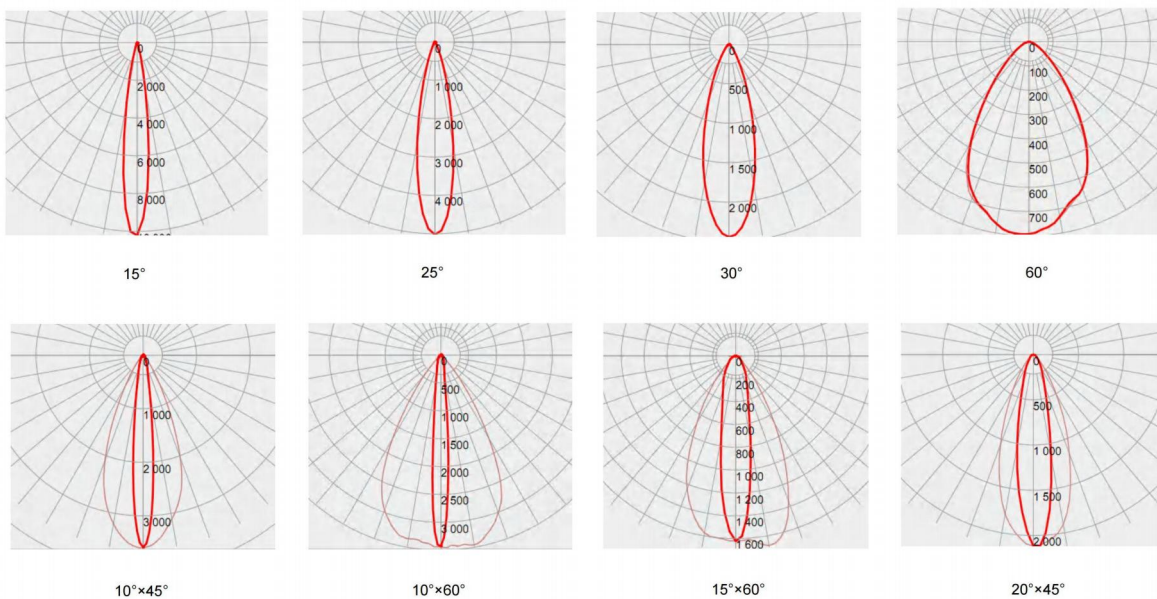

DIMENSION / 尺寸规格

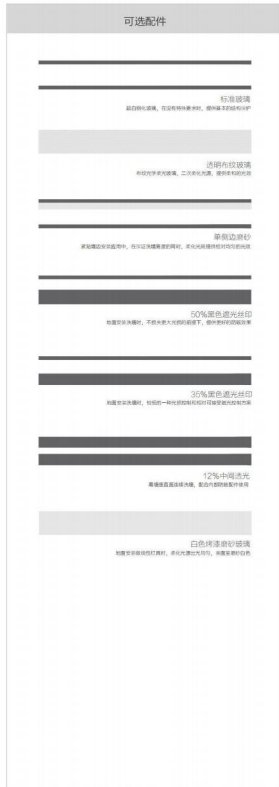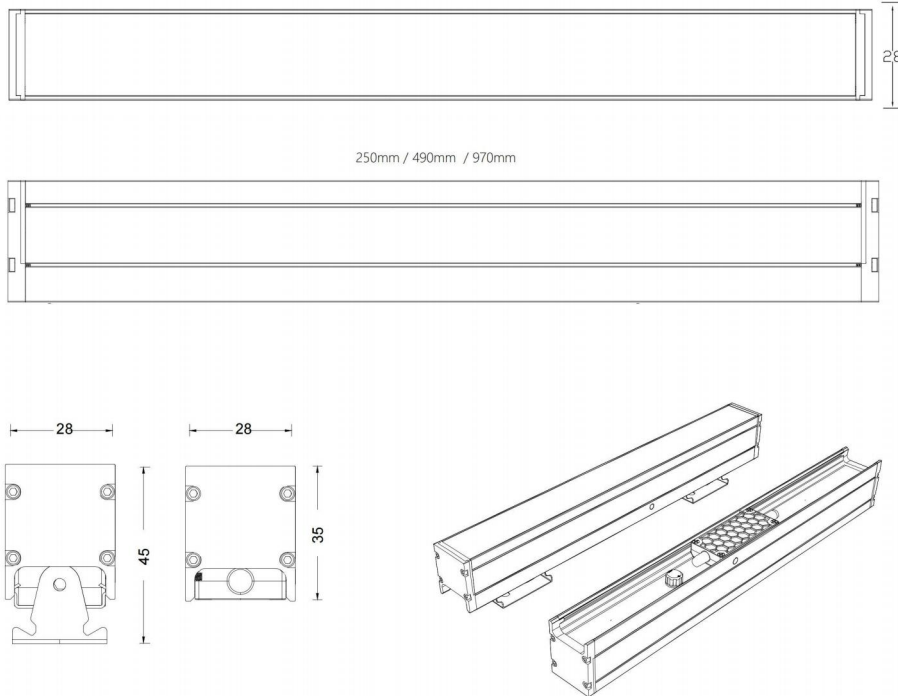

INSTALLATION / 安装

