




KD

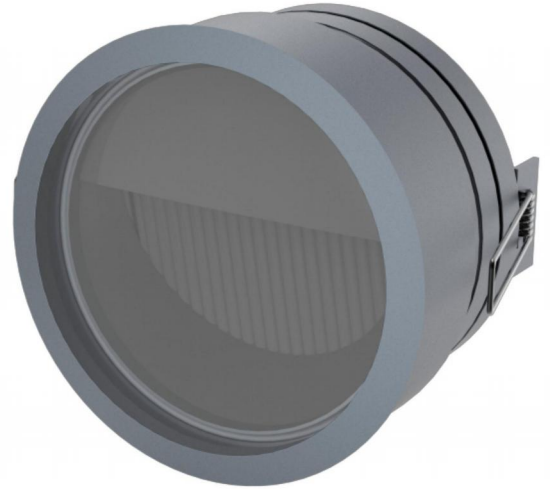

DOW2侧壁灯

- 直径40mm的侧壁灯尺寸在墙面可以留出更大的空间
- 钢化玻璃遮光部件和蜂窝网组合可以有效降低对路人的眩光
- 板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 卡簧安装配件更适合超薄的墙体安装面，比如金属装饰面板

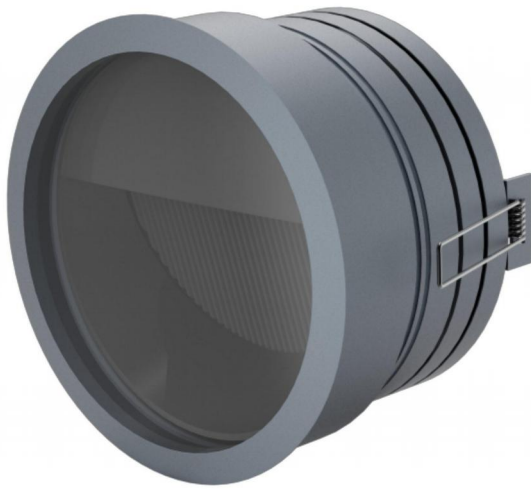

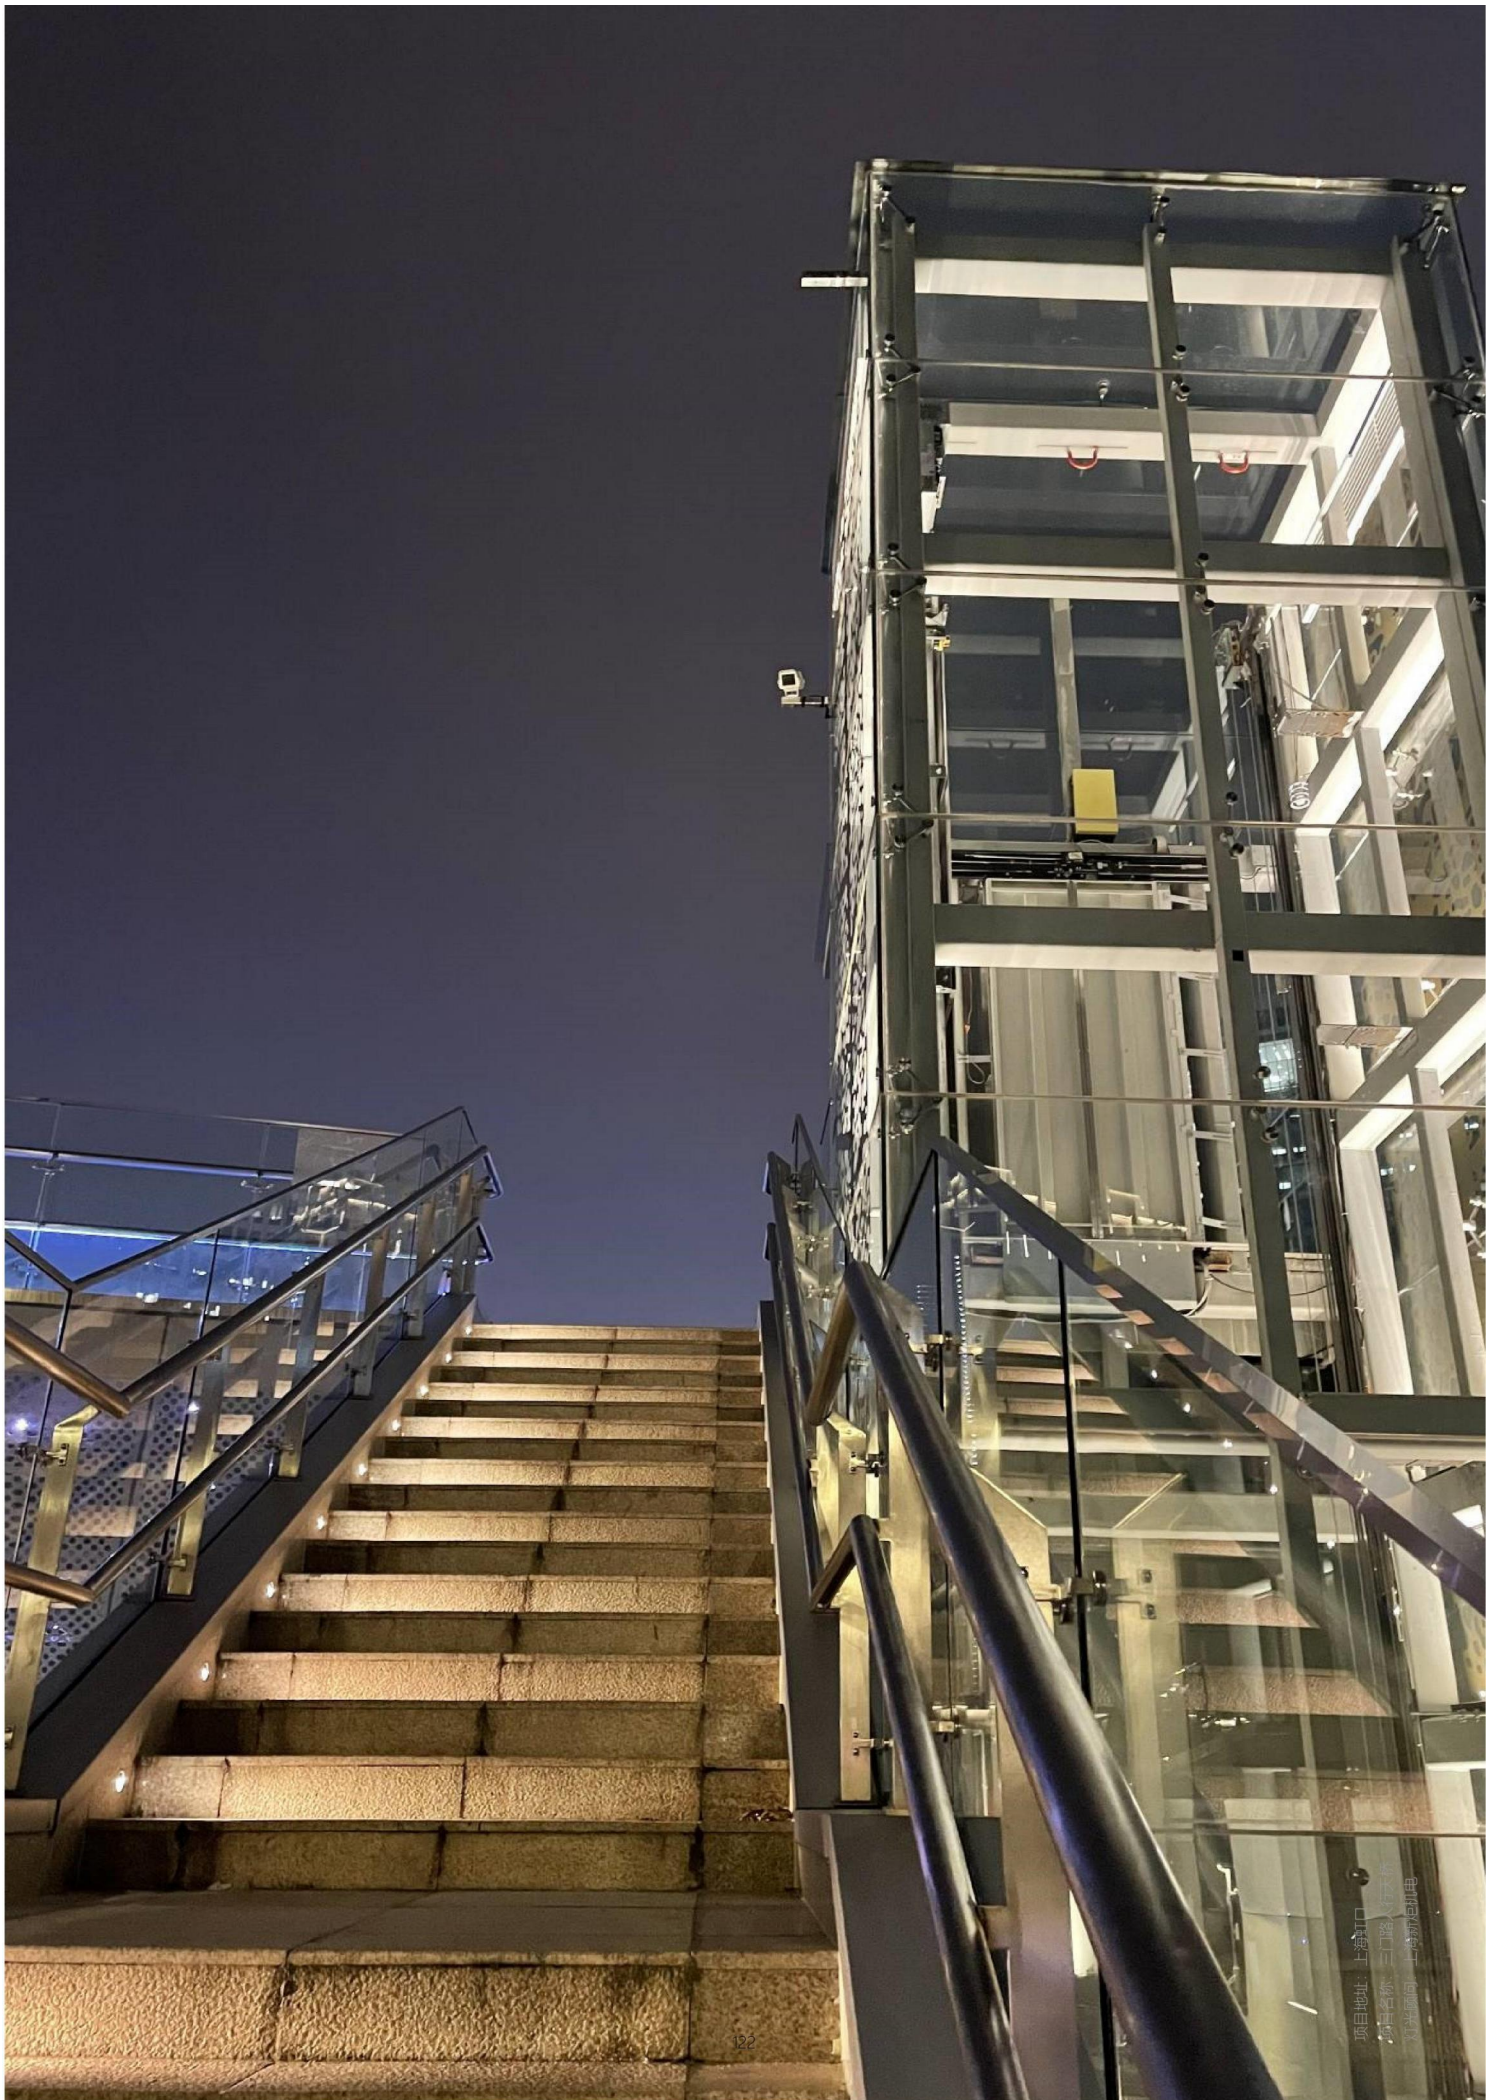

项目地址：上海虹口
项目名称：三门路人行天桥
设计团队：上海物创机电

DOW2

嵌入式防眩光侧壁灯

SPECIFICATION / 规格参数

DOW2 侧壁灯 / DOW2 CESSLED WALLLIGHT													
Dimension 尺寸	Φ42*57mm			Φ62*57mm			Φ82*57mm			Φ102*57mm			
Work Voltage 工作电压	DC24			DC24			DC24			DC24			
Power 功率	0.5	1	2	1	2	3	6	8	12	8	12	20	
Color CT 色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / RGBW												
Cut hole 开孔尺寸	38mm			58mm			78mm			98mm			
R9	>10			>10			>10			>10			
SDCM	<3			<3			<3			<3			
CRI 显色指数	Ra>90			Ra>90			Ra>90			Ra>90			
Lumen output 流明	220	240	260	220	240	260	220	240	260	220	240	260	
Work temperature 工作温度	<80°C			<80°C			<80°C			<80°C			
Installation 安装方式	Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			
Fixture material 材质	Aluminum & Tempered glass 铝质灯体 & 钢化玻璃			Aluminum & Tempered glass 铝质灯体 & 钢化玻璃			Aluminum & Tempered glass 铝质灯体 & 钢化玻璃			Aluminum & Tempered glass 铝质灯体 & 钢化玻璃			
IP rate 防水等级	IP65			IP65			IP65			IP65			
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o			o			o			o		
	PWM	o			o			o			o		
	DALI	-			-			-			-		
Beam Angle 光学角度	15°*60°	45°P2	120°	15°*60°	45°P2	120°	15°*60°	45°P2	120°	15°*60°	45°P2	120°	
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	-			-			-			-		
	Max 最大高度	-			-			-			-		
Accessory 配件	Louwer 防眩格栅	Comb honey+ Semi-blind glass 蜂窝网+半遮光钢化玻璃			Comb honey+ Semi-blind glass 蜂窝网+半遮光钢化玻璃			Comb honey+ Semi-blind glass 蜂窝网+半遮光钢化玻璃			Comb honey+ Semi-blind glass 蜂窝网+半遮光钢化玻璃		
	Bracket 支架	spring bracket 弹簧卡件			spring bracket 弹簧卡件			spring bracket 弹簧卡件			spring bracket 弹簧卡件		

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

DIMENSION / 尺寸

