



CIRQ XME 洗墙灯

- 小至25*20mm的灯体，可以安装在极为狭小的空间里
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 48粒紧密排列光源，灯具紧贴装饰面安装且不会出现光斑
- 口香糖大小尺寸且具备高散热率的铝制灯体
- 可旋转的专用户外PC固定卡座，支持180度旋转
- JST/Molex IP67级别超小型化防水连接器
- 分体密封防水模块可以保证灯具在极限情况下最大限度稳定工作





项目地址：江西南昌
设计单位：上海品冈 (PINKO) 照明设计


CIRQ XME

洗墙灯


SPECIFICATION / 规格参数

CRIQ-XME 洗墙灯 / CRIQ-XME WALLWASHER																	
Dimension 尺寸	250mm*25mm*20mm				485mm*25mm*20mm			965mm*25mm*20mm			965mm*25mm*20mm			965mm*25mm*20mm			
Work Voltage 工作电压	DC24				DC24			DC24			DC24			DC24			
Power 功率	6W				12W			24W			24W			24W			
Color CT 色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K									RGBW			2700-6000K				
LED QTY 光源数量	12				24			48			48			48			
R9	>10				>10			>10			>10			>10			
SDCM	<3				<3			<3			<3			<3			
CRI 显色指数	90				90			90			-			-			
Lumen output 流明	420				840			1680			1680			1680			
Work temperature 工作温度	-10°C <80°C				-10°C <80°C			-10°C <80°C			-10°C <80°C			-10°C <80°C			
Installation 安装方式	Surface mount 明装				Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			
Fixture material 材质	PC & Aluminum				PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			
IP rate 防水等级	IP65				IP65			IP65			IP65			IP65			
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
	PWM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
	DALI	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
Beam Angle 光学角度	25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°		
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	2m	1.5m	1.0m	2.5m	2m	1.5m	3.5m	3m	2.5m	1.9m	1.75m	1.5m	1.9m	1.75m	1.5m	
	Max 最大高度	4m	3m	2m	4.5m	3.5m	2.5m	5.5m	4.5m	3.5m	2.5m	2.8m	2m	2.5m	2.8m	2m	
Accessory 配件	Louver 防眩格栅	-				-			-			-			-		
	Bracket 支架	180° Adjustable 180° 可调支架				180° Adjustable 180° 可调支架			180° Adjustable 180° 可调支架			180° Adjustable 180° 可调支架			180° Adjustable 180° 可调支架		


LIGHT PARAMETERS / 光学参数

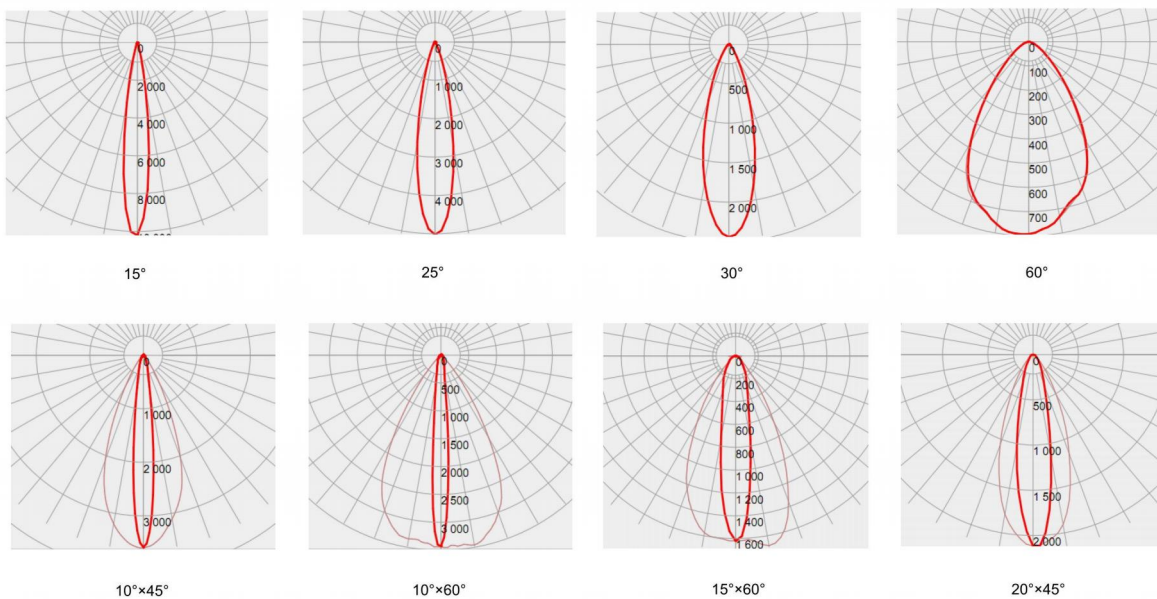

DIMENSION / 尺寸规格

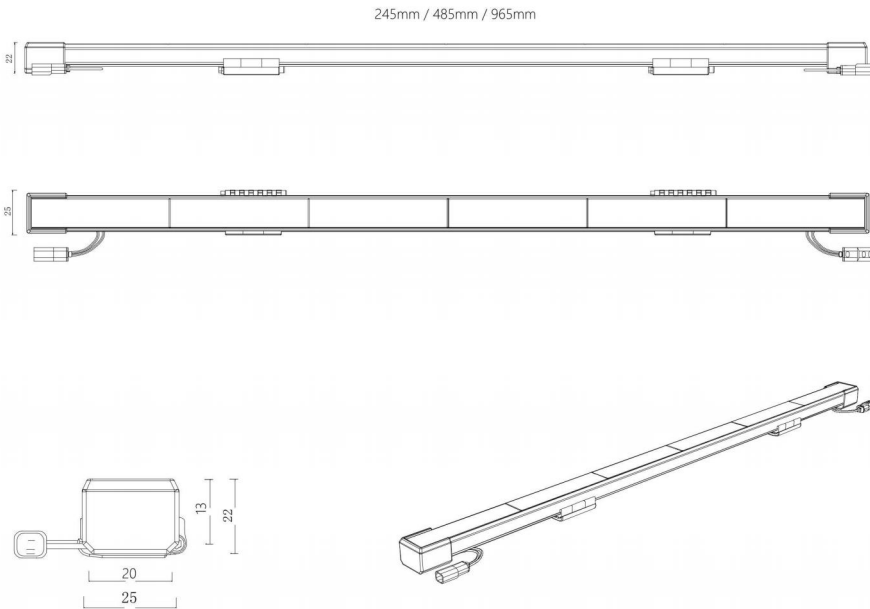

可选配件




铝型材收边条
965mm长度

铝型材收边条
可调节角度支架


INSTALLATION / 安装

安装方式A

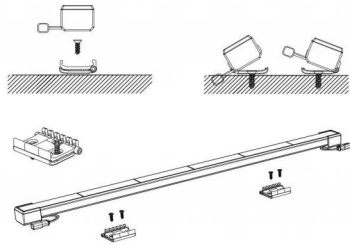


1. 合并支架，直接将M3螺丝打入支架
2. 灯具直接整体下压至支架，听到咔嚓声即可。
3. 灯具的出光/翻转方向，可以通过调整支架的安装方向实现。

安装方式B

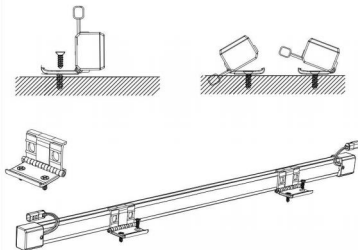

1. 支架提前固定在灯具上，翻开下合页90度
2. 用M3自攻螺丝直接固定下合页到安装表面
3. 灯具的出光/翻转方向，可以通过调整支架的安装方向实现。

安装节点

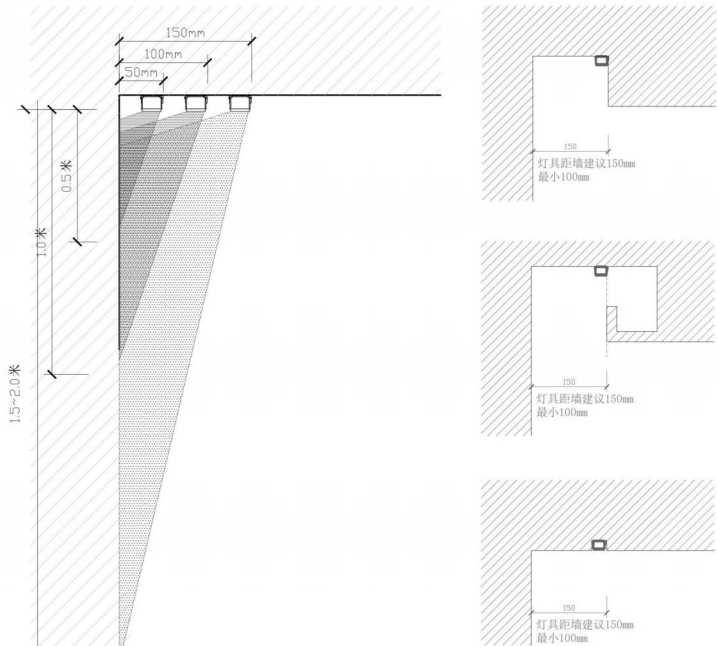

注意:

1. 洗墙灯安装距墙（灯具内侧）建议最少保持50mm间距，以实现尽可能明显的洗墙效果
2. 安装距离小于50mm情形下，灯具功率建议尽可能控制低于10W/m，否则墙体严重反光曝光；
安装距离小于50mm情形下，灯具角度尽量选择大角度（不低于30度），否则洗墙效果呈现曝光状态且会明显突出墙体可能存在的粉刷不平整或者施工瑕疵。
3. 不考虑灯具角度的前提下，洗墙效果高度和灯具距墙距离为正比例关系：即距墙距离越远洗墙效果越明显。
4. 图示所标识洗墙距离为超过50%亮度范围，实际洗墙高度视建筑材质而定。