

KD




IPE28 无断光线性光源

- 48粒光源配合板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- DC-DC抗压降模块和背部总线连接设计
- 光源二次防水设计，表面均匀出光
- 允许可最长连续50米串联安装*
- 配备呼吸调节阀
- PC聚碳酸酯抗UV紫外线材质

*10米/W功率/定制产品



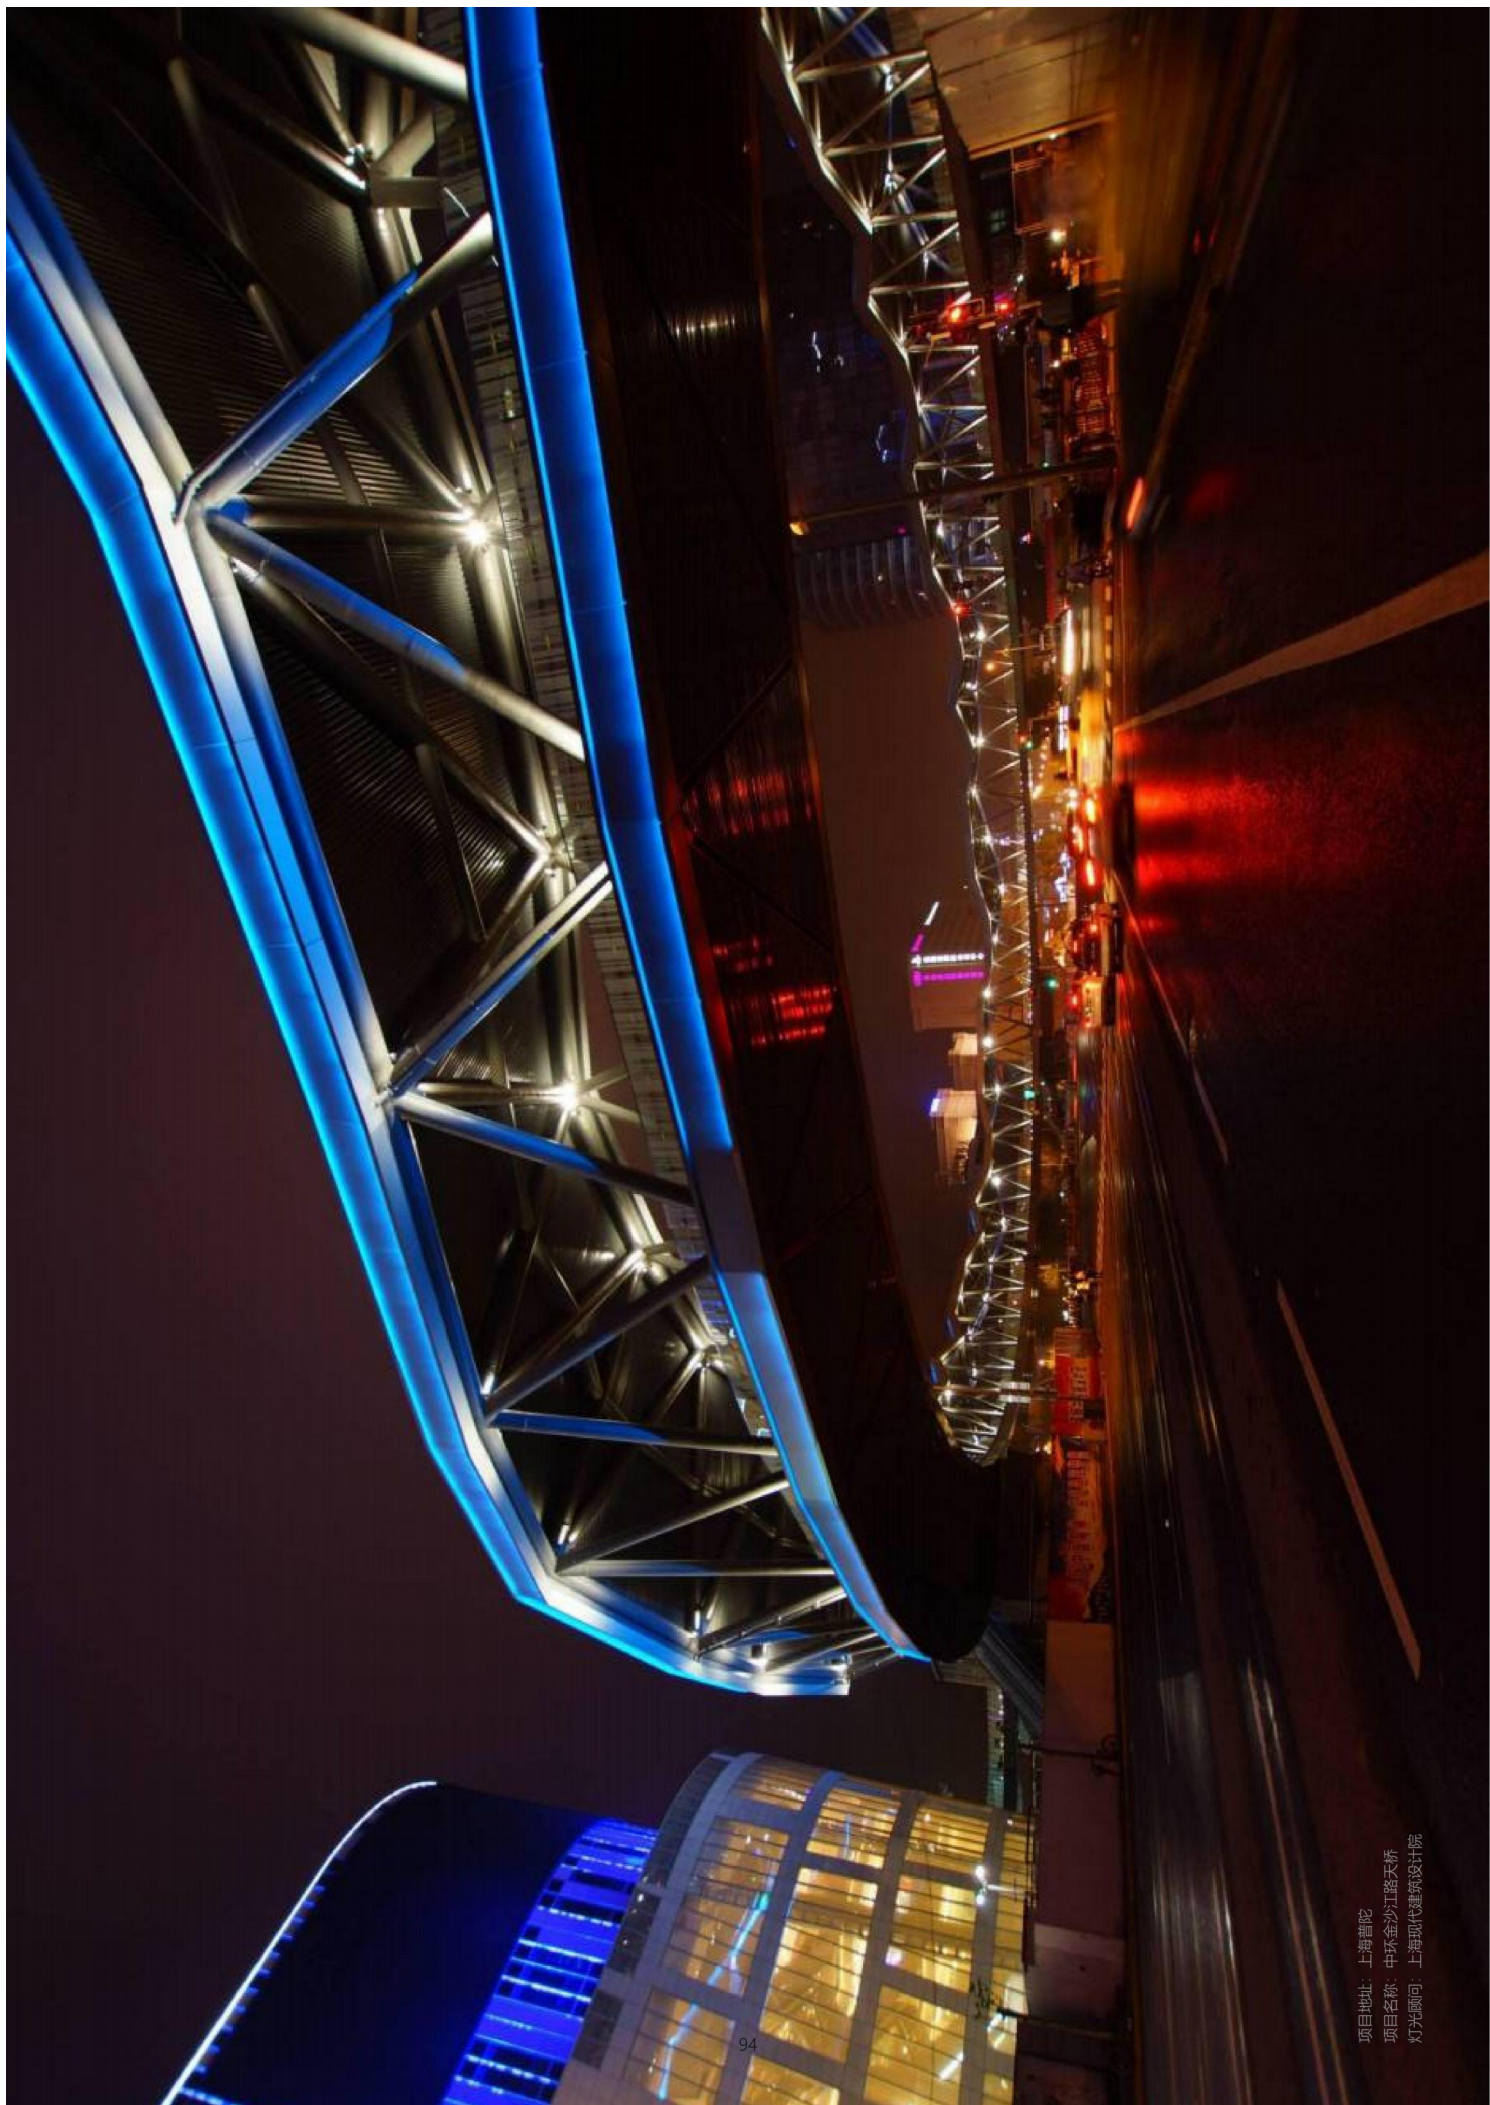


项目地址：上海普陀
项目名称：中环金沙江路天桥
灯光顾问：上海现代建筑设计院

IPE28 线性灯


SPECIFICATION / 规格参数

		IPE28线性灯 / IPE28 LINEAR LIGHT					
Dimension 尺寸		265mm*28mm*40mm	485mm*28mm*40mm	965mm*28mm*40mm	965mm*28mm*40mm	965mm*28mm*40mm	965mm*28mm*40mm
Work Voltage 工作电压		DC24	DC24	DC24	DC24	DC24	DC24
Power 功率		3	6	12	15	24	
Color CT 色温		2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K			RGBW	2700-6000K	
LED QTY 光源数量		12	24	48	48	48	
CRI 显色指数		80	80	80	-	80	
Lumen output 流明		240	480	960	1200	1920	
Work temperature 工作温度		-10°C <80°C	-10°C <80°C	-10°C <80°C	-10°C <80°C	-10°C <80°C	-10°C <80°C
Installation 安装方式		Surface mount 明装	Surface mount 明装	Surface mount 明装	Surface mount 明装	Surface mount 明装	Surface mount 明装
Fixture material 材质		PC & Aluminum	PC & Aluminum	PC & Aluminum	PC & Aluminum	PC & Aluminum	PC & Aluminum
IP rate 防水等级		IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o	o	o	o	o	o
	PWM	o	o	o	o	o	o
	DALI	o	o	o	o	o	o
Beam Angle 光学角度		120	120	120	120	120	
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	
	Max 最大高度	2m	2m	2m	2m	2m	
Accessory 配件	Lower 防眩格栅	-	-	-	-	-	
	Bracket 支架	Non-adjustable stainless bracket 不锈钢卡扣/不可调	Non-adjustable stainless bracket 不锈钢卡扣/不可调	Non-adjustable stainless bracket 不锈钢卡扣/不可调	Non-adjustable stainless bracket 不锈钢卡扣/不可调	Non-adjustable stainless bracket 不锈钢卡扣/不可调	Non-adjustable stainless bracket 不锈钢卡扣/不可调


LIGHT PARAMETERS / 光学参数

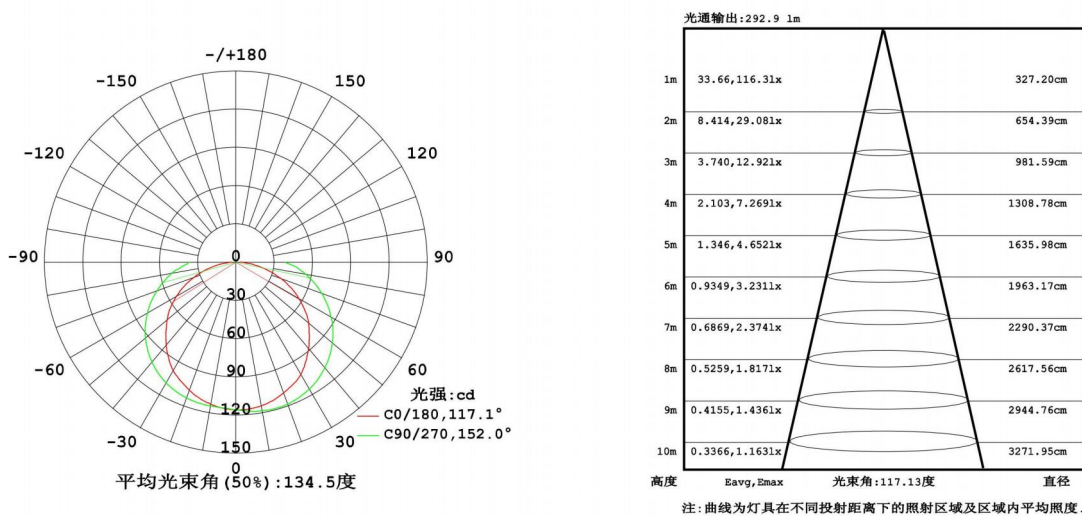

DIMENSION / 尺寸规格

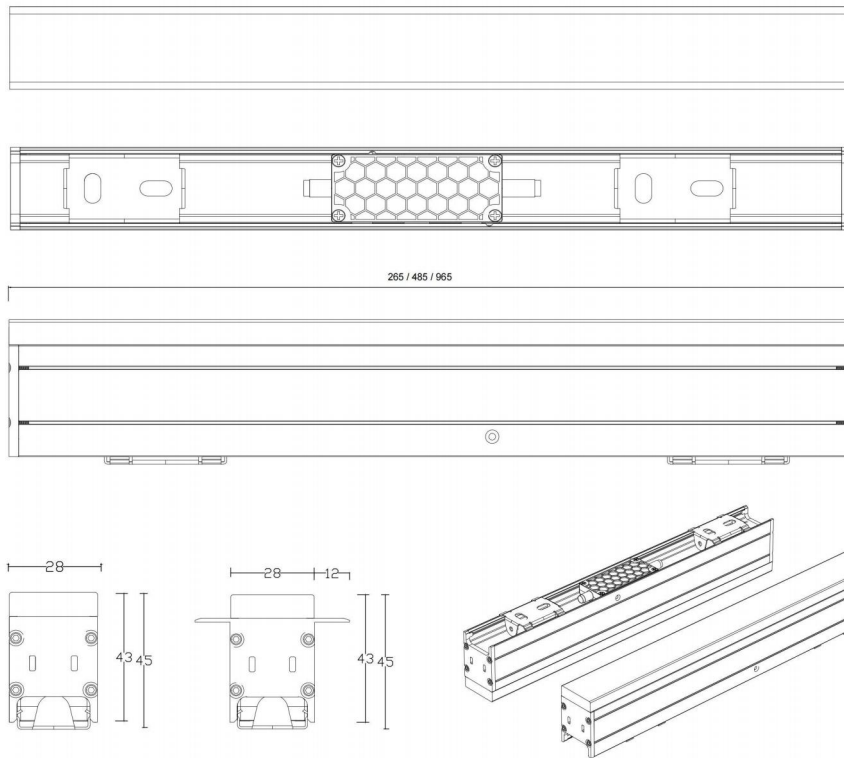


可选配件

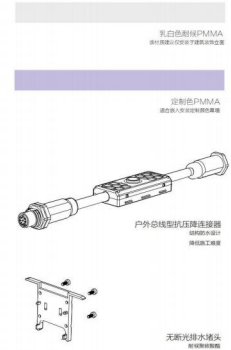


INSTALLATION / 安装

地面嵌入安装

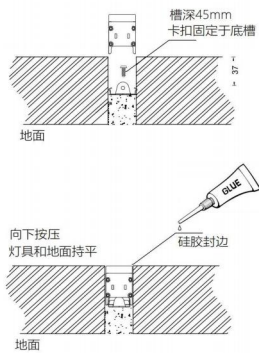

建筑幕墙安装

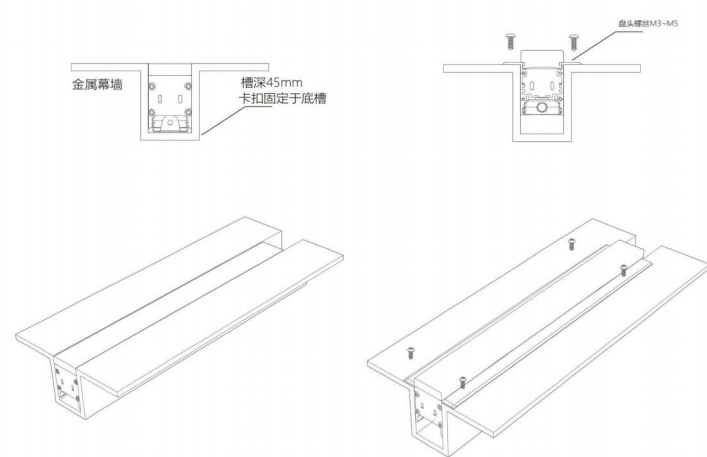

表面安装

