

KD



SPG户外筒灯

- 该系列包括吸顶安装和嵌入安装两种方式
- 型号直径从75mm到170mm
- PG连接器和O型密封圈构成的结构防水设计
- 简单可靠的安装结构，方便各种作业环境下安装
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性




CL
户外筒灯

SPECIFICATION / 规格参数




Landscape 景观照明
 Architectural 建筑照明
 High-bay 高空照明
 Max 80W
 IP65
 表面安装
 ON/OFF / DMX

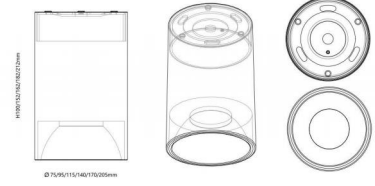

	产品尺寸		电压	功率 (W)	光学角度			色温				流明输出	可支持控制协议		CRI	防眩光	IP等级	可调角度				
CL75	Ø75mm	H100mm	DC24V/AC220	12	15	24	38	2700	3000	4000	5000	可调色温	0	900	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
CL95	Ø95mm	H152mm	DC24V/AC220	18	15	24	38	2700	3000	4000	5000	可调色温	0	1350	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
CL115	Ø115mm	H152mm	DC24V/AC220	25	15	24	38	2700	3000	4000	5000	可调色温	0	1875	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
CL140	Ø140mm	H162mm	DC24V/AC220	35	15	24	38	2700	3000	4000	5000	可调色温	0	2625	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
CL170	Ø170mm	H182mm	DC24V/AC220	50	15	24	38	2700	3000	4000	5000	可调色温	0	3750	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
CL205	Ø205mm	H212mm	DC24V/AC220	80	15	24	38	2700	3000	4000	5000	可调色温	0	6000	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否




Landscape 景观照明
 Architectural 建筑照明
 High-bay 高空照明
 Max 50W
 IP65
 表面安装
 ON/OFF / DMX

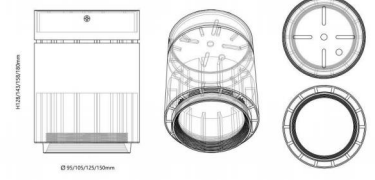

	产品尺寸		电压	功率 (W)	光学角度			色温				流明输出	可支持控制协议		CRI	防眩光	IP等级	可调角度				
CLPro95	Ø95mm	H128mm	DC24V/AC220	20	15	24	38	2700	3000	4000	5000	可调色温	0	1500	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
CLPro105	Ø105mm	H143mm	DC24V/AC220	33	15	24	38	2700	3000	4000	5000	可调色温	0	2475	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
CLPro125	Ø125mm	H158mm	DC24V/AC220	40	15	24	38	2700	3000	4000	5000	可调色温	0	3000	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
CLPro150	Ø150mm	H180mm	DC24V/AC220	50	15	24	38	2700	3000	4000	5000	可调色温	0	3750	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否




Landscape 景观照明
 Architectural 建筑照明
 High-bay 高空照明
 Max 30W
 IP65
 嵌入安装
 ON/OFF / DMX

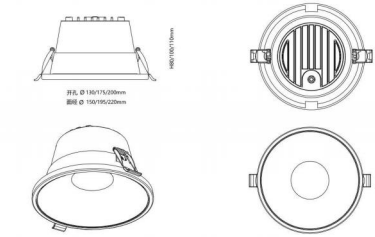

	开孔尺寸	产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度			色温				流明输出	可支持控制协议		CRI	防眩光	IP等级	可调角度				
CLT95	Ø95mm	Ø110*72mm	DC24V/AC220	12	15	24	38	2700	3000	4000	5000	可调色温	0	900	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
CLT120	Ø120mm	Ø140*82mm	DC24V/AC220	20	15	24	38	2700	3000	4000	5000	可调色温	0	1500	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
CLT150	Ø150mm	Ø160*92mm	DC24V/AC220	24	15	24	38	2700	3000	4000	5000	可调色温	0	1800	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
CLT170	Ø170mm	Ø180*102mm	DC24V/AC220	30	15	24	38	2700	3000	4000	5000	可调色温	0	2250	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否



Landscape 景观照明
 Architectural 建筑照明
 High-bay 高空照明
 Max 25W
 IP65
 嵌入安装
 ON/OFF / DMX

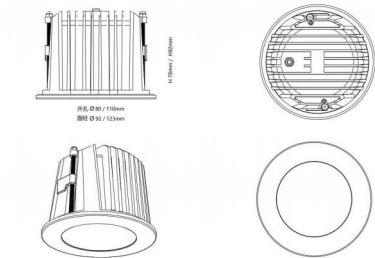

	开孔尺寸	产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度			色温				流明输出	可支持控制协议		CRI	防眩光	IP等级	可调角度				
CLTPro 80	Ø80mm	Ø92*78mm	DC24V/AC220	15	15	24	38	2700	3000	4000	5000	可调色温	0	1125	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
CLTPro 110	Ø110mm	Ø123*93mm	DC24V/AC220	25	15	24	38	2700	3000	4000	5000	可调色温	0	1875	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否