



KD



DOW4侧壁灯


- 直径60mm的侧壁灯尺寸在墙面可以留出更大的空间
- 无边框设计的灯体可以最小化对道路两侧建筑面的外观影响
- 精心设计的防眩光出光结构可以在0.5m的安装高度上投射最大2m的光斑
- 板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 卡簧安装配件更适合超薄的墙体安装面，比如金属装饰面板
- 可水下3m安装使用

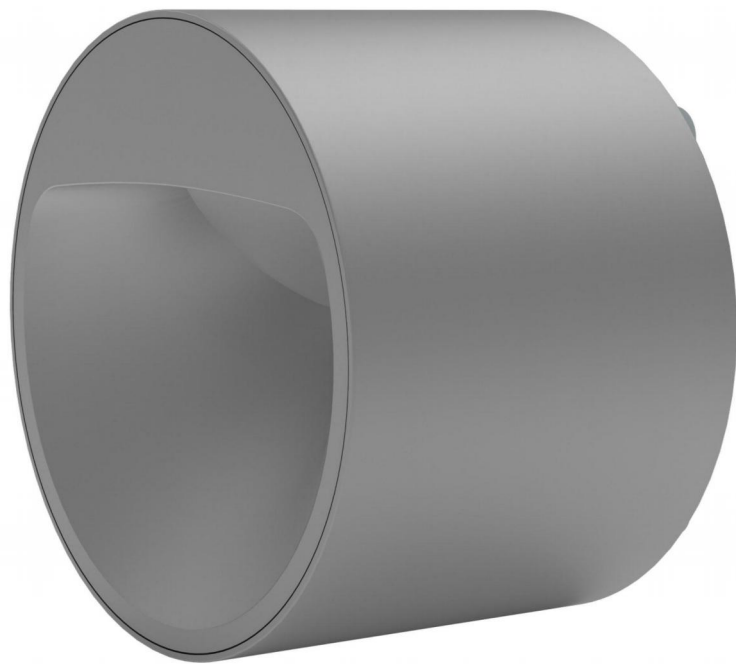

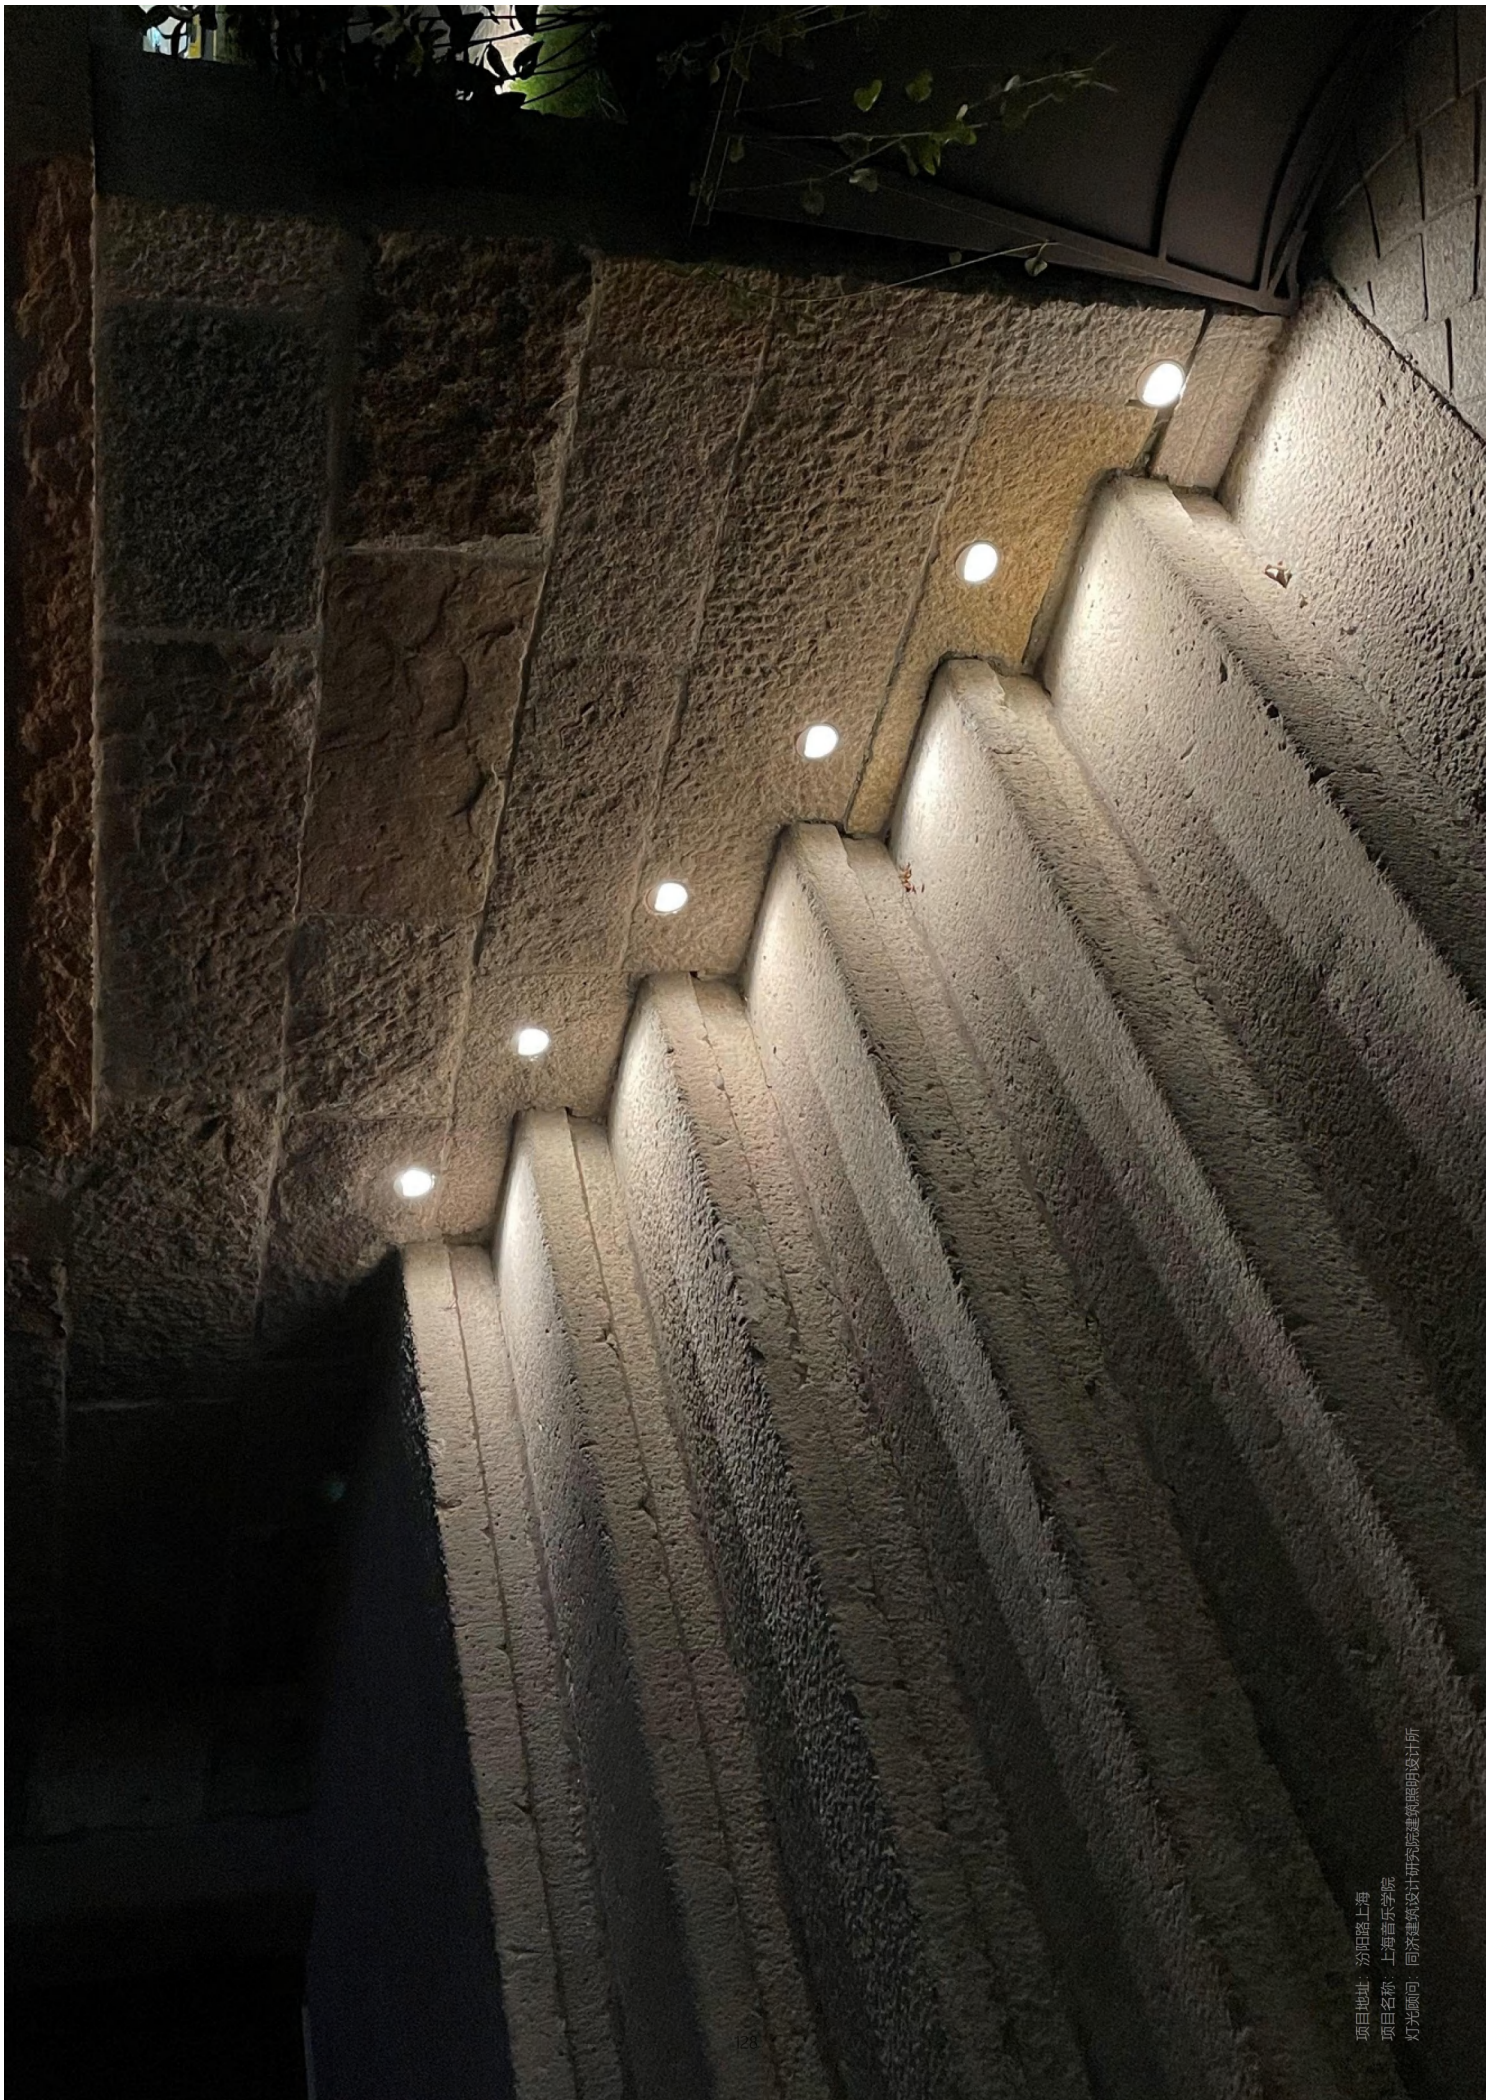




项目地址：汾阳路上海
项目名称：上海音乐学院
灯光顾问：同济建筑设计研究院建筑照明设计所

DIMENSION / 尺寸


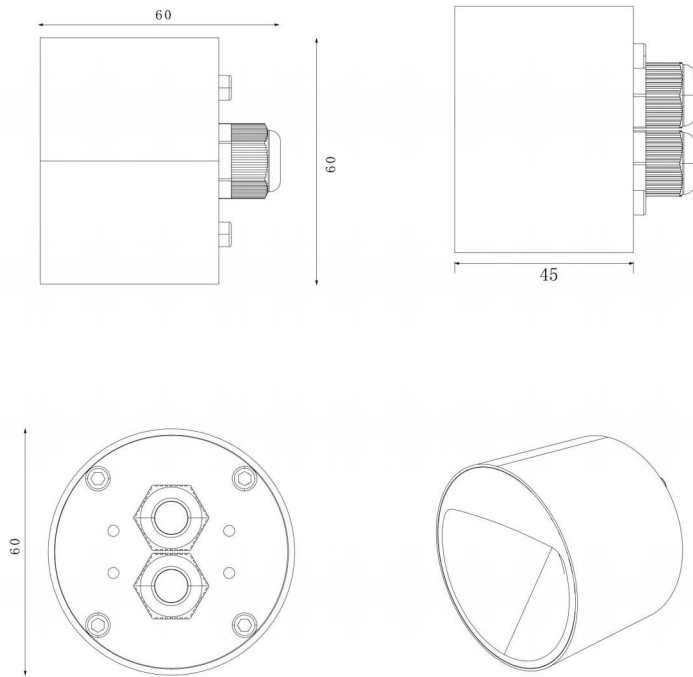


INSTALLATION / 安装

水泥墙 / 预埋件安装

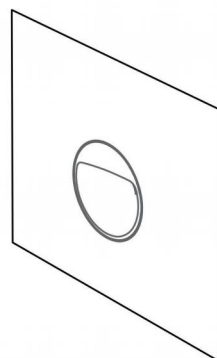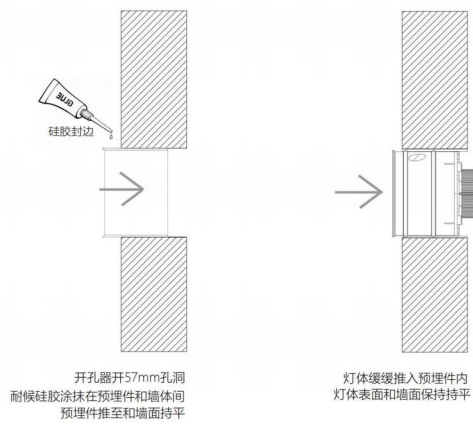

金属板 / 卡簧安装

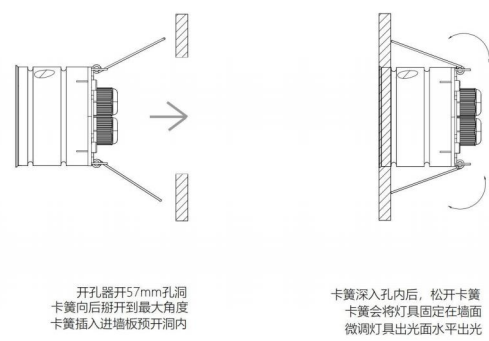

DOW4


嵌入式防眩光侧壁灯

SPECIFICATION / 规格参数

DOW4 水下侧壁灯 / DOW4 UNDERWATER RECESSED WALLLIGHT											
Dimension 尺寸		Φ60*45mm			Φ60*45mm			Φ60*45mm			Φ60*45mm
Work Voltage 工作电压		DC24			DC24			DC24			DC24
Power 功率		1.5			3			5			8
Color CT 色温		2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / RGBW									
Cut hole 开孔尺寸		57mm			57mm			57mm			57mm
R9		>10			>10			>10			>10
SDCM		<3			<3			<3			<3
CRI 显色指数		Ra>90			Ra>90			Ra>90			Ra>90
Lumen output 流明		100	120	140	220	240	260	220	240	260	600
Work temperature 工作温度		<80°C			<80°C			<80°C			<80°C
Installation 安装方式		Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount
Fixture material 材质		Aluminum & PC 铝质灯体 & 聚碳酸酯外壳			Aluminum & PC 铝质灯体 & 聚碳酸酯外壳			Aluminum & PC 铝质灯体 & 聚碳酸酯外壳			Aluminum & PC 铝质灯体 & 聚碳酸酯外壳
IP rate 防水等级		IP67			IP67			IP67			IP67
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o			o			o			o
	PWM	o			o			o			o
	DALI	o			o			o			o
Beam Angle 光学角度		120°			120°			120°			120°
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	0.5m			1m			1.5m			1.5m
	Max 最大高度	1m			2m			3m			5m
Accessory 配件	Louver 防眩格栅	Comb honey+semi-blind glass 蜂窝网+半遮光钢化玻璃			Comb honey+semi-blind glass 蜂窝网+半遮光钢化玻璃			Comb honey+semi-blind glass 蜂窝网+半遮光钢化玻璃			Comb honey+semi-blind glass 蜂窝网+半遮光钢化玻璃
	Bracket 支架	spring bracket 弹簧卡件			spring bracket 弹簧卡件			spring bracket 弹簧卡件			spring bracket 弹簧卡件

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

室内灯具配光曲线

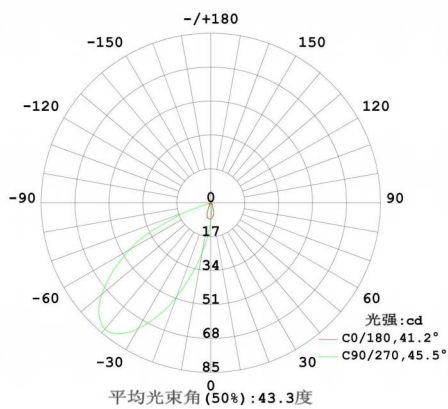

空间等照度曲线 (单位: lx)

