

KD



IPE20 无断光线性光源

- 60粒光源配合板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- DC-DC抗压降模块和背部总线连接设计
- 光源二次防水设计，表面均匀出光
- 允许可最长连续50米串联安装*
- 配备呼吸调节阀
- PC聚碳酸酯抗UV紫外线材质

*10米/W功率/定制产品





项目地址：上海黄浦江西岸媒体港
项目内容：媒体港
灯光顾问：上海艾照照明设计

IPE20



线性灯

SPECIFICATION / 规格参数



IPE20无断光线性灯 / IPE20 LINEAR LIGHT						
Dimension 尺寸		250mm*20mm*35mm	490mm*20mm*35mm	960mm*20mm*35mm	960mm*20mm*35mm	960mm*20mm*35mm
Work Voltage 工作电压		DC24	DC24	DC24	DC24	DC24
Power 功率		4	8	16	32	18
Color CT 色温		2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K			RGBW	2700-6000K
LED QTY 光源数量		15	30	60	60	60
CRI 显色指数		80	80	80	-	80
Lumen output 流明		320	640	1280	2560	1440
Work temperature 工作温度		-10°C < 80°C	-10°C < 80°C	-10°C < 80°C	-10°C < 80°C	-10°C < 80°C
Installation 安装方式		Surface mount 明装	Surface mount 明装	Surface mount 明装	Surface mount 明装	Surface mount 明装
Fixture material 材质		PC & Aluminum	PC & Aluminum	PC & Aluminum	PC & Aluminum	PC & Aluminum
IP rate 防水等级		IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o	o	o	o	o
	PWM	o	o	o	o	o
	DALI	o	o	o	o	o
Beam Angle 光学角度		120	120	120	120	120
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	-	-	-	-	-
	Max 最大高度	-	-	-	-	-
Accessory 配件	Louver 防眩格栅	-	-	-	-	-
	Bracket 支架	Non-adjustable stainless bracket 不锈钢卡扣/不可调	Non-adjustable stainless bracket 不锈钢卡扣/不可调	Non-adjustable stainless bracket 不锈钢卡扣/不可调	Non-adjustable stainless bracket 不锈钢卡扣/不可调	Non-adjustable stainless bracket 不锈钢卡扣/不可调

*1W AGL=One way Anti Glare Louver
*2W AGL=Two way Anti Glare Louver

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

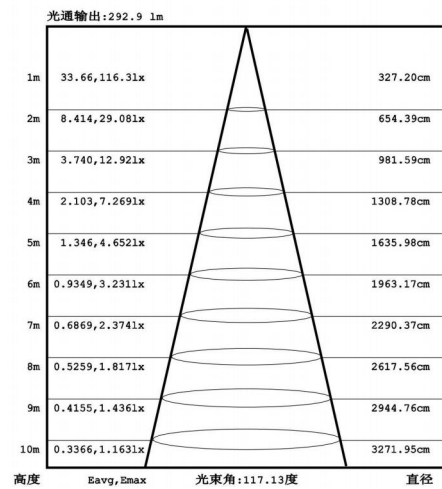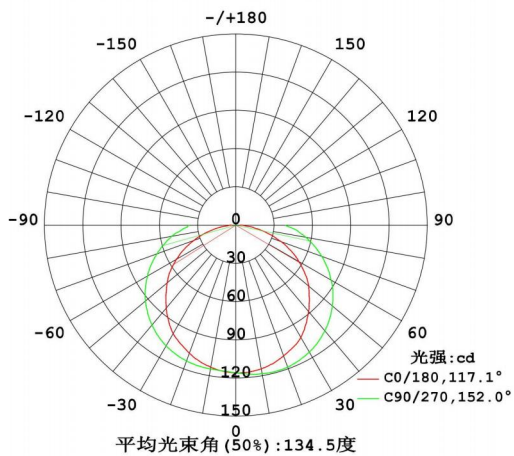

DIMENSION / 尺寸规格

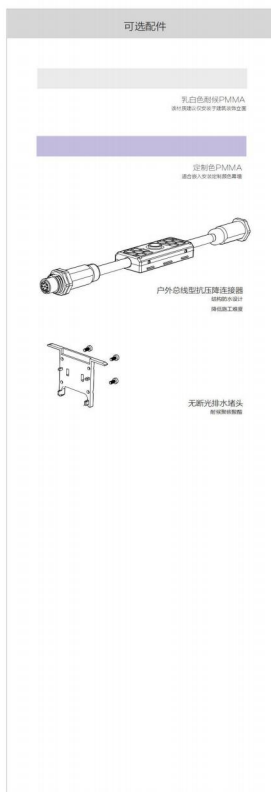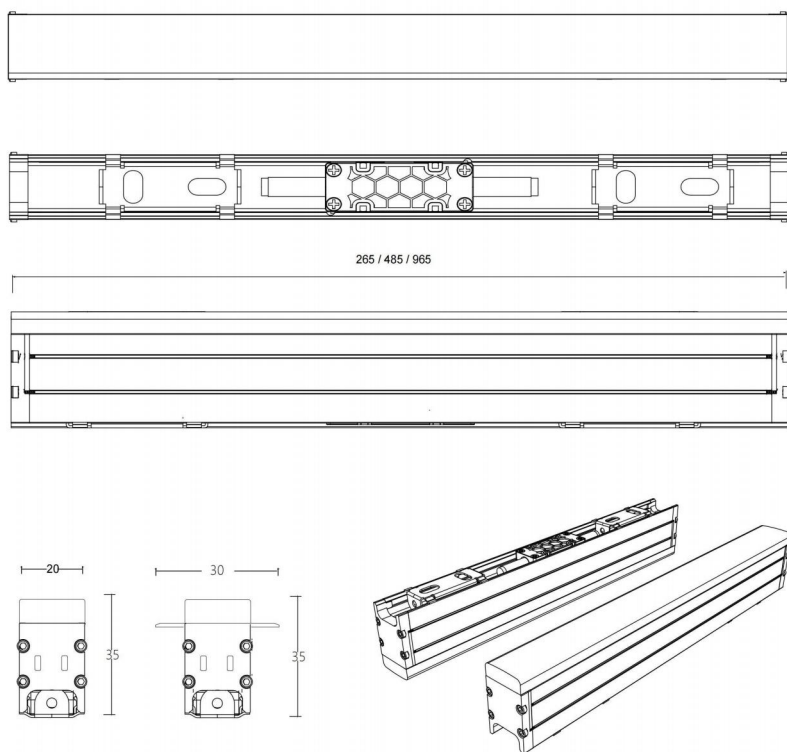

INSTALLATION / 安装

