

KD



GD80 嵌入式防眩光洗墙灯

- 80mm宽度的线性嵌入式洗墙灯，适合埋地洗墙，天花洗墙等应用
- 灯具内置GLARE-FREE多角度防眩光格栅配件，提供多角度眩光防护
- 比同系列GD50可以提供更高的亮度输出和更高的洗墙效果
- 24粒光源配合板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 灯体最大支持64W功率散热，配备预埋件和隐蔽走线槽
- 5mm厚度高温钢化玻璃
- 地面安装时，可以实现人员距离灯具最近0.5米无眩光
- 分体密封防水模块可以保证灯具在极限情况下最大限度稳定工作





项目地址：江苏南京溧水
项目名称：溧水永寿坊商业街区
灯光顾问：上海普光照明设计


GD80

嵌入式防眩光洗墙灯


SPECIFICATION / 规格参数

GD80 嵌入式防眩光洗墙灯 / GD80 RECESSIVE WALL WASHER																
Dimension 尺寸	270*80*80mm			520*80*80mm			1020*80*80mm			1020*80*80mm			1020*80*80mm			
Work Voltage 工作电压	DC24			DC24			DC24			DC24			DC24			
Power 功率	9			18			36			54			54			
Color CT 色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K									RGBW			2700-6000K			
LED QTY 光源数量	6			12			24			24			24			
R9	>10			>10			>10			>10			>10			
SDCM	<3			<3			<3			<3			<3			
CRI 显色指数	90			90			90			90			90			
Lumen output 流明	630			1260			2520			2880			2880			
Work temperature 工作温度	-10°C < 80°C			-10°C < 80°C			-10°C < 80°C			-10°C < 80°C			-10°C < 80°C			
Installation 安装方式	Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			
Fixture material 材质	PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			
IP rate 防水等级	IP67			IP67			IP67			IP67			IP67			
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	PWM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	DALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beam Angle 光学角度	15°	20°x60°	45°	15°	20°x60°	45°	15°	20°x60°	45°	15°	20°x60°	45°	15°	20°x60°	45°	
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	3m	3m	2m	4m	4m	2m	6m	6m	3m	6m	6m	3m	6m	6m	3m
	Max 最大高度	5m	5m	4m	6m	6m	4m	8m	8m	5m	8m	8m	5m	8m	8m	5m
Accessory 配件	Louver 防眩格栅	3Ways louver 3向防眩格栅			3Ways louver 3向防眩格栅			3Ways louver 3向防眩格栅			3Ways louver 3向防眩格栅			3Ways louver 3向防眩格栅		
	Bracket 支架	Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽			Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽			Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽			Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽			Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽		

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

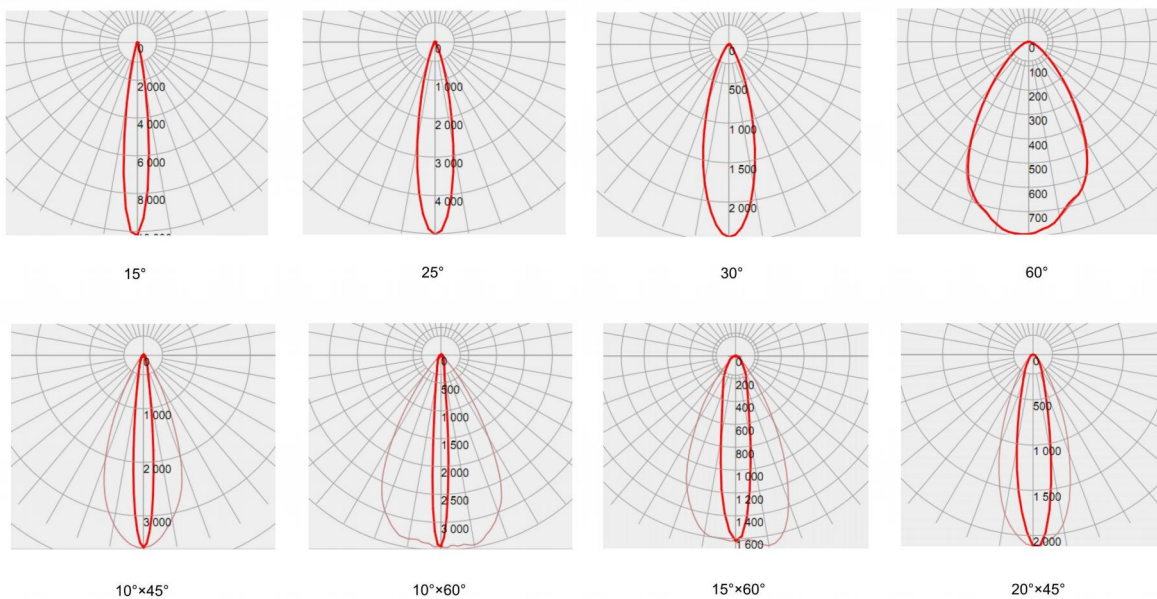

DIMENSION / 尺寸规格

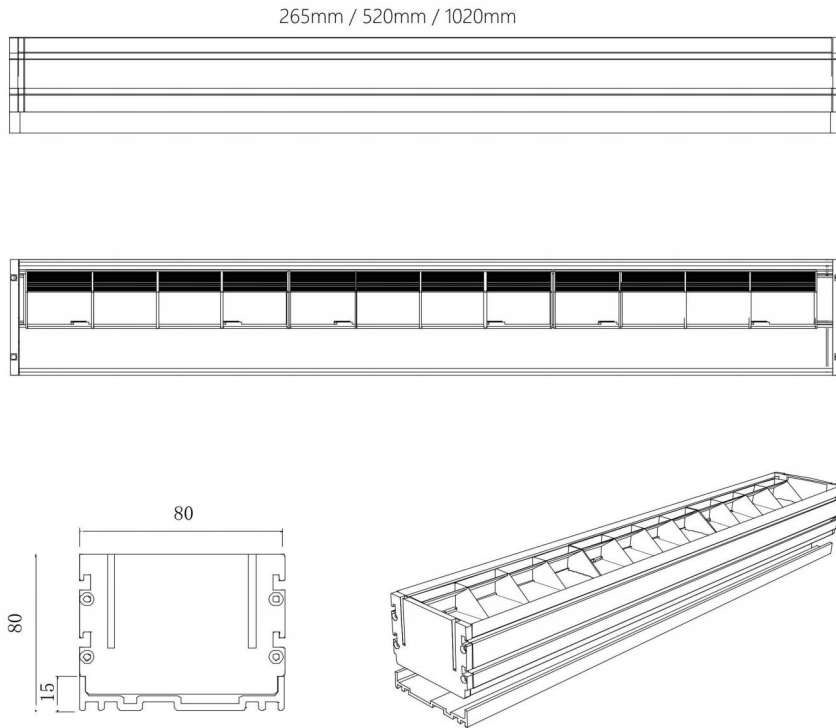

INSTALLATION / 安装

