




## CIRQ XNs mini洗墙灯

- DC-DC抗压降模块和背部总线连接设计
- 允许可最长连续50米串联安装\*
- 配备呼吸调节阀
- 24粒光源配合板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 钢化玻璃表面

\*10米/W功率/定制产品



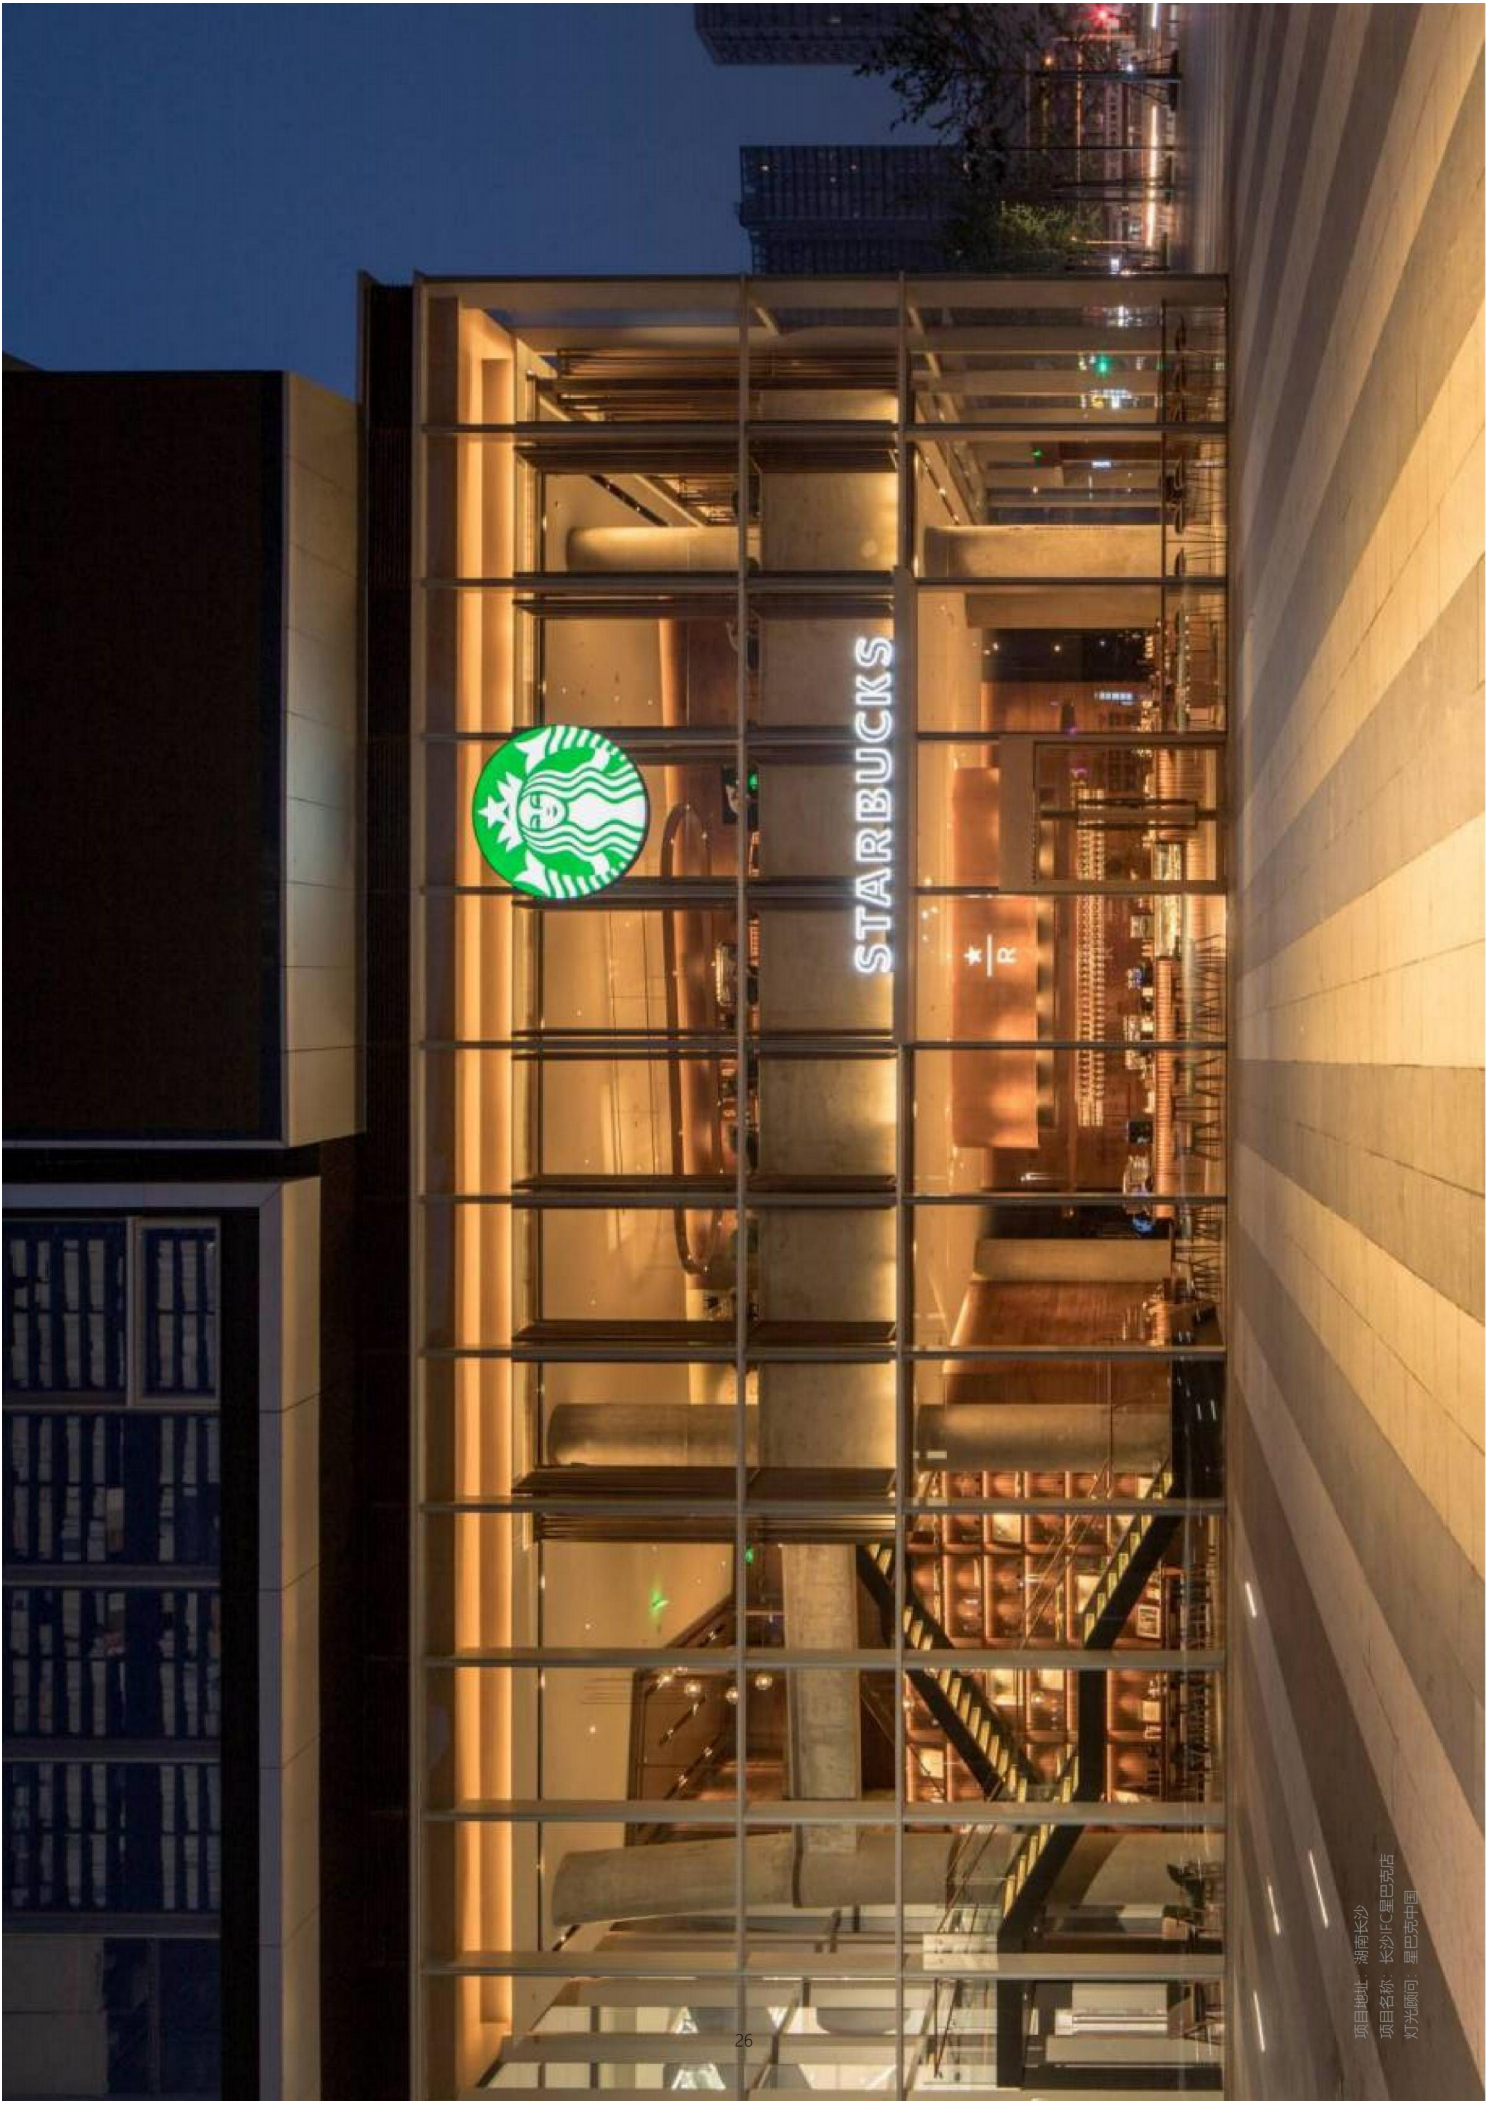

项目地址：湖南长沙  
项目名称：长沙IFC星巴克店  
灯光顾问：星巴克中国




# CIRQ XNs mini 洗墙灯

SPECIFICATION / 规格参数


CIRQ-XNs mini 防眩光洗墙灯 / CIRQ-XNs mini ANTIGLARE WALLWASHER													
Dimension 尺寸		250mm*20mm*28mm			482mm*20mm*28mm			973mm*20mm*28mm			973mm*20mm*28mm		
Work Voltage / 工作电压		DC24			DC24			DC24			DC24		
Wat / 功率		6			12			24			36		
LED QTY / 光源数量		6			12			24			24		
Color CT / 色温(lumen)													
2700K		312			624			1248			-		
3000K		332			664			1328			-		
3500K		353			706			1412			-		
4000K		376			751			1503			-		
5000K		400			799			1598			-		
2700K-6000K		425			850			1700			-		
RGB		-			-			-			540		720
RGBW		-			-			-			-		
Product finish / 外观颜色		黑色 / Black			黑色 / Black			黑色 / Black			黑色 / Black		
R9		>10			>10			>10			>10		
SDCM		<3			<3			<3			<3		
Ra		90			90			90			90		
Work temperature / 工作温度		-10°C <80°C			-10°C <80°C			-10°C <80°C			-10°C <80°C		
Installation / 安装方式		Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装		
Fixture material / 材质		PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum		
IP rate / 防水等级		IP65			IP65			IP65			IP65		
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	PWM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	DALI	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Beam Angle 光学角度		25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	2m	1.5m	1.0m	2m	1.5m	1.0m	2m	1.5m	1.0m	2.5m	2m	1.5m
	Max 最大高度	4m	3m	2m	4m	3m	2m	4m	3m	2m	4.5m	3.5m	2.5m
Accessory 配件	Louver 防眩格栅	optional honey comb			optional honey comb			optional honey comb			optional honey comb		
	Bracket 支架	可选内置蜂窝网 135° Adjustable 135° 可调支架			可选内置蜂窝网 135° Adjustable 135° 可调支架			可选内置蜂窝网 135° Adjustable 135° 可调支架			可选内置蜂窝网 135° Adjustable 135° 可调支架		

\* Upon request order only / 仅定制产品

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

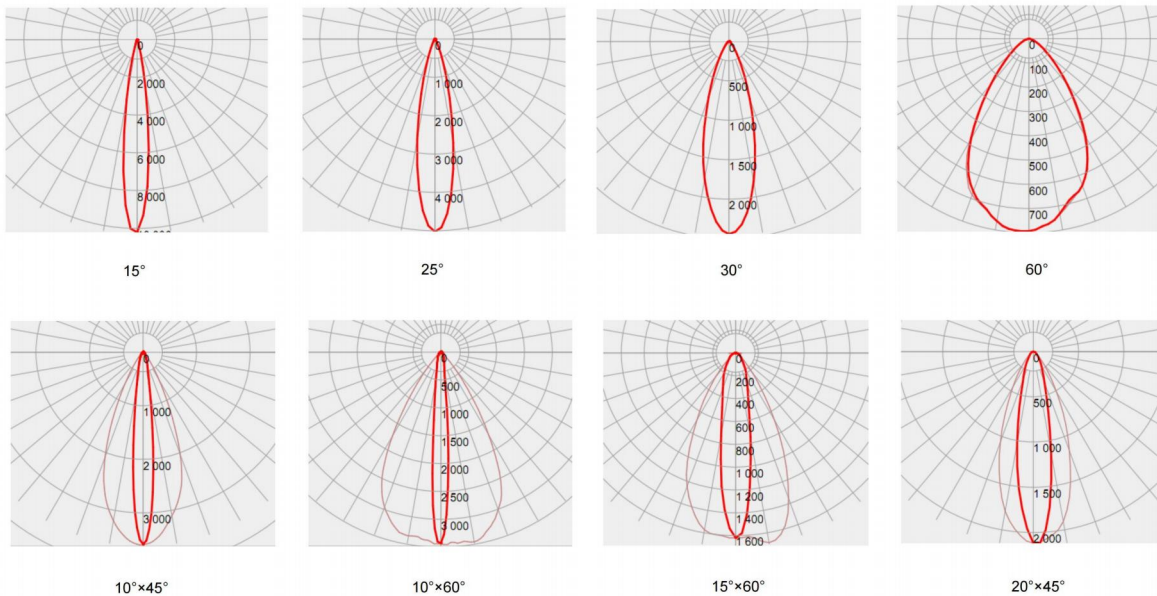

DIMENSION / 尺寸规格

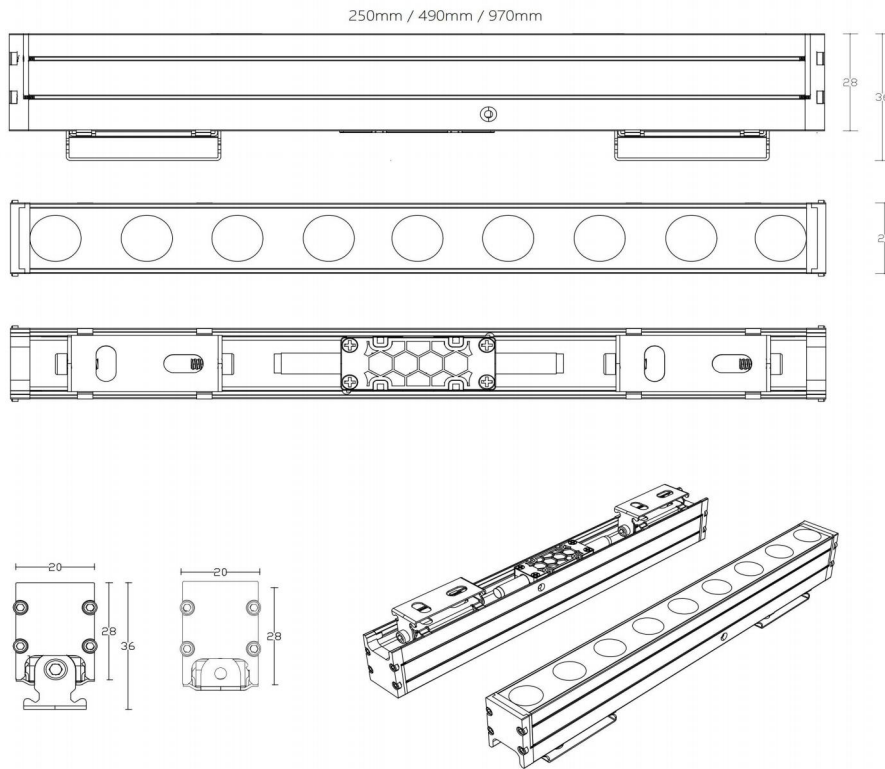

可选配件	
	透明玻璃罩 保护灯罩玻璃，防止意外碰撞损坏，避免玻璃碎片飞溅
	透明防眩玻璃罩 有效防止眩光现象，二次光污染，避免视觉疲劳
	金属边条装饰 安装在灯具安装槽内，可以有效隐藏灯具安装孔，美化灯具整体外观
	50% 黄色透光丝印 有效防止眩光现象，防止眩光对视觉造成刺激，避免视觉疲劳
	50% 黄色透光丝印 有效防止眩光现象，防止眩光对视觉造成刺激，避免视觉疲劳
	12% 中透光 有效防止眩光现象，防止眩光对视觉造成刺激，避免视觉疲劳
	白色半透明边条装饰 安装在灯具安装槽内，可以有效隐藏灯具安装孔，美化灯具整体外观
	黑色圆孔透光玻璃罩 有效防止眩光现象，防止眩光对视觉造成刺激，避免视觉疲劳

INSTALLATION / 安装

