

KD



CIRQ XN洗墙灯

- DC-DC抗压降模块和背部总线连接设计
- 允许可最长连续50米串联安装*
- 配备呼吸调节阀
- 24粒光源配合板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 钢化玻璃表面

*10米/W功率/定制产品



ZEEKR

38

项目地址：杭州国际中心
项目名称：极氪品牌中心
灯光顾问：壹空间（上海）




CIRQ XN

洗墙灯



SPECIFICATION / 规格参数

CRIQ-XN 防眩光洗墙灯 / CRIQ-XN ANTIGLARE WALLWASHER										
Dimension 尺寸		360mm*28mm*50mm			540mm*28mm*50mm			1080mm*28mm*50mm		
Work Voltage / 工作电压		DC24			DC24			DC24		
Wat / 功率		9			18			36		
LED QTY / 光源数量		9			18			36		
Color CT / 色温(lumen)										
2700K		468			936			1872		
3000K		498			996			1991		
3500K		530			1059			2119		
4000K		563			1127			2254		
5000K		599			1199			2398		
2700K-6000K		638			1275			2551		
RGB		-			-			-		
RGBW		-			-			-		
Product finish / 外观颜色		黑色 / Black			黑色 / Black			黑色 / Black		
R9		>10			>10			>10		
SDCM		<3			<3			<3		
Ra		90			90			90		
Work temperature / 工作温度		-10℃~80℃			-10℃~80℃			-10℃~80℃		
Installation / 安装方式		Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装		
Fixture material / 材质		PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum		
IP rate / 防水等级		IP65			IP65			IP65		
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	PWM	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	DALI	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Beam Angle 光学角度		25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	2m	1.5m	1.0m	2m	1.5m	1.0m	2m	1.5m	1.0m
	Max 最大高度	4m	3m	2m	4m	3m	2m	4m	3m	2m
Accessory 配件	Louver 防眩格栅	External anti-glare louver 外置防眩格栅			External anti-glare louver 外置防眩格栅			External anti-glare louver 外置防眩格栅		
	Bracket 支架	135° Adjustable 135° 可调支架			135° Adjustable 135° 可调支架			135° Adjustable 135° 可调支架		

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

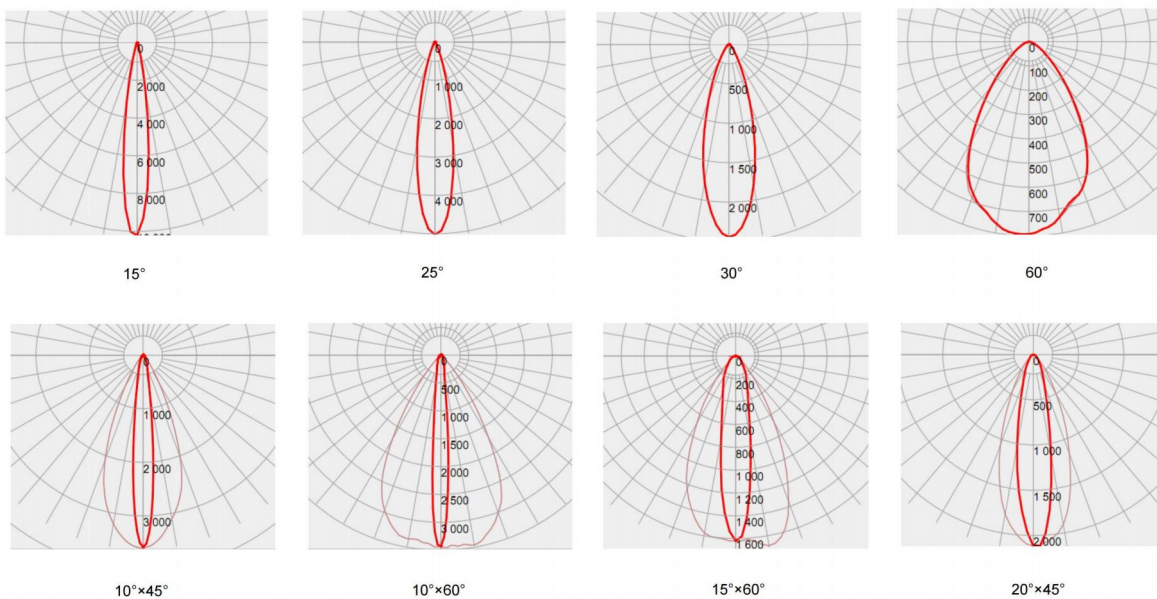

DIMENSION / 尺寸规格

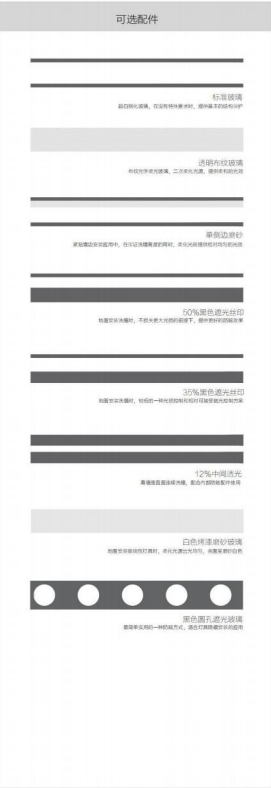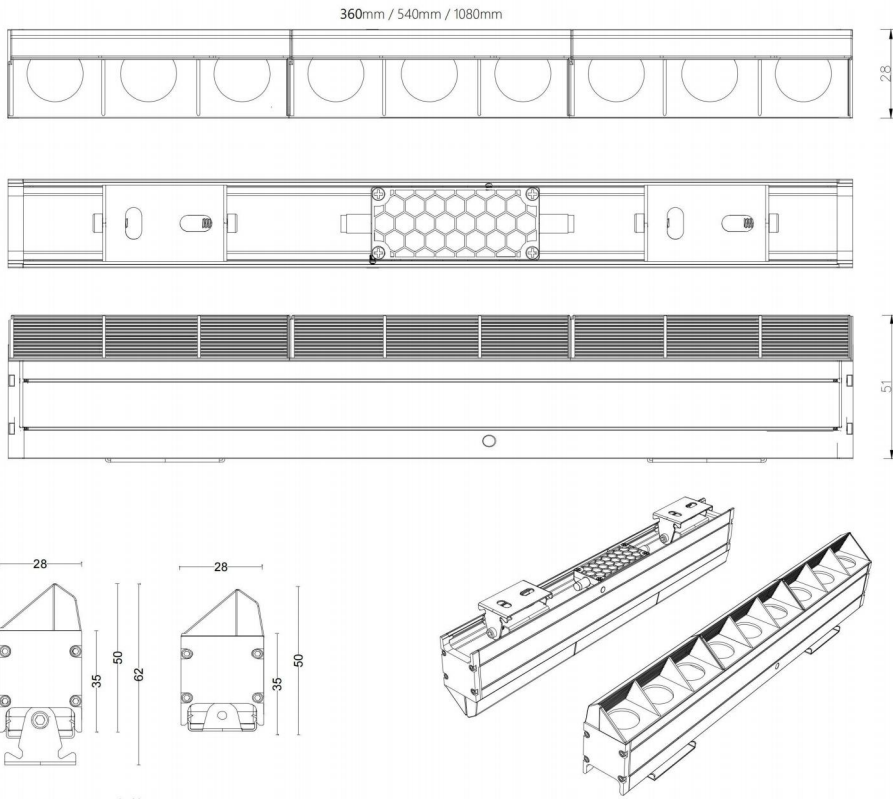

INSTALLATION / 安装

