


KD



GD28嵌入式防眩光洗墙灯

- 28mm宽度的线性嵌入式洗墙灯，适合安装在小空间结构范围
- 灯具内置GLARE-FREE多角度防眩光格栅配件，提供多角度眩光防护
- 灯具垂直出光，适合应用在酒店雨棚，窗台等狭小区域内的垂直照明
- 48粒紧密排列光源，灯具紧贴装饰面安装且不会出现光斑
- 小巧的灯体最大支持24W功率散热
- 4mm厚度高温钢化玻璃
- 地面安装时，可以实现人员距离灯具最近0.5米无眩光

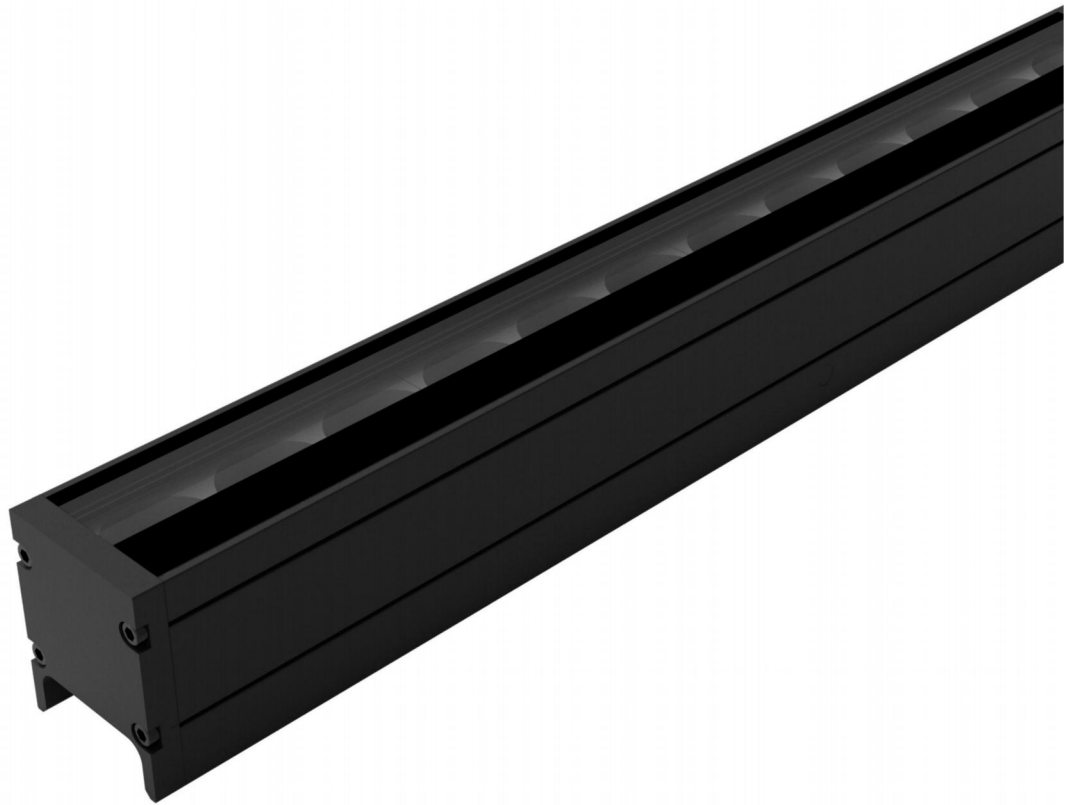



项目名称：海南三亚国际邮轮港口OR店铺
灯光顾问：杭州心亦照明设计
客户/设计师/产品及品牌：8 图片包含其他品牌的产品

GD28


嵌入式防眩光洗墙灯

SPECIFICATION / 规格参数


GD28 嵌入式防眩光洗墙灯 / GD28 RECESSIVE WALL WASHER																
Dimension / 尺寸		250mm*28mm*35mm			490mm*28mm*35mm			970mm*28mm*35mm			970mm*28mm*35mm					
Work Voltage / 工作电压		DC24			DC24			DC24			DC24					
Wat / 功率		6			12			24			24					
LED QTY / 光源数量		12			24			48			48					
Color CT / 色温(lumen)																
2700K		312			624			1248			-					
3000K		332			664			1328			-					
3500K		353			706			1412			-					
4000K		376			751			1503			-					
5000K		400			799			1598			-					
2700K-6000K		425			850			1700			-					
RGB		-			-			-			360 600 480					
RGBW		-			-			-			-					
Product finish / 外观颜色		黑色 / Black			黑色 / Black			黑色 / Black			黑色 / Black					
R9		>10			>10			>10			>10					
SDCM		<3			<3			<3			<3					
Ra		90			90			90			90					
Work temperature / 工作温度		-10°C <80°C			-10°C <80°C			-10°C <80°C			-10°C <80°C					
Installation / 安装方式		Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装					
Fixture material / 材质		PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum					
IP rate / 防水等级		IP65/IP67			IP65/IP67			IP65/IP67			IP65/IP67					
Light Control Protocol 制方式		DMX		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		PWM		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		DALI		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Beam Angle 光学角度		25°			45°			25°			45°					
Beam Height 洗墙高度		Classic 正常高度		2m	1.5m	1.0m	2m	1.5m	1.0m	2m	1.5m	1.0m	2.5m	2m	1.5m	
		Max 最大高度		4m	3m	2m	4m	3m	2m	4m	3m	2m	4.5m	3.5m	2.5m	
Accessory 配件		Internal anti-glare louver 内置防眩格栅 Bracket 支架			Internal anti-glare louver 内置防眩格栅 Non-adjustable bracket 不可调角度支架			Internal anti-glare louver 内置防眩格栅 Non-adjustable bracket 不可调角度支架			Internal anti-glare louver 内置防眩格栅 Non-adjustable bracket 不可调角度支架					

* Upon request order only / 仅限制制产品

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

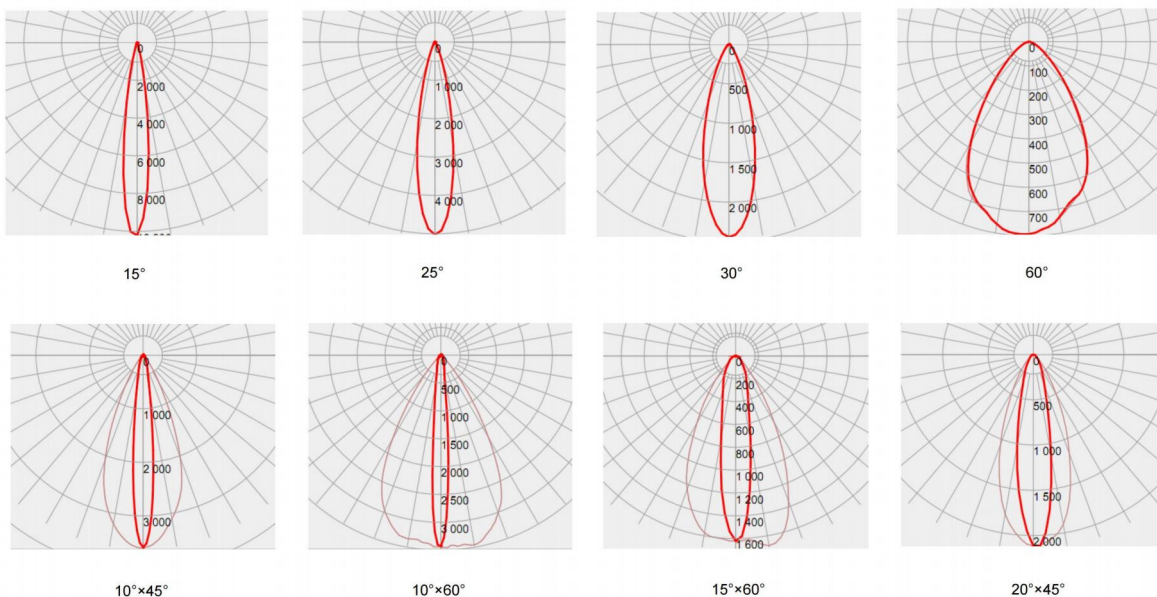

DIMENSION / 尺寸规格

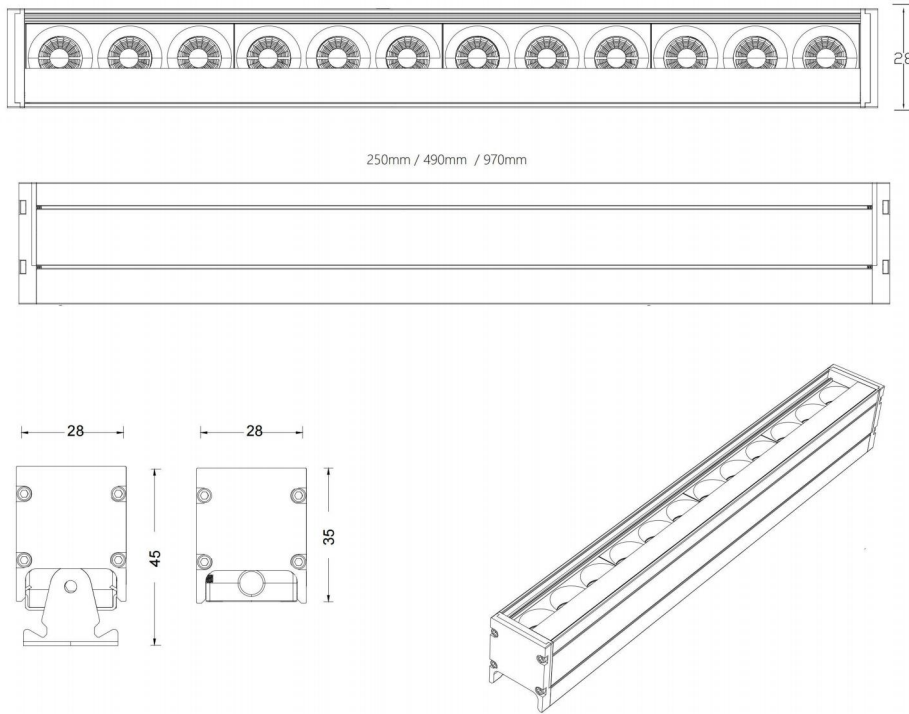

可选配件

	透明玻璃 防眩防雾, 可定制特殊颜色, 钢化玻璃防碎
	防静电玻璃 防眩防雾防静电, 二次钢化, 防静电防碎
	防静电玻璃 防静电防雾防静电, 二次钢化, 防静电防碎
	50%黑色透光膜 防眩光防雾, 不伤灯具, 不伤墙面, 防眩光防雾
	35%黑色透光膜 防眩光防雾, 不伤灯具, 不伤墙面, 防眩光防雾
	12%中间透光 防眩光防雾, 不伤灯具, 不伤墙面, 防眩光防雾
	白色环境友好玻璃 防眩光防雾, 不伤灯具, 不伤墙面, 防眩光防雾
	黑色穿孔透光玻璃 防眩光防雾, 不伤灯具, 不伤墙面, 防眩光防雾

INSTALLATION / 安装

