

KD




## CIRQ X 防眩光洗墙灯

- 可拆卸的GLARE-FREE多角度防眩光格栅配件，提供多角度眩光防护
- 40\*50mm的灯体可以提供高达54W功率散热性能，提供更高的亮度
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 36粒光源配合板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 10米灯具连续串联无压降\*，支持连续安装不断光
- 可旋转专用户外PC固定卡座，支持180度旋转
- 隐形线槽设计可以把所有外漏的线材和主线收纳到灯具结构内部





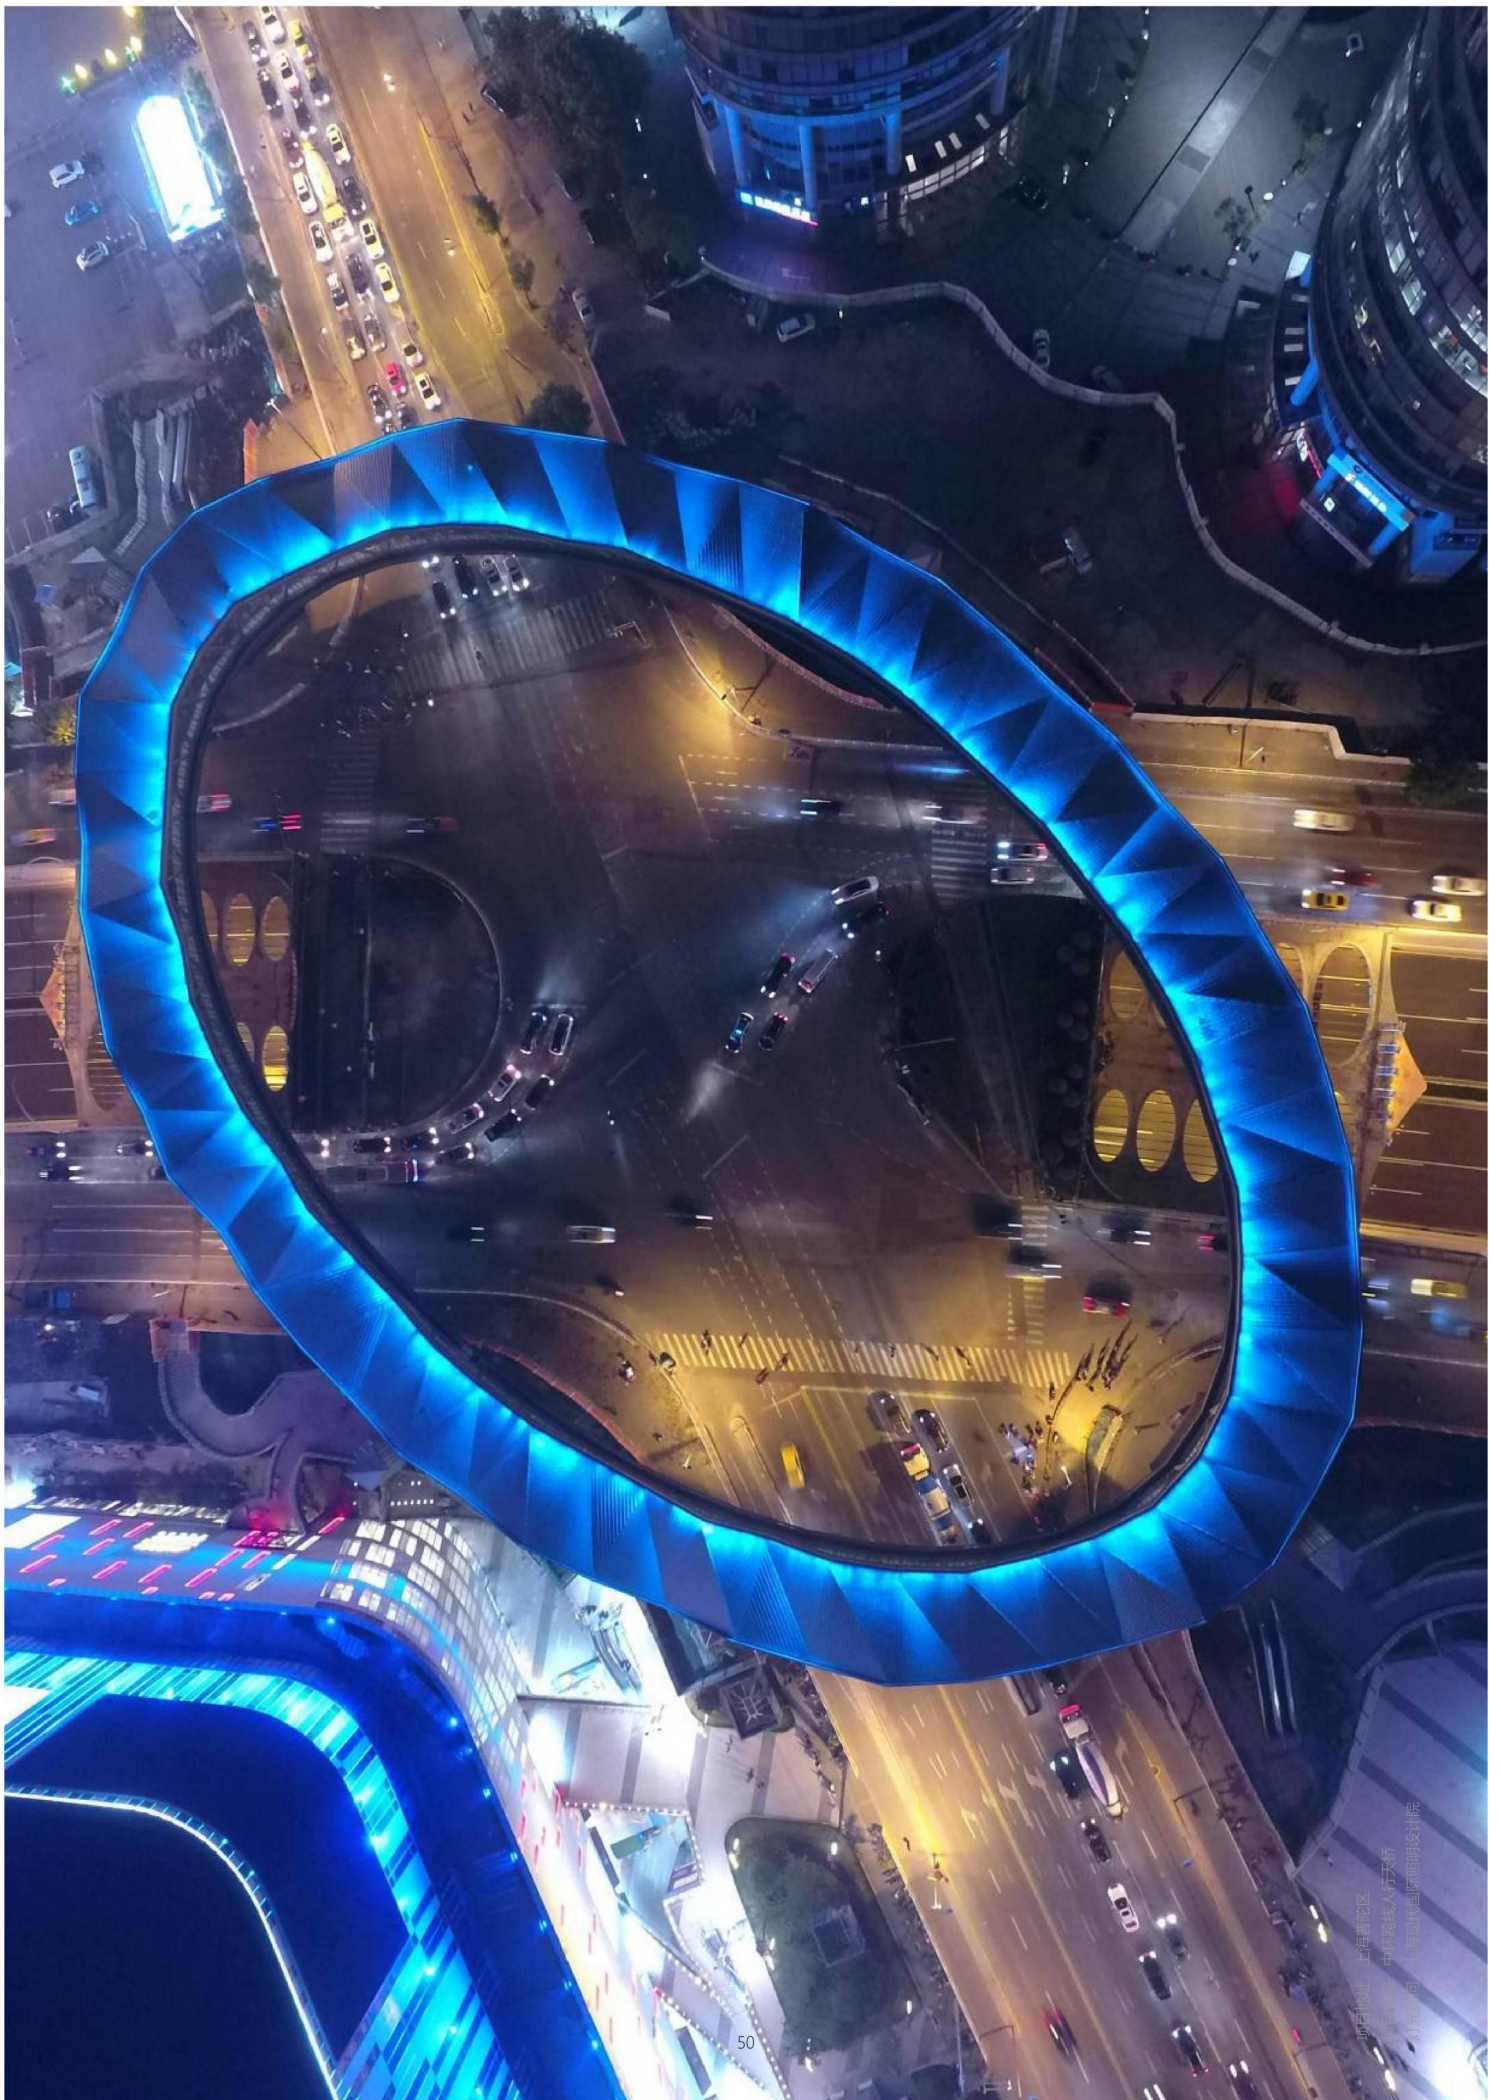

项目地址：上海普陀区  
设计单位：中环线人行天桥  
设计时间：上海同济国际照明设计院




# CIRQ X

防眩光洗墙灯


SPECIFICATION / 规格参数

CIRQ-X 防眩光洗墙灯 / CIRQ-X ANTIGLARE WALLWASHER																
Dimension 尺寸	540mm*50mm*83mm			1080mm*50mm*83mm			1080mm*50mm*83mm			1080mm*50mm*83mm			1080mm*50mm*83mm			
Work Voltage 工作电压	DC24			DC24			DC24			DC24			DC24			
Power 功率	24W			48W			54W			54W			54W			
Color CT 色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K									RGBW			2700-6000K			
LED QTY 光源数量	18			36			36			36			36			
R9	>10			>10			>10			>10			>10			
SDCM	<3			<3			<3			<3			<3			
CRI 显色指数	Ra >90			Ra >90			Ra >90			Ra >90			Ra >90			
Lumen output 流明	1890			3780			3780			4320			4320			
Work temperature 工作温度	-10°C <80°C			-10°C <80°C			-10°C <80°C			-10°C <80°C			-10°C <80°C			
Installation 安装方式	Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			
Fixture material 材质	PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			
IP rate 防水等级	IP65			IP65			IP65			IP65			IP65			
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	PWM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	DALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beam Angle 光学角度	15°	20°x60°	45°	15°	20°x60°	45°	15°	20°x60°	45°	15°	20°x60°	45°	15°	20°x60°	45°	
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	8m	4m	2m	10m	6m	3m	12m	8m	5m	12m	8m	5m	12m	8m	5m
	Max 最大高度	10m	6m	3m	12m	8m	4m	14m	10m	7m	14m	10m	7m	14m	10m	7m
Accessory 配件	Louwer 防眩格栅	3Ways louwer 3向防眩格栅			3Ways louwer 3向防眩格栅			3Ways louwer 3向防眩格栅			3Ways louwer 3向防眩格栅			3Ways louwer 3向防眩格栅		
	Bracket 支架	180° Adjustable bracket+Non- adjustable wiring slot 180度可调			180° Adjustable bracket+Non- adjustable wiring slot 180度可调			180° Adjustable bracket+Non- adjustable wiring slot 180度可调			180° Adjustable bracket+Non- adjustable wiring slot 180度可调			180° Adjustable bracket+Non- adjustable wiring slot 180度可调		

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

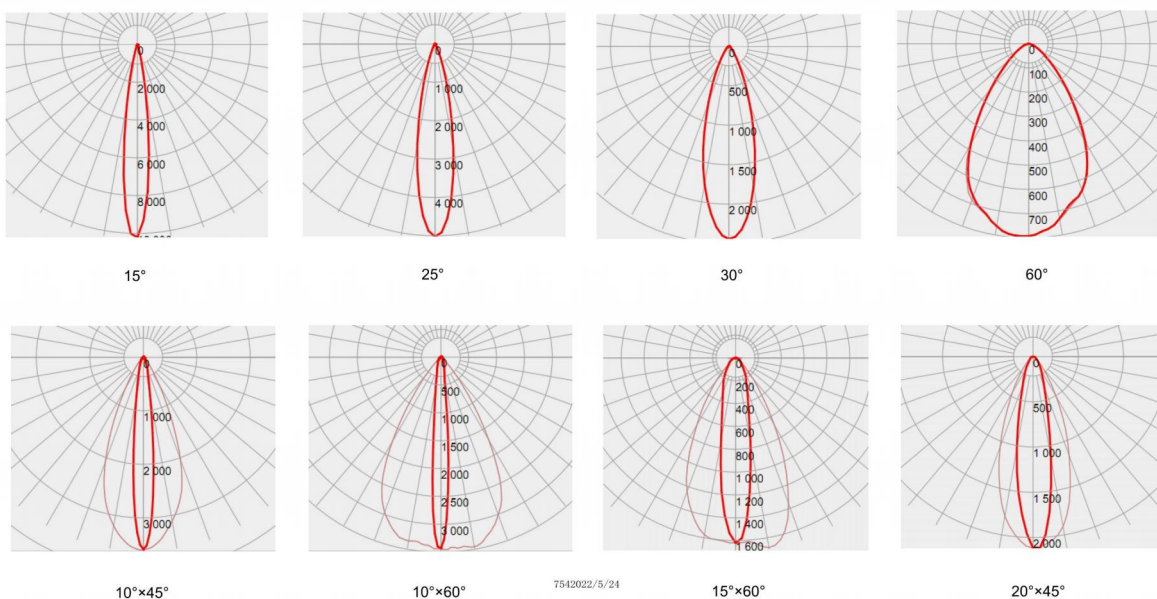

DIMENSION / 尺寸规格

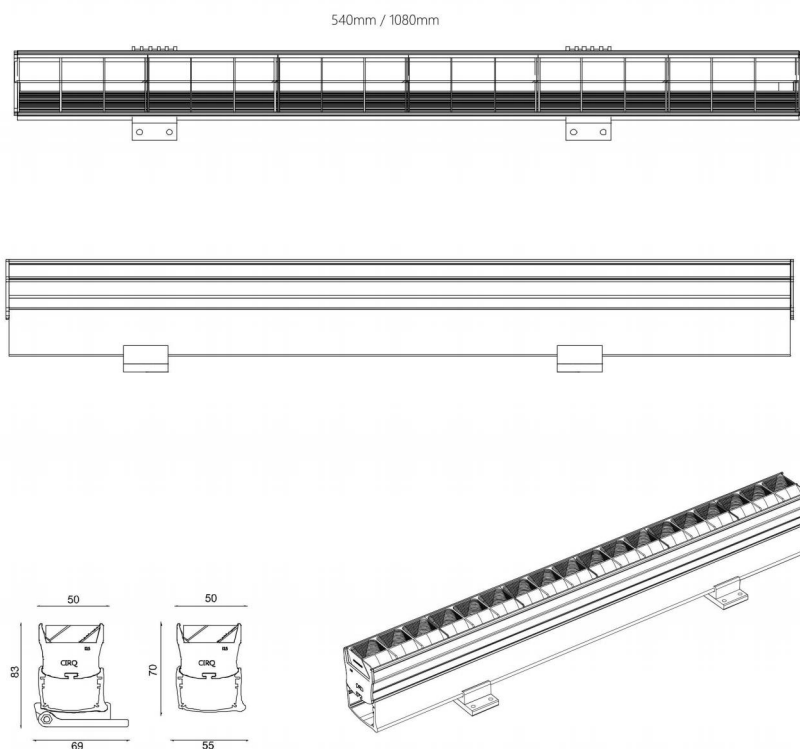

INSTALLATION / 安装

