



## CIRQ XE 防眩光洗墙灯

- 可拆卸的GLARE-FREE多角度防眩光格栅配件，提供多角度眩光防护
- 40\*30mm的灯体可以提供36W功率散热性能，提供更高的亮度
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 24粒光源配合板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 10米灯具连续串联无压降\*
- 可旋转专用户外PC固定卡座，支持60度旋转
- JST/Molex 防水连接器
- 分体密封防水模块可以保证灯具在极限情况下最大限度稳定工作





项目地址：上海浦东后滩  
项目名称：君康商场广场  
灯光顾问：豪尔赛照明（上海）有限公司  
图片收集编辑：产品效果展示 & 图片包含文字、品牌、项目名称


# CIRQ XE

防眩光洗墙灯


SPECIFICATION / 规格参数

CIRQ-XE 防眩光洗墙灯 / CIRQ-XE ANTIGLARE WALLWASHER																
Dimension 尺寸	260*55*65mm			505*55*65mm			1005*55*65mm			1005*55*65mm			1005*55*65mm			
Work Voltage 工作电压	DC24			DC24			DC24			DC24			DC24			
Power 功率	9W			18W			36W			36W			36W			
Color CT 色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / RGBW									RGBW			2700-6000K			
LED QTY 光源数量	6			12			24			24			24			
R9	>10			>10			>10			>10			>10			
SDCM	<3			<3			<3			<3			<3			
CRI 显色指数	Ra >90			Ra >90			Ra >90			Ra >90			Ra >90			
Lumen output 流明	630			1260			2520			2520			2520			
Work temperature 工作温度	-10°C <80°C			-10°C <80°C			-10°C <80°C			-10°C <80°C			-10°C <80°C			
Installation 安装方式	Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			
Fixture material 材质	PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			
IP rate 防水等级	IP65			IP65			IP65			IP65			IP65			
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	PWM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	DALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beam Angle 光学角度	15°	20°x60°	45°	15°	20°x60°	45°	15°	20°x60°	45°	15°	20°x60°	45°	15°	20°x60°	45°	
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	3m	3m	2m	4m	4m	2m	6m	6m	3m	6m	6m	3m	6m	6m	3m
	Max 最大高度	5m	5m	4m	6m	6m	4m	8m	8m	5m	8m	8m	5m	8m	8m	5m
Accessory 配件	Louwer 防眩格栅	3Ways louwer 3向防眩格栅			3Ways louwer 3向防眩格栅			3Ways louwer 3向防眩格栅			3Ways louwer 3向防眩格栅			3Ways louwer 3向防眩格栅		
	Bracket 支架	70° Adjustable 70° 可调支架			70° Adjustable 70° 可调支架			70° Adjustable 70° 可调支架			70° Adjustable 70° 可调支架			70° Adjustable 70° 可调支架		

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

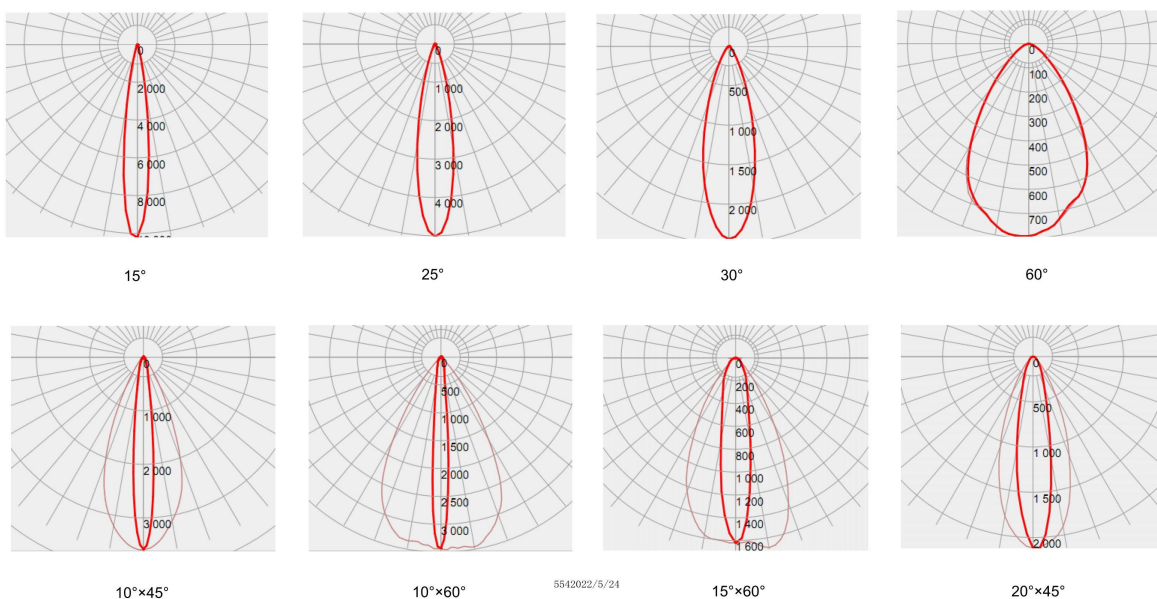

DIMENSION / 尺寸规格

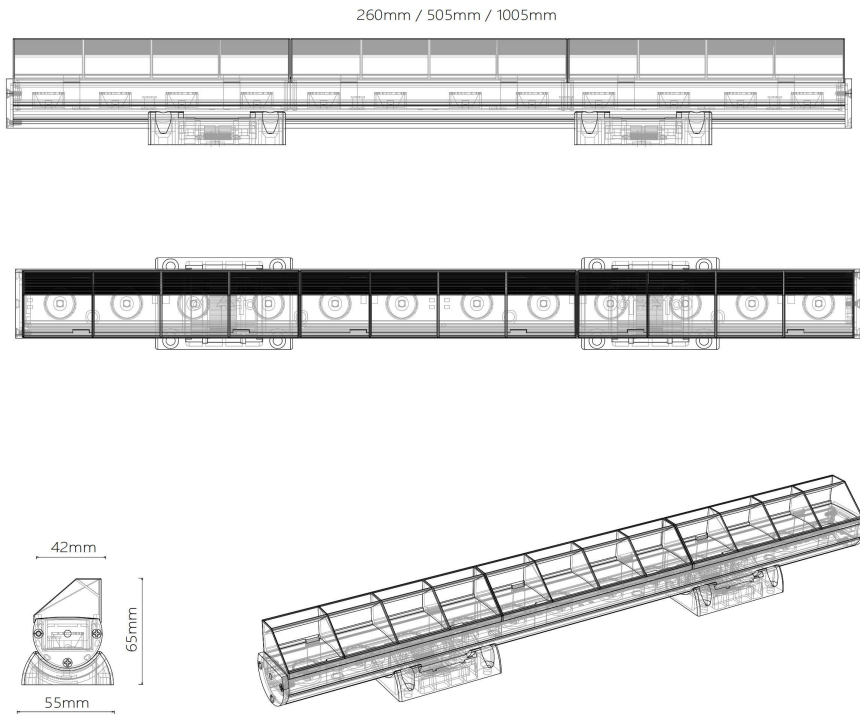

INSTALLATION / 安装

