


CIRQ XM 防眩光洗墙灯

- 在XME基础上增加了更为复杂的GLARE-FREE多角度防眩光配件，提供多角度的眩光防护
- 25*37mm的迷你灯体可以安装在极为狭小的空间里
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 48粒紧密排列光源，灯具紧贴装饰面安装且不会出现光斑
- 口香糖大小尺寸且具备高散热率的铝制灯体
- 可旋转专用户外PC固定卡座，支持180度旋转
- JST/Molex IP67级别超小型化防水连接器
- 分体密封防水模块可以保证灯具在极限情况下最大限度稳定工作



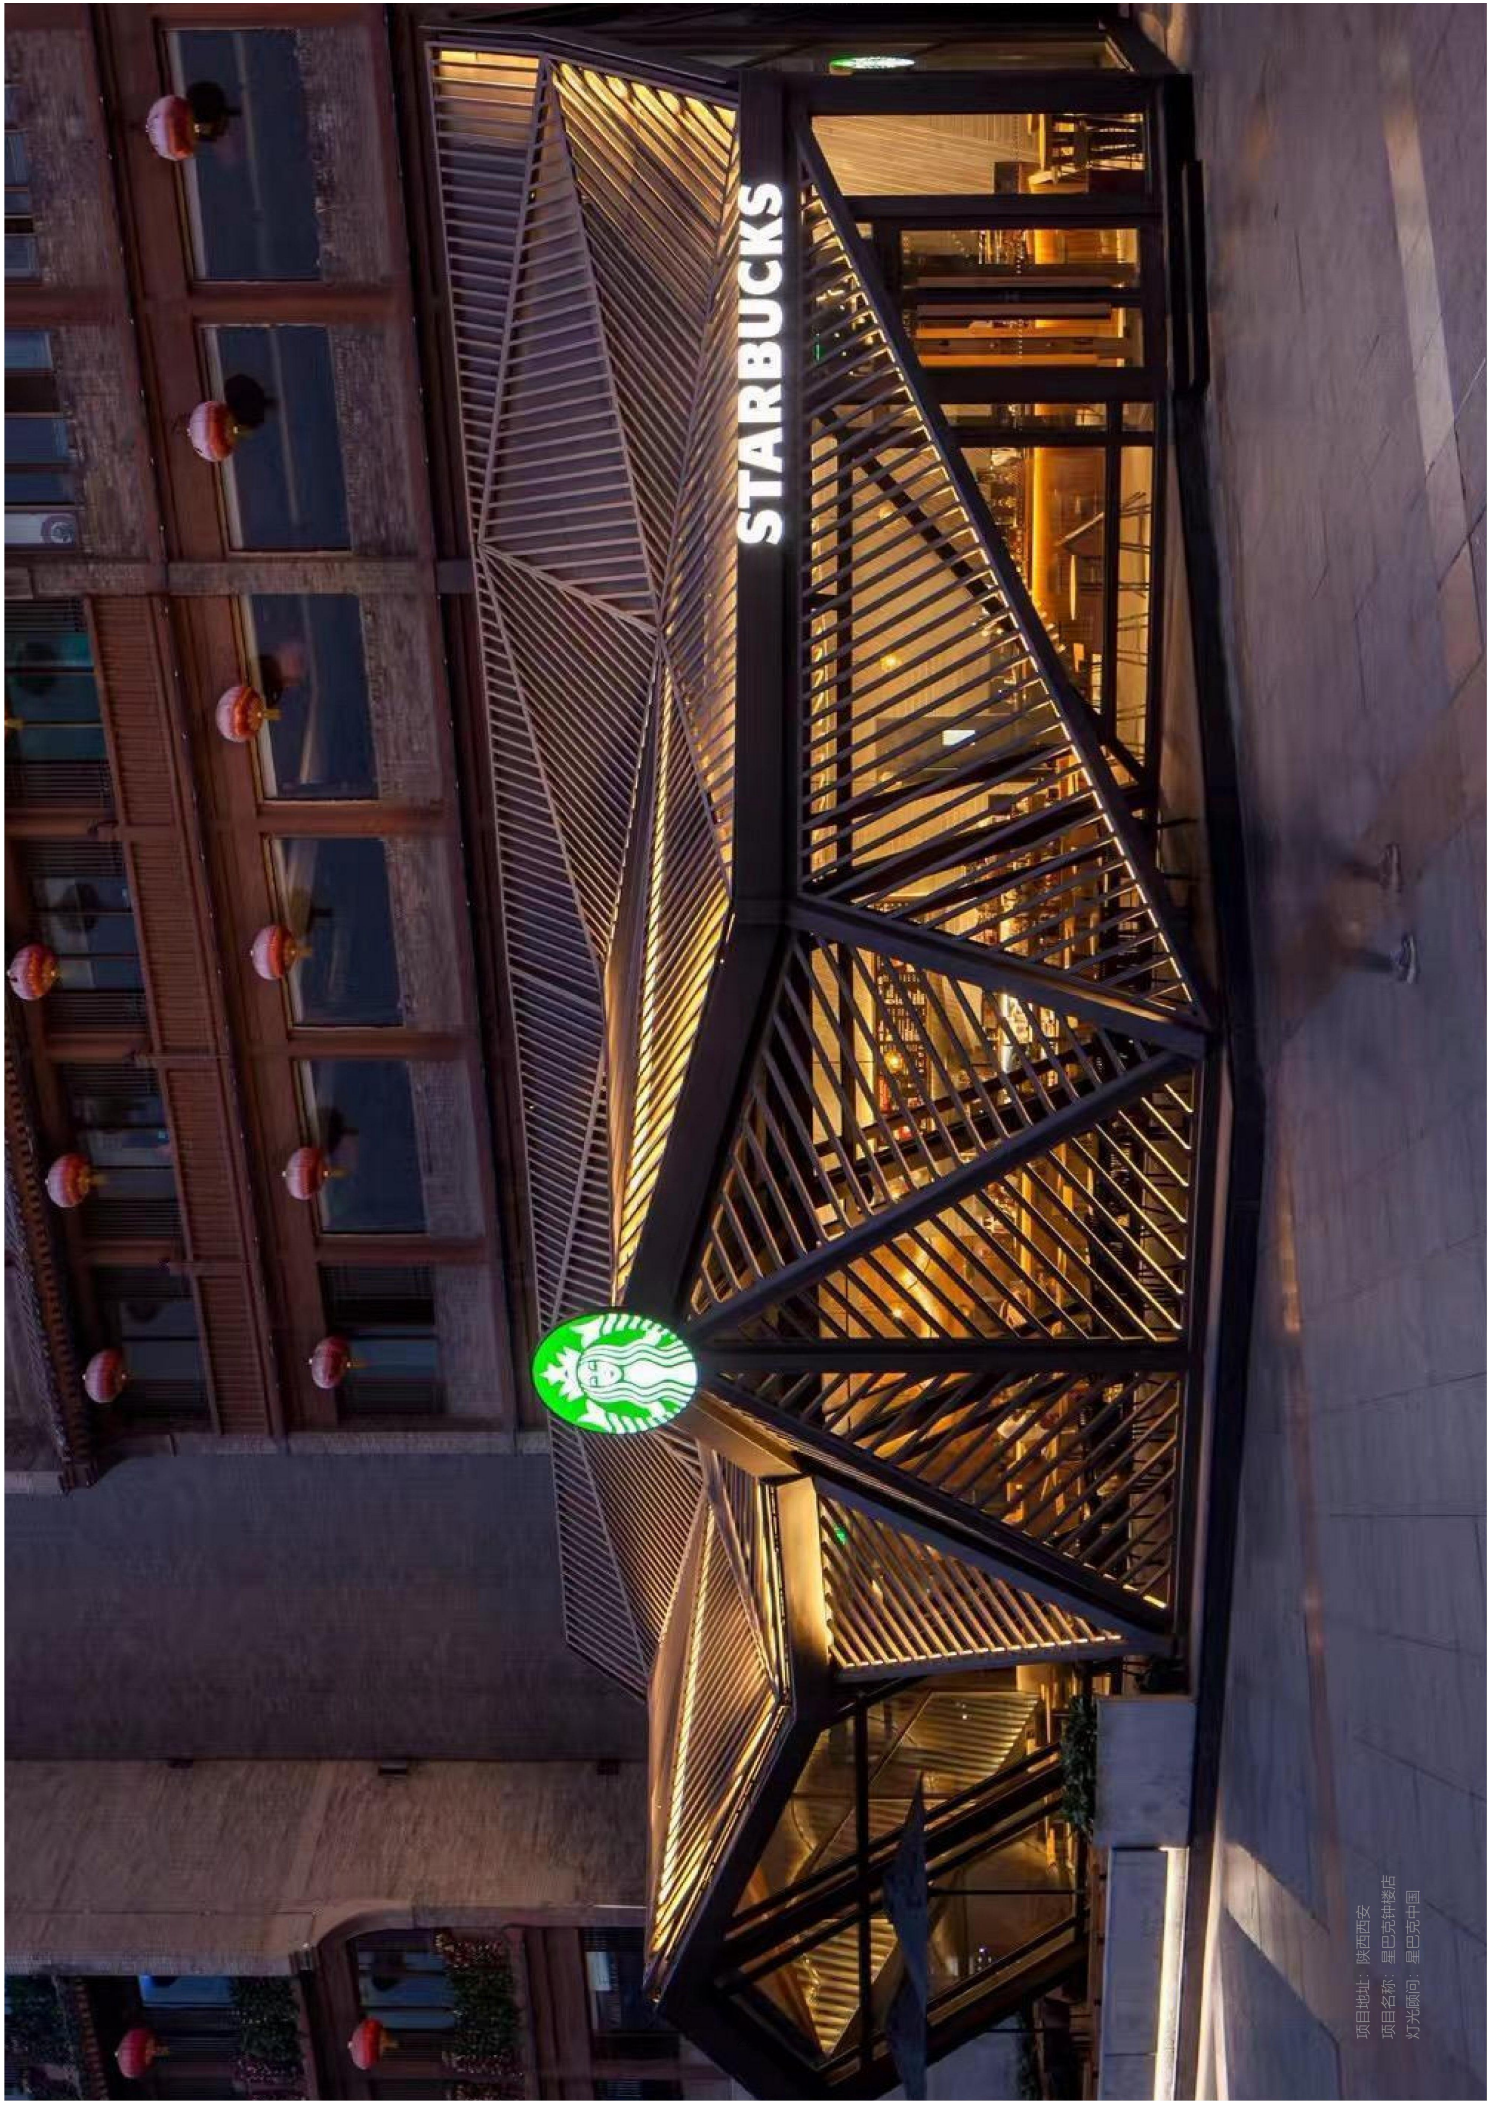

项目地址：陕西西安
项目名称：星巴克钟鼓楼店
灯光顾问：星巴克中国


CIRQ XM

防眩光洗墙灯



SPECIFICATION / 规格参数

CRIQ-XM 防眩光洗墙灯 / CRIQ-XMs ANTIGLARE WALLWASHER																	
Dimension 尺寸	250mm*25mm*37mm				485mm*25mm*37mm				965mm*25mm*37mm				965mm*25mm*37mm				
Work Voltage 工作电压	DC24				DC24				DC24				DC24				
Power 功率	6W				12W				24W				24W				
Color CT 色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K								RGBW				2700-6000K				
LED QTY 光源数量	12				24				48				48				
R9	>10				>10				>10				>10				
SDCM	<3				<3				<3				<3				
CRI 显色指数	90				90				90				-				
Lumen output 流明	420				840				1680				1680				
Work temperature 工作温度	-10°C < 80°C				-10°C < 80°C				-10°C < 80°C				-10°C < 80°C				
Installation 安装方式	Surface mount 明装				Surface mount 明装				Surface mount 明装				Surface mount 明装				
Fixture material 材质	PC & Aluminum				PC & Aluminum				PC & Aluminum				PC & Aluminum				
IP rate 防水等级	IP65				IP65				IP65				IP65				
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
	PWM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
	DALI	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
Beam Angle 光学角度	25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°		
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	2m	1.5m	1.0m	2.5m	2m	1.5m	3.5m	3m	2.5m	1.9m	1.75m	1.5m	1.9m	1.75m	1.5m	
	Max 最大高度	4m	3m	2m	4.5m	3.5m	2.5m	5.5m	4.5m	3.5m	2.5m	2.8m	2m	2.5m	2.8m	2m	
Accessory 配件	Louver 防眩格栅	-				-				-				-			
	Bracket 支架	180° Adjustable 180° 可调支架				180° Adjustable 180° 可调支架				180° Adjustable 180° 可调支架				180° Adjustable 180° 可调支架			

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

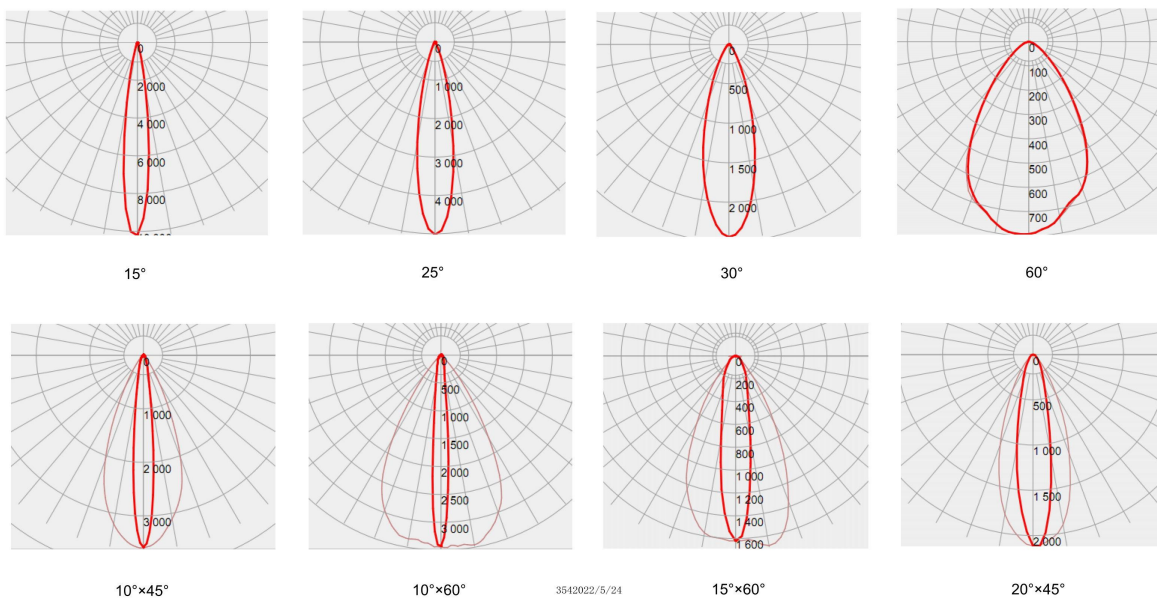

DIMENSION / 尺寸规格

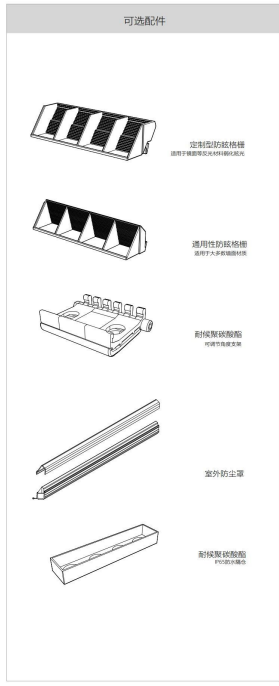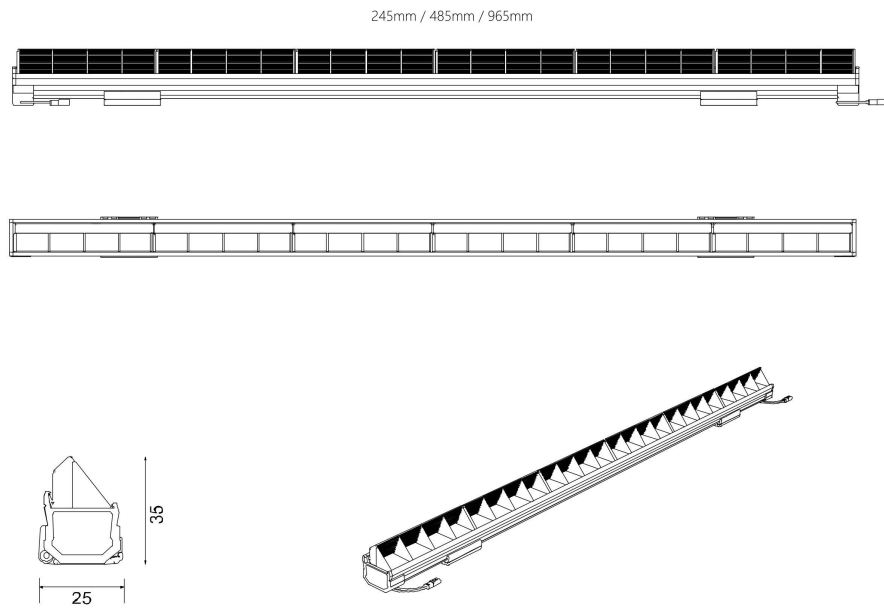

INSTALLATION / 安装

