



KD



SR户外投光灯

- 圆柱造型系列建筑照明投光灯
- 光源和驱动具备独立结构防水，高散热性压铸铝灯体，配高温钢化玻璃
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 简单可靠的安装结构，方便各种作业环境下安装
- 配件丰富：支架表面安装，插泥安装

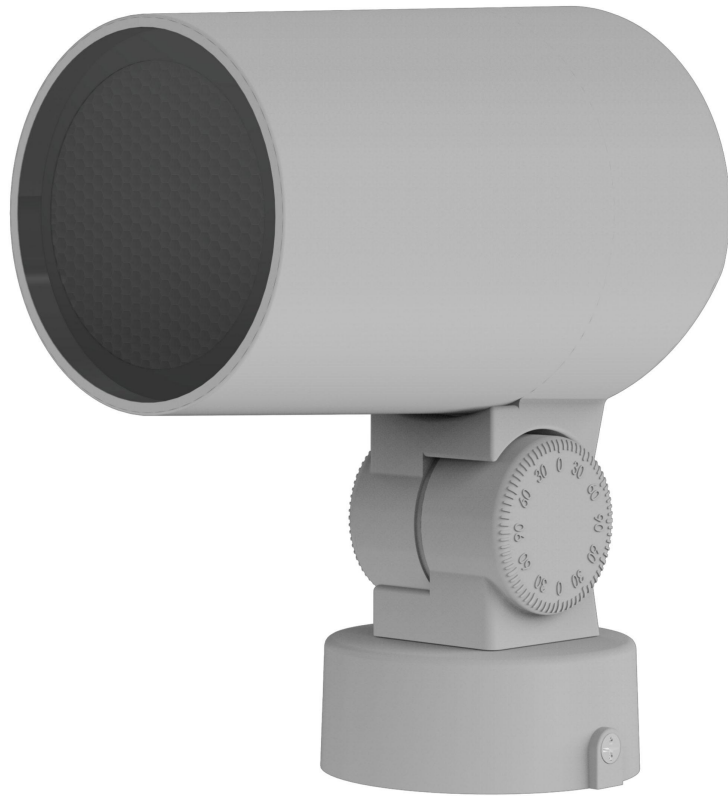

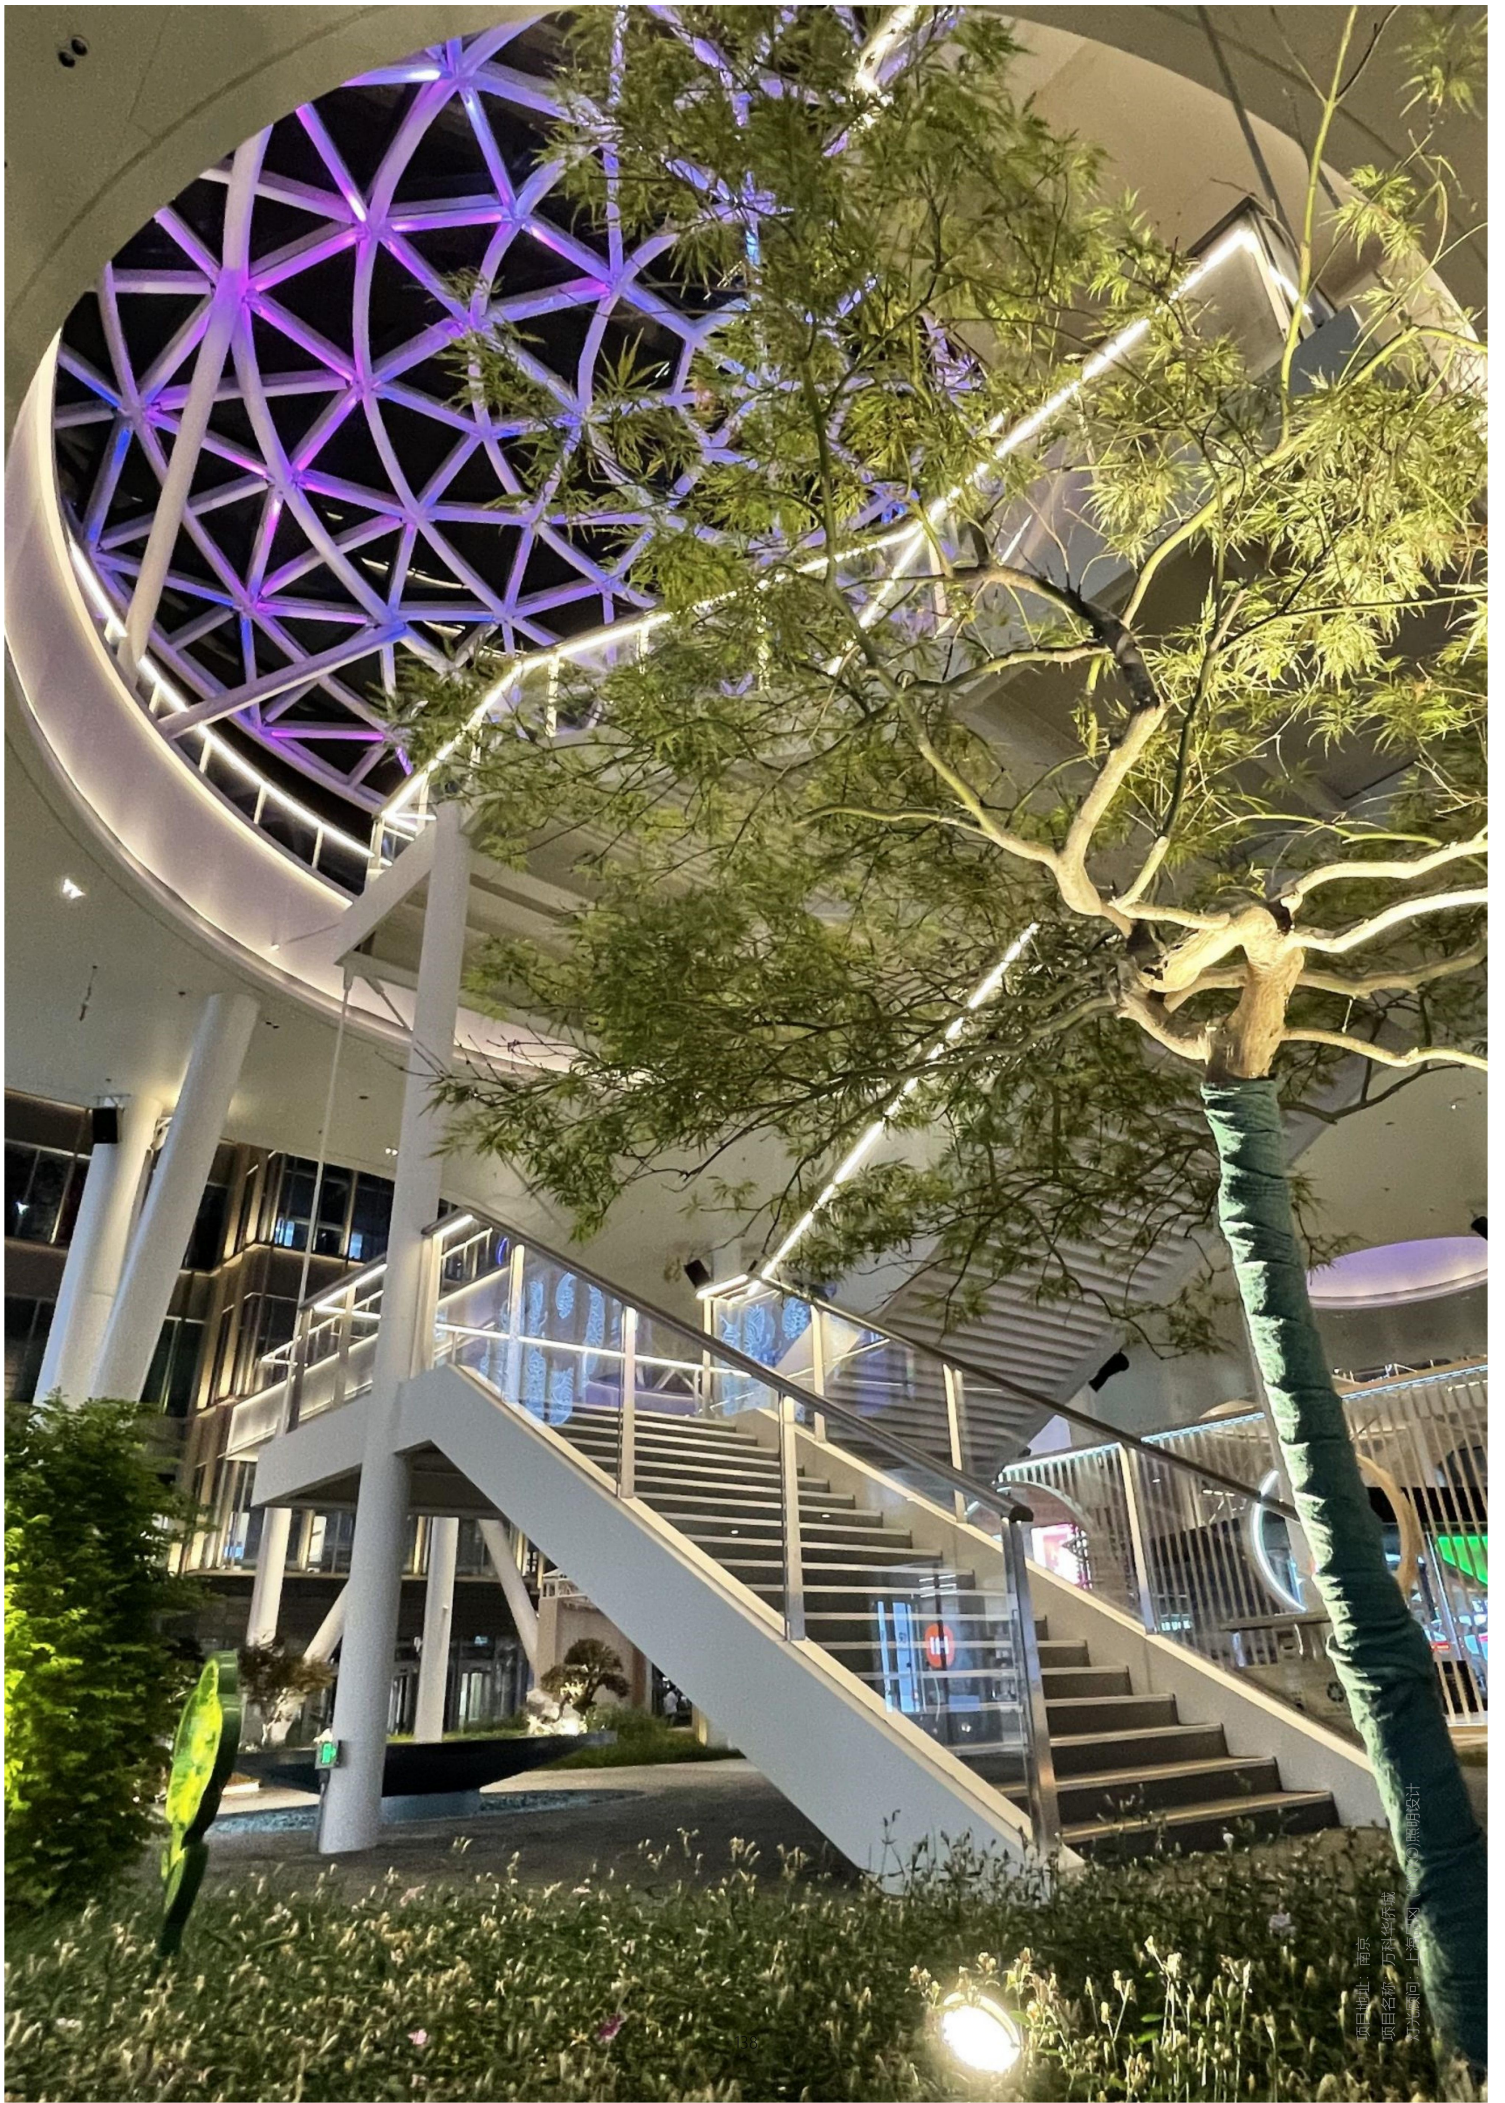

项目地址：南京
项目名称：万科·丝乔城
灯光顾问：上海·阿（）照明设计





 Max 8W
 IP65
 表面安装
 ON/OFF / DMX




产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度
SR60 Ø60mm 103*95mm	DC24V/AC220	4	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温 0 300 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
SR60 Ø60mm 103*95mm	DC24V/AC220	6	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温 0 450 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
SR60 Ø60mm 103*95mm	DC24V/AC220	8	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温 0 600 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是





 Max 12W
 IP65
 表面安装
 ON/OFF / DMX




产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度
SR80 Ø80mm 135*95mm	DC24V/AC220	6	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温 0 450 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
SR80 Ø80mm 135*95mm	DC24V/AC220	8	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温 0 600 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
SR80 Ø80mm 135*95mm	DC24V/AC220	12	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温 0 900 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是





 Max 20W
 IP65
 表面安装
 ON/OFF / DMX




产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度
SR100 Ø100mm 155*105mm	DC24V/AC220	12	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温 0 900 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
SR100 Ø100mm 155*105mm	DC24V/AC220	15	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温 0 1125 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
SR100 Ø100mm 155*105mm	DC24V/AC220	20	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温 0 1500 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是





 Max 36W
 IP65
 表面安装
 ON/OFF / DMX




产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度
SR120 Ø120mm 180*120mm	DC24V/AC220	20	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温 0 1500 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
SR120 Ø120mm 180*120mm	DC24V/AC220	28	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温 0 2100 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是
SR120 Ø120mm 180*120mm	DC24V/AC220	36	15 30 45	2700 3000 4000 5000 RGBW	可调色温 0 2700 0	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	是

SPECIFICATION / 规格参数

SRG60	产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度			色温				流明输出			可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度				
				15°	30°	45°	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	0						300	0	ON/OFF	-
	Ø60mm 103*95mm	DC24V/AC220	4	15	30	45	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	0	300	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	是
	Ø60mm 103*95mm	DC24V/AC220	6	15	30	45	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	0	450	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	是
	Ø60mm 103*95mm	DC24V/AC220	8	15	30	45	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	0	600	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	是

SRG80	产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度			色温				流明输出			可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度				
				15°	30°	45°	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	0						450	0 <th>ON/OFF</th> <th>-</th> <th>DMX</th>	ON/OFF	-
	Ø80mm 135*95mm	DC24V/AC220	6	15	30	45	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	0	450	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	是
	Ø80mm 135*95mm	DC24V/AC220	8	15	30	45	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	0	600	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	是
	Ø80mm 135*95mm	DC24V/AC220	12	15	30	45	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	0	900	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	是

SRG80	产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度			色温				流明输出			可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度				
				15°	30°	45°	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	0						900 <th>0 <th>ON/OFF</th> <th>-</th> <th>DMX</th> </th>	0 <th>ON/OFF</th> <th>-</th> <th>DMX</th>	ON/OFF	-
	Ø100mm 155*105mm	DC24V/AC220	12	15	30	45	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	0	900	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	是
	Ø100mm 155*105mm	DC24V/AC220	15	15	30	45	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	0	1125	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	是
	Ø100mm 155*105mm	DC24V/AC220	20	15	30	45	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	0	1500	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	是

SRG120	产品尺寸	电压	功率 (W)	光学角度			色温				流明输出			可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度				
				15°	30°	45°	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	0						1500 <th>0 <th>ON/OFF</th> <th>-</th> <th>DMX</th> </th>	0 <th>ON/OFF</th> <th>-</th> <th>DMX</th>	ON/OFF	-
	Ø120mm 180*120mm	DC24V/AC220	20	15	30	45	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	0	1500	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	是
	Ø120mm 180*120mm	DC24V/AC220	28	15	30	45	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	0	2100	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	是
	Ø120mm 180*120mm	DC24V/AC220	36	15	30	45	2700	3000	4000	5000	RGBW	可调色温	0	2700	0	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	是