

KD




IPE28 无断光线性光源

- 48粒光源配合板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- DC-DC抗压降模块和背部总线连接设计
- 光源二次防水设计，表面均匀出光
- 允许可最长连续50米串联安装*
- 配备呼吸调节阀
- PC聚碳酸酯抗UV紫外线材质

*10米/W功率/定制产品



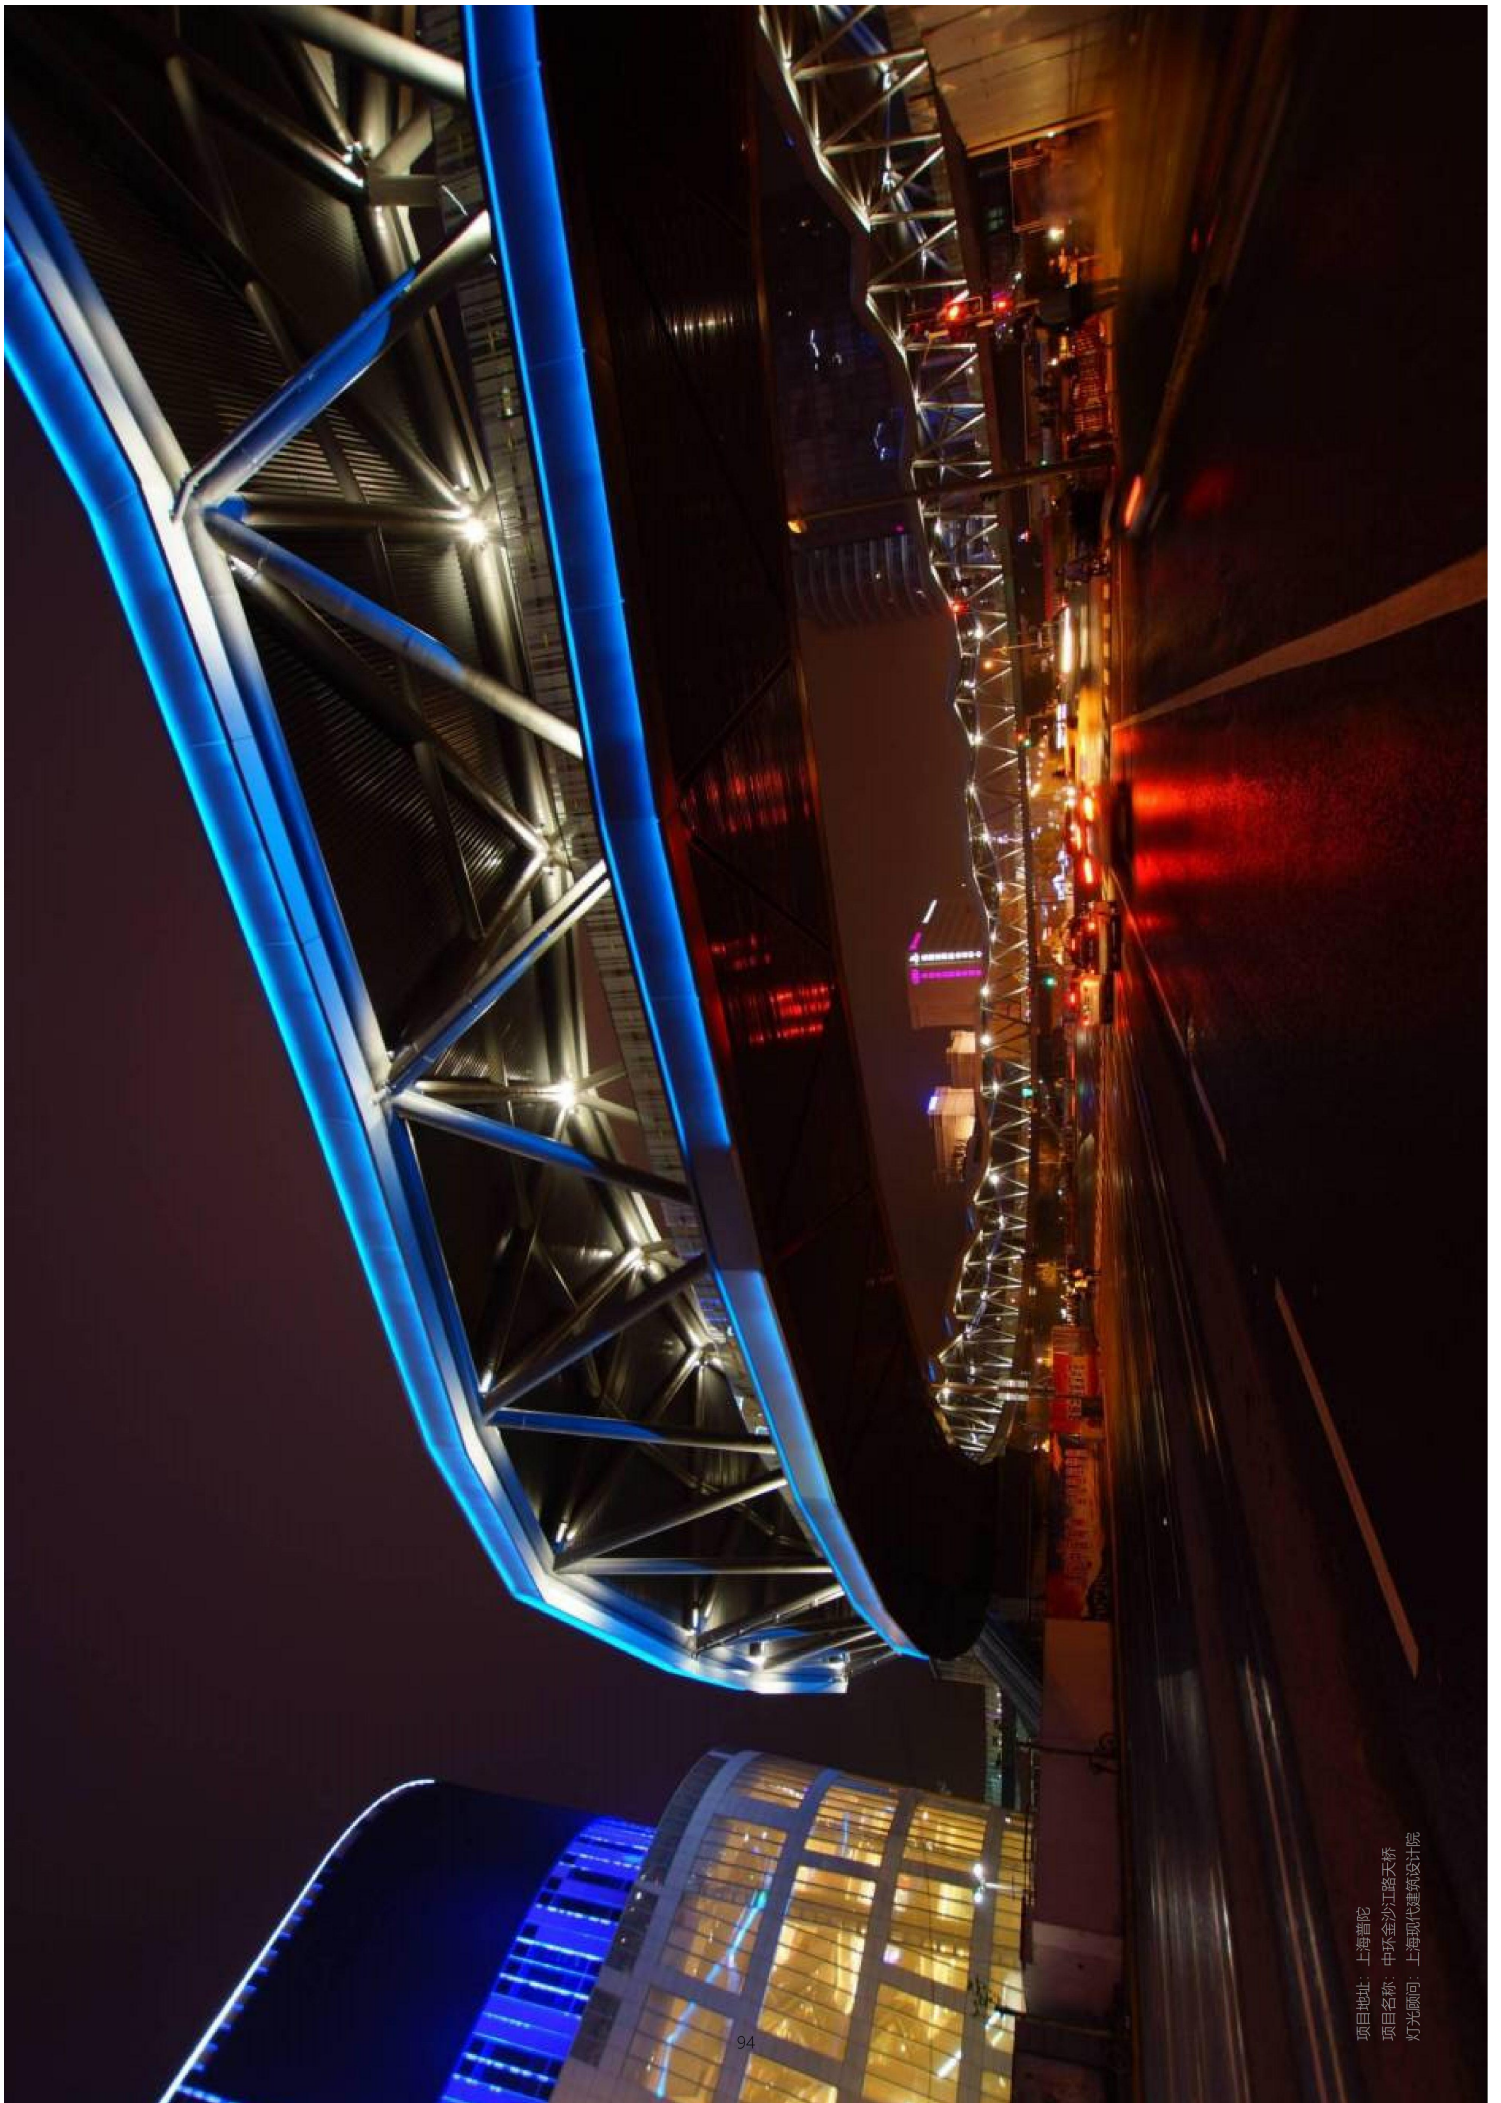


项目地址：上海普陀
项目名称：中环金沙江路天桥
灯光顾问：上海现代建筑设计院

IPE28 线性灯



SPECIFICATION / 规格参数

IPE28线性灯 / IPE28 LINEAR LIGHT																
Dimension 尺寸	265mm*28mm*40mm			485mm*28mm*40mm			965mm*28mm*40mm			965mm*28mm*40mm			965mm*28mm*40mm			
Work Voltage 工作电压	DC24			DC24			DC24			DC24			DC24			
Power 功率	3			6			12			15			24			
Color CT 色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K									RGBW			2700-6000K			
LED QTY 光源数量	12			24			48			48			48			
CRI 显色指数	80			80			80			-			80			
Lumen output 流明	240			480			960			1200			1920			
Work temperature 工作温度	-10°C < 80°C			-10°C < 80°C			-10°C < 80°C			-10°C < 80°C			-10°C < 80°C			
Installation 安装方式	Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			
Fixture material 材质	PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			
IP rate 防水等级	IP65			IP65			IP65			IP65			IP65			
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	PWM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	DALI	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Beam Angle 光学角度	120			120			120			120			120			
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	1.0m			1.0m			1.0m			1.0m			1.0m		
	Max 最大高度	2m			2m			2m			2m			2m		
Accessory 配件	Lower 防眩格栅	-			-			-			-			-		
	Bracket 支架	Non-adjustable stainless bracket 不锈钢卡扣/不可调			Non-adjustable stainless bracket 不锈钢卡扣/不可调			Non-adjustable stainless bracket 不锈钢卡扣/不可调			Non-adjustable stainless bracket 不锈钢卡扣/不可调			Non-adjustable stainless bracket 不锈钢卡扣/不可调		

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

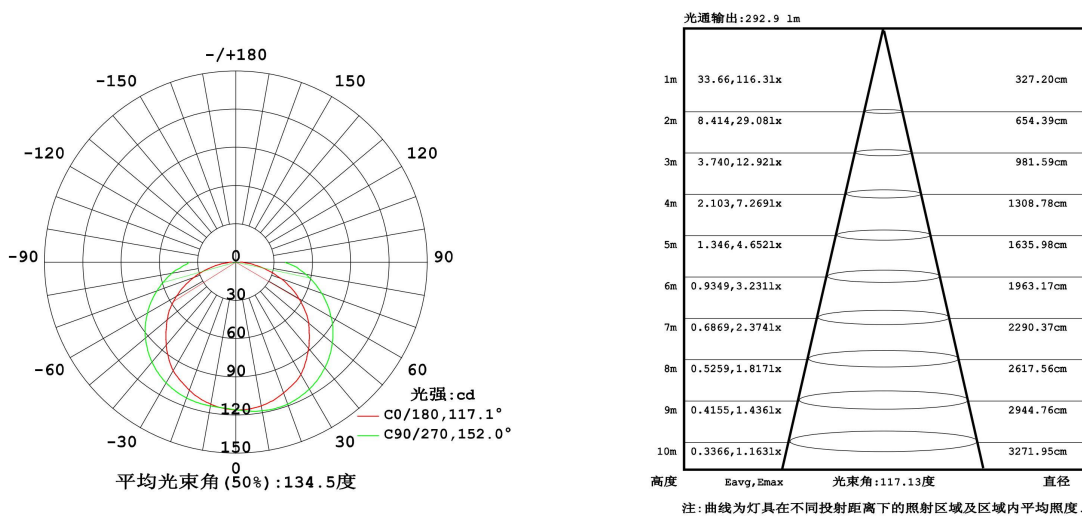

DIMENSION / 尺寸规格

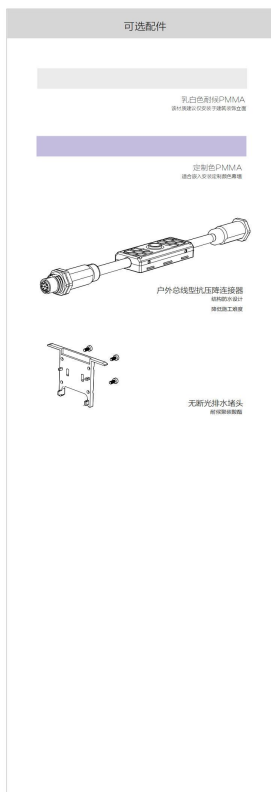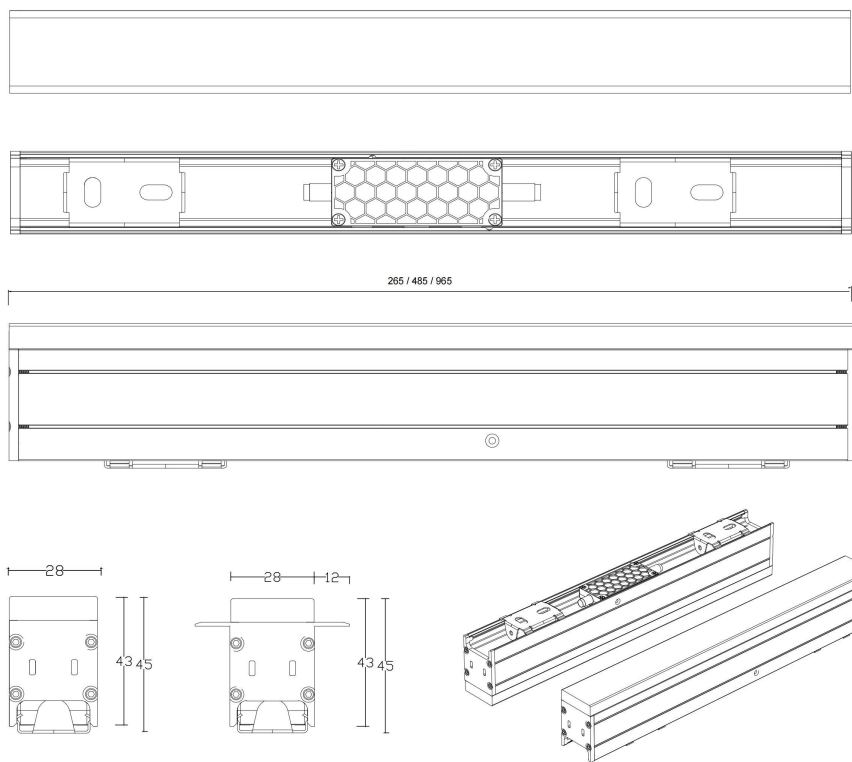

INSTALLATION / 安装

