


KD



GRD地埋灯

- 8mm厚度钢化玻璃
- 窄边框灯体设计最小化对安装地面的外观影响
- 灯体表面更大比例的发光面占比
- 板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 支持定制无边框灯体

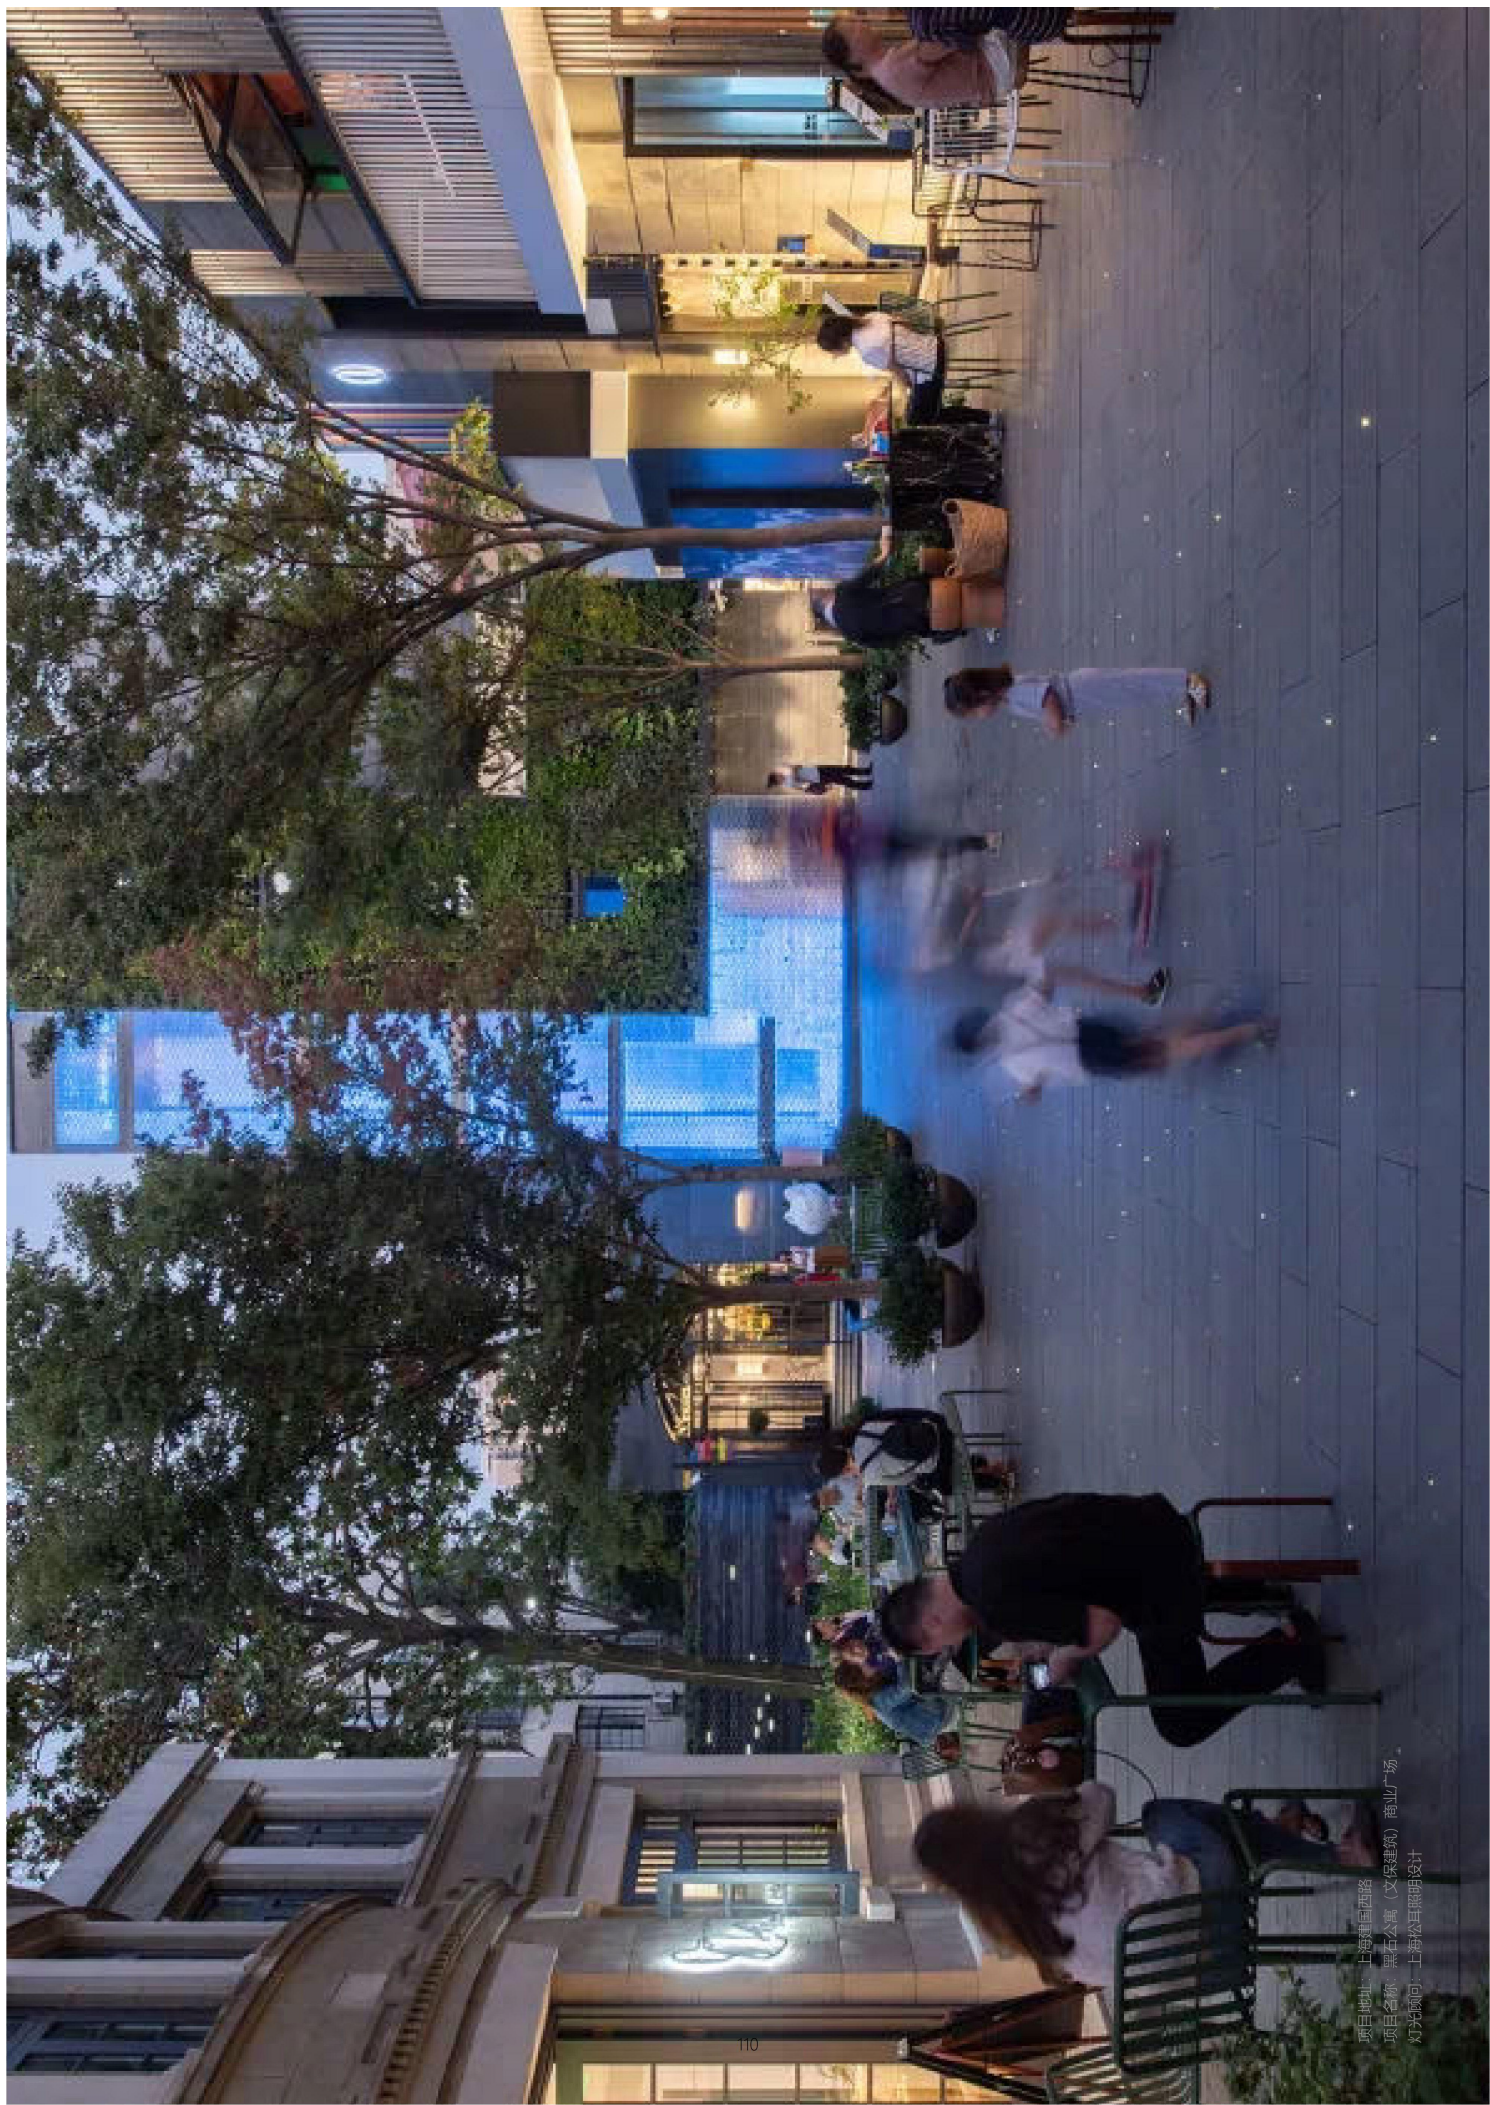

项目地址：上海建国西路
项目名称：灵石公寓（文保建筑）商业广场
灯光顾问：上海松耳照明设计



GRD

嵌入式埋地灯

SPECIFICATION / 规格参数



		GRD14			GRD25			GRD42			GRD60			GRD80			GRD100		
Dimension 尺寸		Φ14*50/75mm			Φ30*50/75mm			Φ42*50/75mm			Φ62*50/75mm			Φ82*50/75mm			Φ102*50/75mm		
Work Voltage 工作电压		DC24			DC24			DC24			DC24			DC24			DC24		
Power 功率		0.2	0.5	1	0.5	1	2	1	2	3	3	4	5	6	8	12	8	12	20
Color CT 色温		2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K																	
Cut hole 开孔尺寸		Φ10mm			Φ25mm			Φ38mm			Φ58mm			Φ78mm			Φ98mm		
R9		>10			>10			>10			>10			>10			>10		
SDCM		<3			<3			<3			<3			<3			<3		
CRI 显色指数		Ra>90			Ra>90			Ra>90			Ra>90			Ra>90			Ra>90		
Lumen output 流明		18	45	90	45	90	180	90	180	270	270	360	450	540	720	1080	720	1080	1800
Work temperature 工作温度		-20℃~80℃			-20℃~80℃			-20℃~80℃			-20℃~80℃			-20℃~80℃			-20℃~80℃		
Installation 安装方式		Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装		
Fixture material 材质		Aluminum & Tempered glass 铝质灯体 & 钢化玻璃			Aluminum & Tempered glass 铝质灯体 & 钢化玻璃			Aluminum & Tempered glass 铝质灯体 & 钢化玻璃			Aluminum & Tempered glass 铝质灯体 & 钢化玻璃			Aluminum & Tempered glass 铝质灯体 & 钢化玻璃			Aluminum & Tempered glass 铝质灯体 & 钢化玻璃		
IP rate 防水等级		IP67			IP67			IP67			IP67			IP67			IP67		
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	PWM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	DALI	o	o	o	o	o	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beam Angle 光学角度		120°			15° 45°P2			120° 15° 45°P2			120° 15° 45°P2			120° 15° 45°P2			120° 15° 45°P2		
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	-																	
	Max 最大高度	-																	
Accessory 配件	Louwer 防眩格栅	-																	
	Bracket 支架	-																	

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

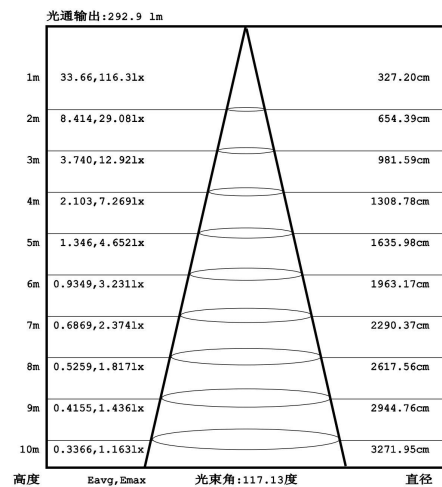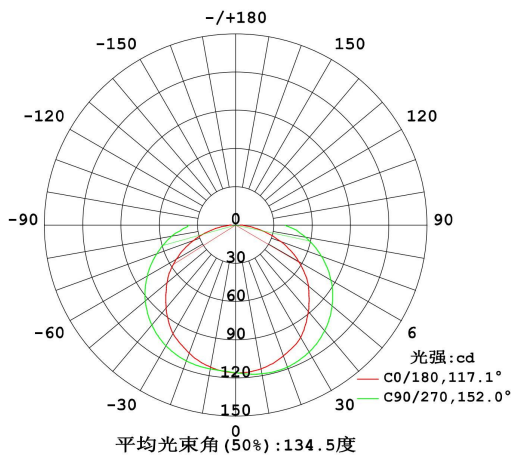



注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

DIMENSION / 尺寸规格

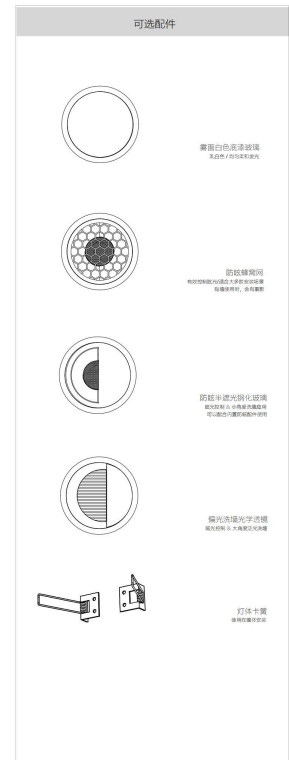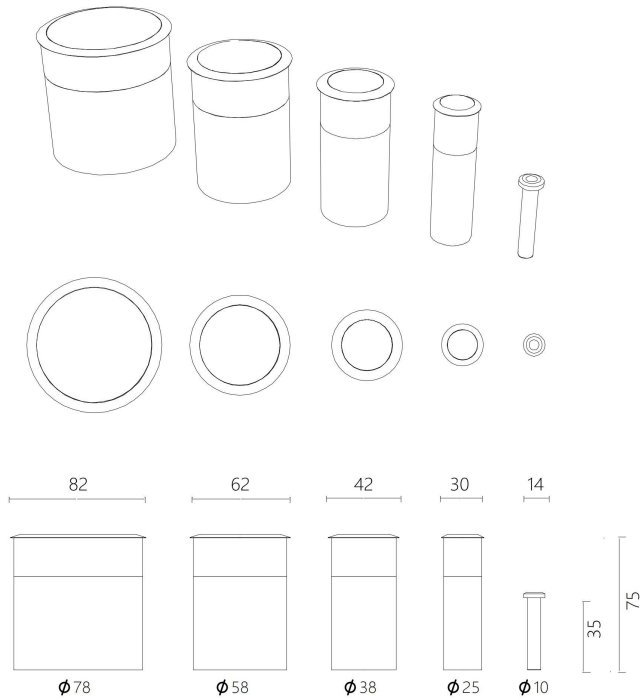

INSTALLATION / 安装

墙体安装

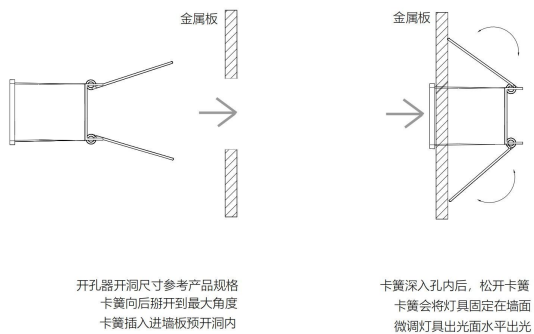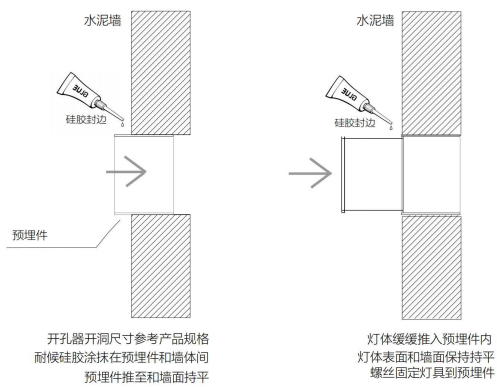

地面 / 预埋件安装

