

KD

石材灯（定制）

STONE LIGHT (ON DEMAND ONLY)



Landscape
景观照明



Architectural
建筑照明



MIN
MAX

5 W
18 W



嵌入
安装














项目地址：上海浦江镇
项目名称：保利锦上
灯光顾问：上海新炬机电 & U+建筑
shyong@shyong.com & shi@uplus.com.cn


STONE LIGHT

石材灯

SPECIFICATION / 规格参数


	SL-100-5W			SL-200-12W			SL-300-18W			
Dimension / 尺寸	100*100*70mm			200*200*70mm			300*300*70mm			
Work Voltage / 工作电压	DC24			DC24			DC24			
Power / 功率	5W			12W			18W			
Color / CT / 色温	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	
LED QTY / 光源数量	-			-			-			
CRI / 显色指数	Ra>90			Ra>90			Ra>90			
Light Source Lumen output (umen) / 流明	300	350	400	720	900	960	1080	1350	1440	
Work temperature / 工作温度	<80°C			<80°C			<80°C			
Installation / 安装方式	Underground / no preinstall housing			Underground / no preinstall housing			Preinstalled Housing			
Fixture material / 材质	Aluminum & Tempered glass			Aluminum & Tempered glass			Aluminum & Tempered glass			
IP rate / 防水等级	IP67			IP67			IP67			
Light Control Protocol / 控制方式	DMX	O			O			O		
	PWM	O			O			O		
	DALI	-			-			-		
Beam Angle (degree) / 光学角度	120			120			120			
Surface material / 面材	Mesh Tempered Glass	Stone sheet	CEMT	Mesh Tempered Glass	Stone sheet	CEMT	Mesh Tempered Glass	Stone sheet	CEMT	
	磨砂钢化玻璃	石材面板 (石材可选)	透光混凝土	钢化玻璃	石材面板 (石材可选)	透光混凝土	钢化玻璃	石材面板 (石材可选)	透光混凝土	
										

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

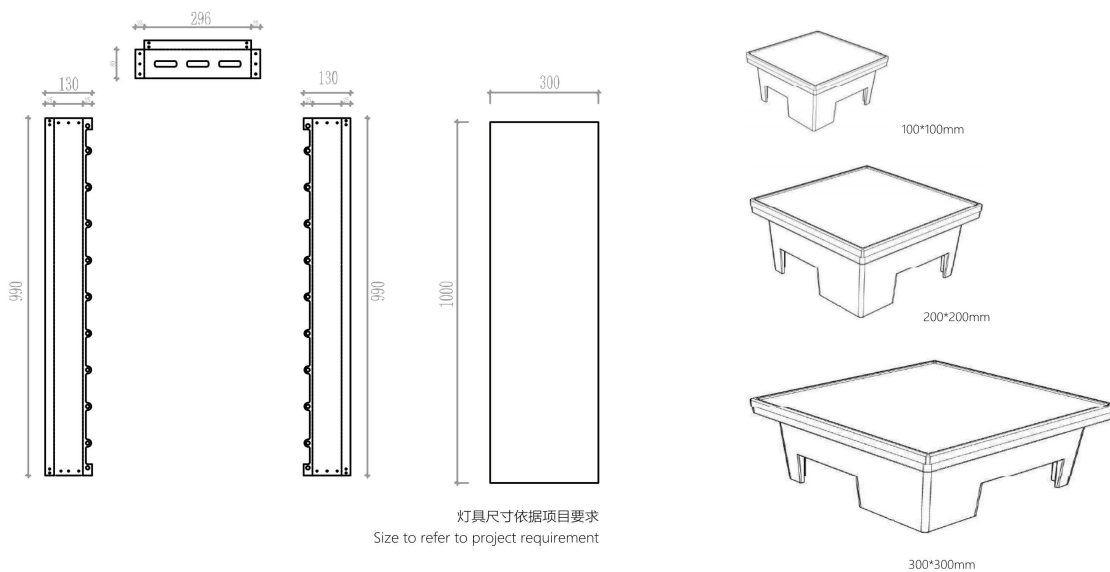

SURFACE MATERIAL / 产品完成面材质

TEMPERED GLASS / 钢化玻璃



GS-A



定制釉面钢化玻璃


CEMT COATED LAYER / 透光混凝土表面处理



CT-A



CT-B



CT-C

BONDED STONE LAYER / 复合石材表面



ST-A



ST-B



ST-C



ST-D



ST-E



ST-F



ST-G



ST-H